

WORK BOOK

TOTAALPROGRAMMA
HOUTPRODUCTEN
2021-2024

MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

INHOUD

Toegepast decor:
U18502 Bristol



Maak het werk eenvoudiger: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig met de smartphone decors scannen, adviezen over combinaties ontvangen en stalen aanvragen.



De nieuwe Pfleiderer WorkApp werkt op elke smartphone.
Voer workapp.pfleiderer.com in en start de decorscanner.
Voor regelmatig gebruik voegt u de app gewoon toe aan uw startscherm!







Onze tip:
Scan eenvoudig de QR-code en start direct.

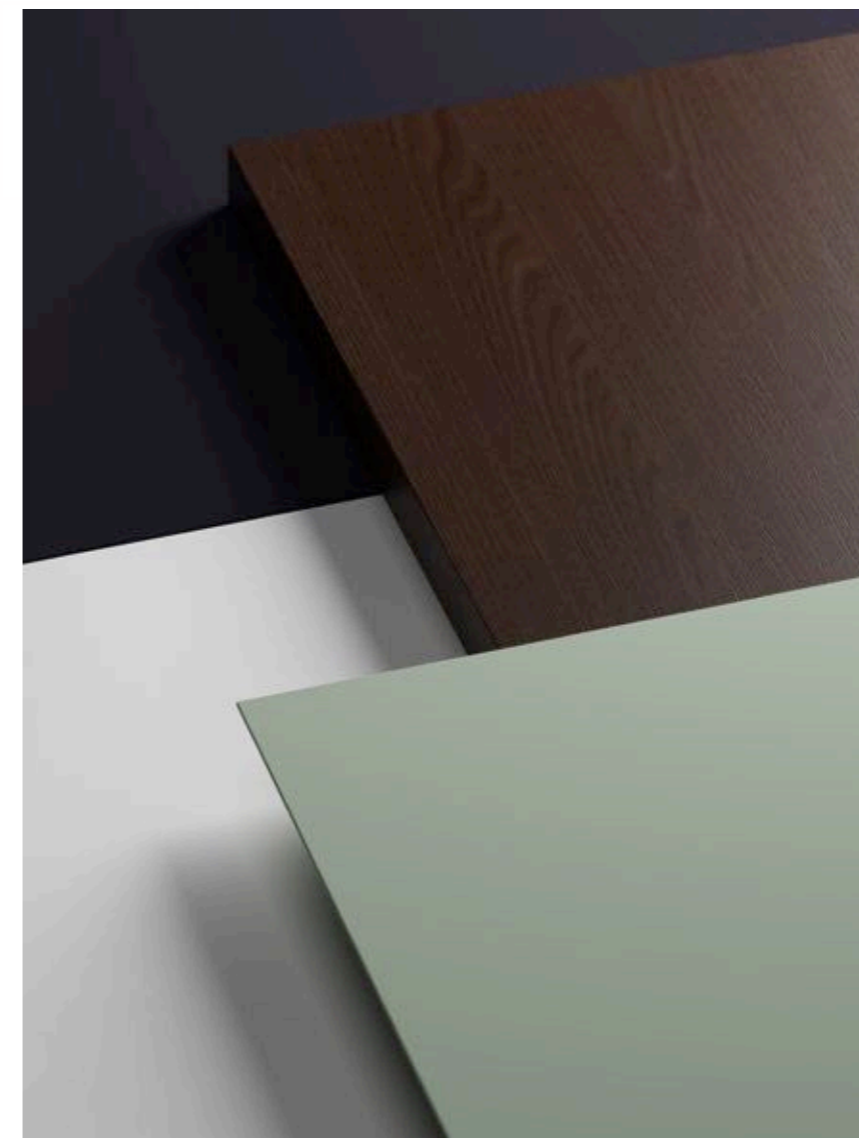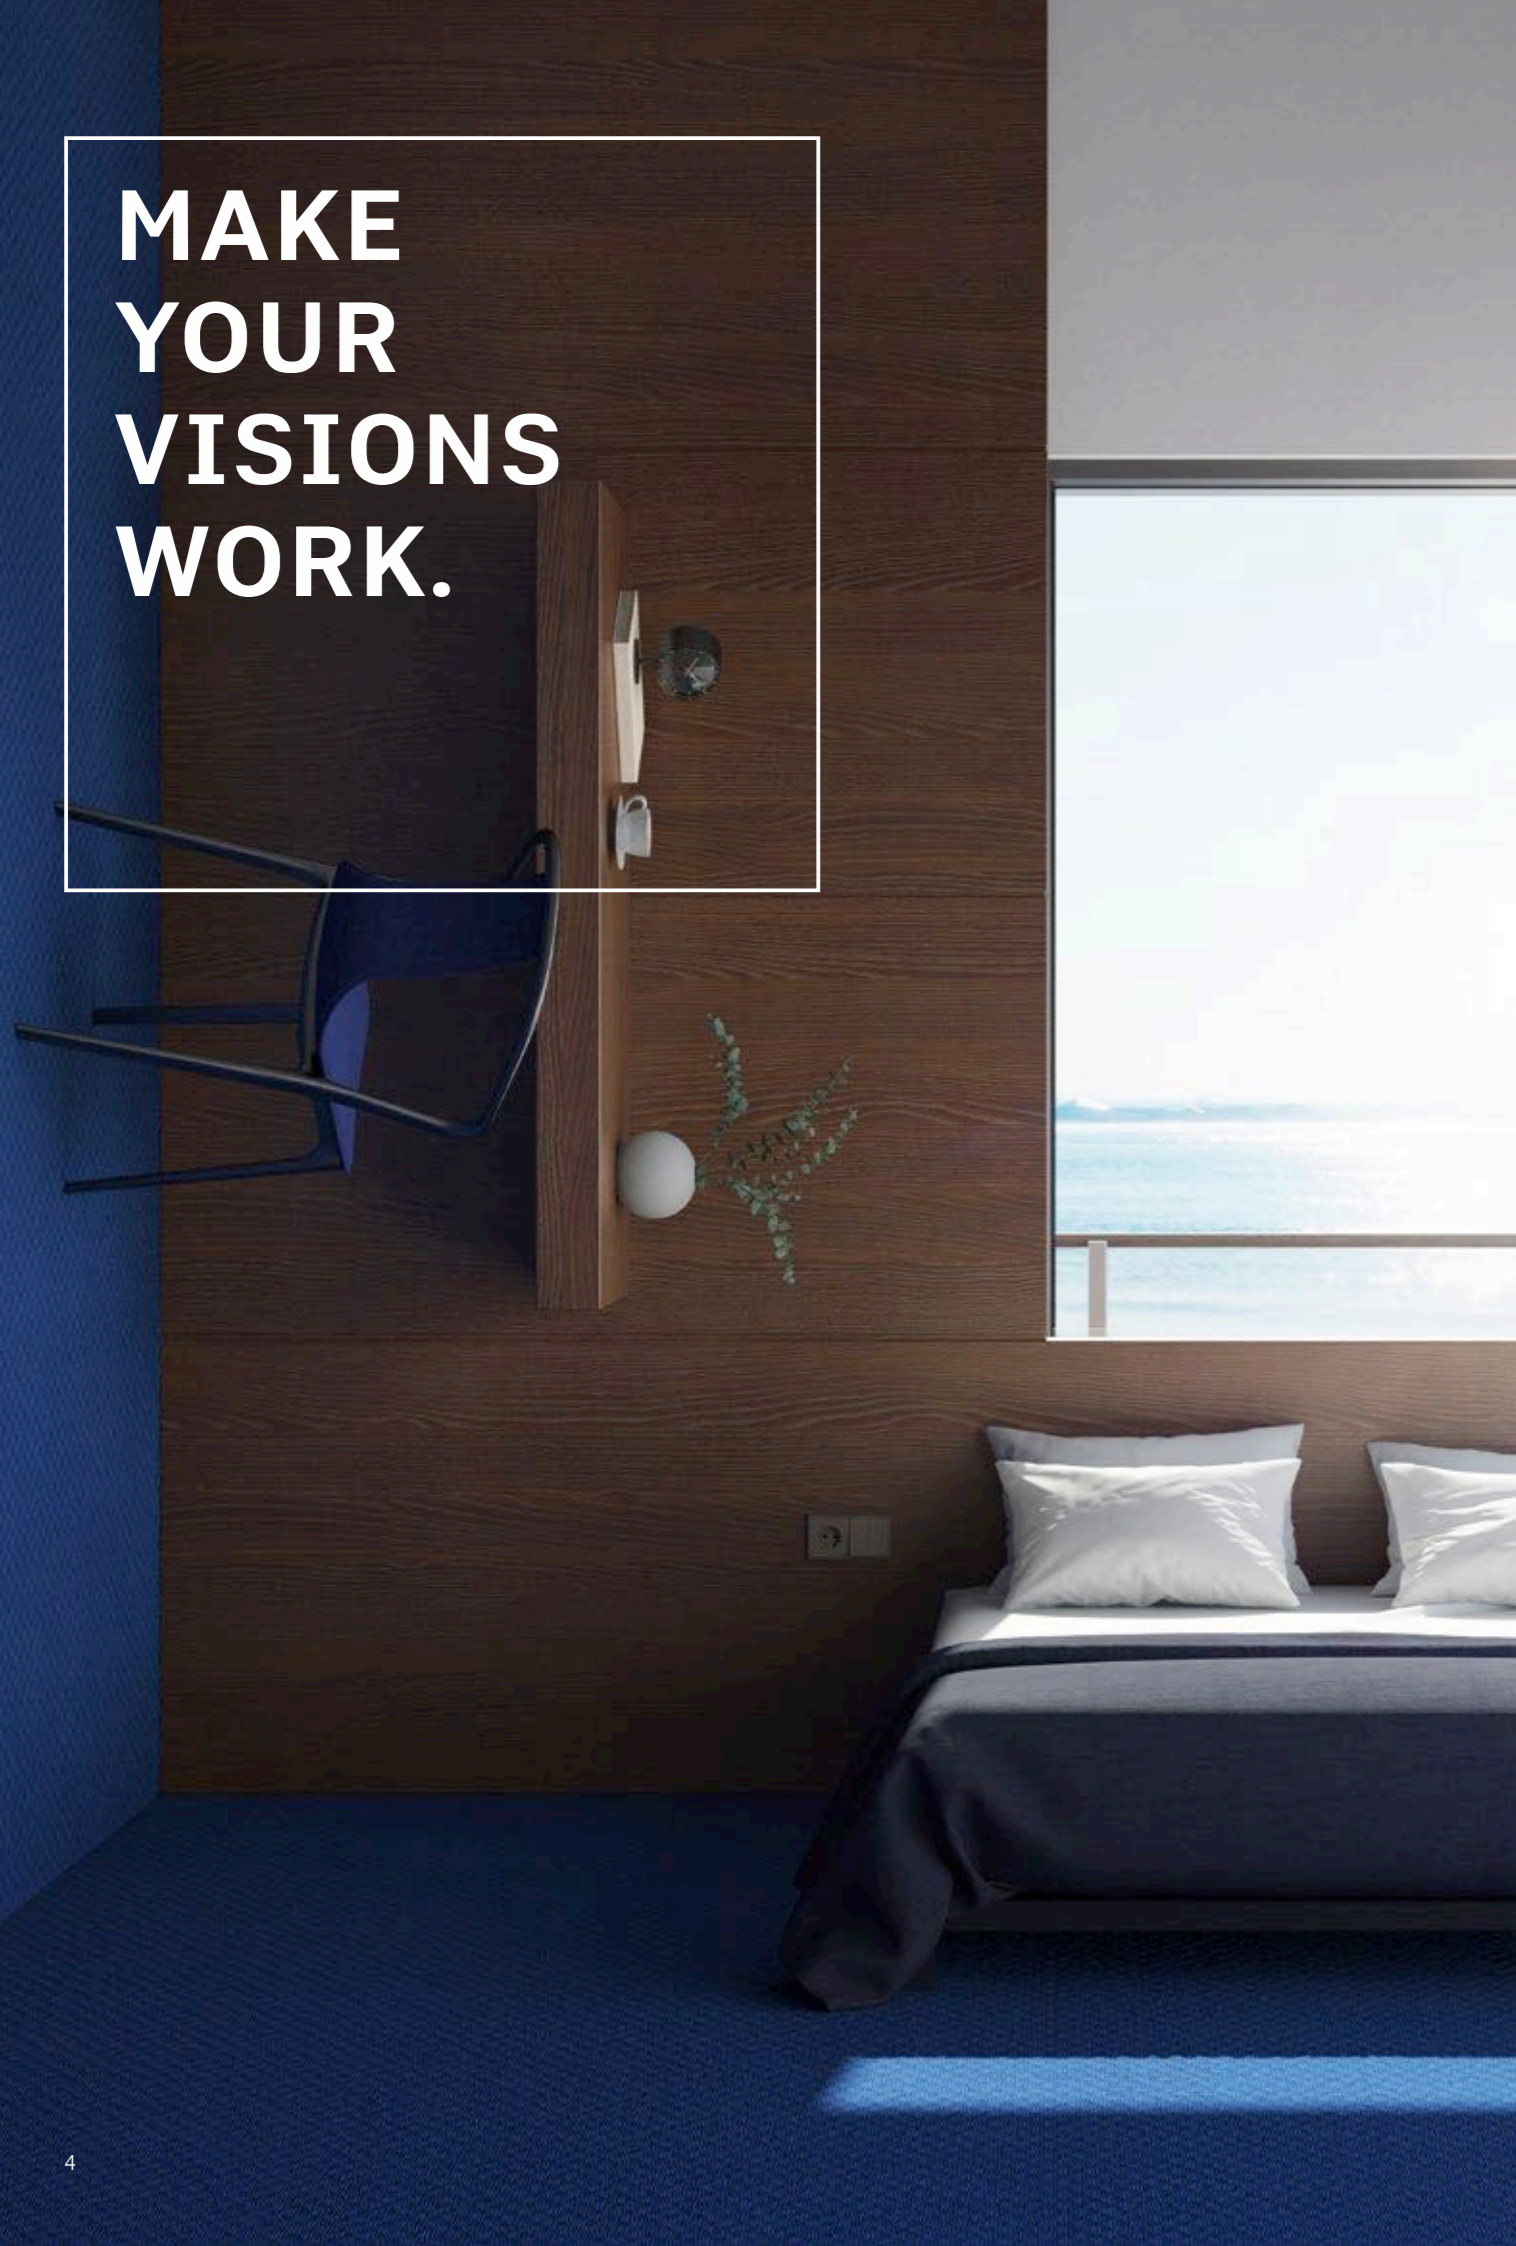MAKE YOUR VISIONS WORK	4
MADE IN GERMANY	8
DUURZAAMHEID	10
SERVICE	12
FUNXTIONAL PRODUCTS	16
BRANDVEILIGHEID	18
DIGITAALDRUK	20
HYGIËNE	22
DST	24
<hr/>	
SOLUTIONS	26
Interior	28
Exterior	56
Constructie	64
<hr/>	
DECORS	80
<hr/>	
STRUCTUREN	116
<hr/>	
BASISPLATEN EN PRODUCTEN	142
Houtspaanplaten	144
Decoratieve platen voor de interieurbouw	162
Decoratieve platen voor buitentoepassingen	240

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**



	U17500 SD Royal blauw
	U19014 SD Salie
	R20020 RU Eiken Piemont mokka
	U11027 SD Ijswit

HOUTMATERIALEN DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief.

In het Workbook 2021–2024 presenteren wij u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw visies praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**

PRECIES WAT U NODIG HEBT

Passende concepten voor ieder toepassingsgebied.

Elke branche volgt zijn eigen regels – ook bij de toegepaste houtmaterialen. Opdat een echte meerwaarde ontstaat, moeten esthetiek, verwerkbaarheid en functionaliteit kloppen. Precies dat is het principe van de Pfleiderer Solutions. Wij presenteren u branchespecifiek gebundelde product- en materiaaloplossingen, waarmee u uw uitdagingen de baas kunt – van Interior via Exterior tot aan Construction.

Een overzicht van alle Pfleiderer Solutions vindt u op pagina 26.

HUIS & WONEN

DEUREN

KANTOOR & ONDERWIJS

HORECA

GEZONDHEID & VERZORGING

WINKELINRICHTING & BEURZEN

REIZEN & TRANSPORT

GEVELS & BORSTWERINGEN

OUTDOOR-MEUBELEN

HOUTBOUW

MAGAZIJNTECHNIEK

VERPAKKINGSTECHNIEK

BEKISTINGSBOUW



**MADE IN
GERMANY**

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie.

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC™ (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!


MADE IN GERMANY

DUURZAAM- HEID


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Verantwoording voor morgen begint vandaag.

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

Een compleet assortiment voor gezond wonen.

Pfleiderer richt zich op emissiearme materialen, bijvoorbeeld F**** verlijmde panelen voor interieurinrichting of bij LivingBoard met formaldehydevrije verlijming. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en gemelamineerde producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u ook bij veeleisende projecten toegang tot een continu consequent volledig assortiment – en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

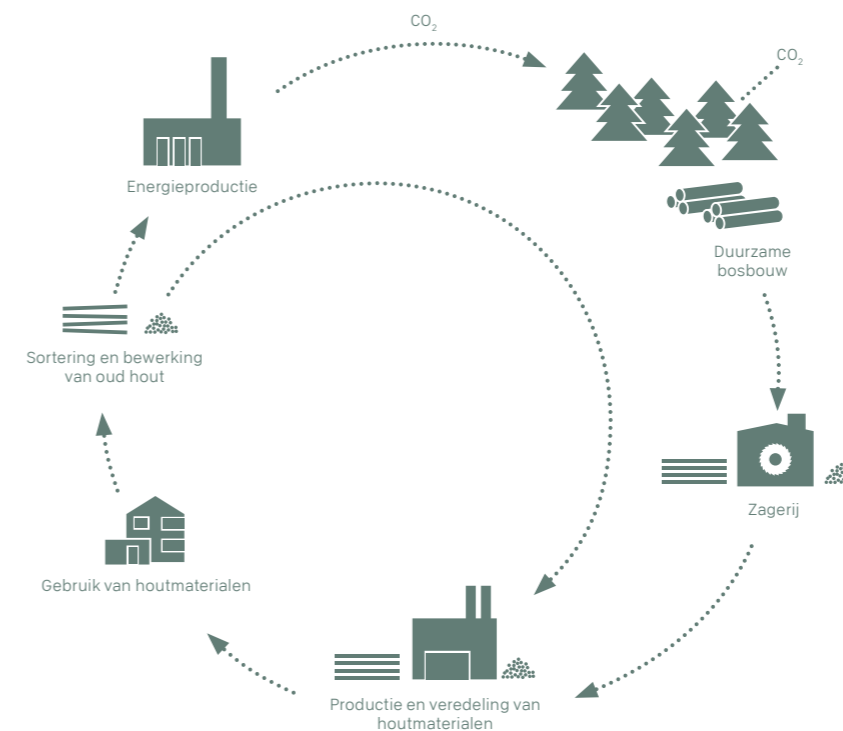

Door het meefasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen wij actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.



www.blauer-engel.de/uz76

SERVICE



ALTIJD AANWEZIG WANNEER U ONS NODIG HEBT

Pfleiderer Service: doordacht, competent, betrouwbaar.

Wanneer het om uw succes gaat, geven wij alles. Dat geldt voor onze producten en oplossingen – en nog veel verder. Voor onze partners hebben wij op maat gemaakte services ontwikkeld, die u precies daar ondersteunen, waar u het nodig hebt. Als verwerker, als planner, designer of architect en ook als handelspartner. Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Gericht informeren.

Themabrochures, technische informatie, stalencollecties of echte stalen? Die kunt u krijgen! Om te downloaden, via onze stalenservice of neem contact op met onze verkoopadviseurs.

Intelligent kiezen en plannen.

Maak gebruik van onze online-services en interactieve tools, om het werk eenvoudiger te maken. Of tijdens het combineren van decors met de Pfleiderer WorkApp. Overige interactieve hulp door BIM-gegevens via Product- en Decorfinder, 3D-viewer voor structuren alsook onze Room Designer vindt u in het gedeelte Service op [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com).

Overtuigend presenteren.

Voor uw verkooppresentatie bieden wij materiaal en doordachte shop-systemen die zich individueel laten aanpassen aan uw ruimtemogelijkheden en uw behoeften. Laat uw klanten zien wat u kunt!

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER

Ook het werken met houtmaterialen profiteert van de nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld. Pfleiderer biedt haar partners omvangrijke mogelijkheden die het selecteren, ontwerpen, plannen, visualiseren en het uitvoeren van projecten aanmerkelijk vereenvoudigen. Maak kennis met onze digitale services – u zal nooit meer zonder willen.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitale Productfinder



productfinder.pfleiderer.com

Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheid en Zorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer



3d-viewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levens-echte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waarderen!

Individuele Configurator



individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productiezoek.

BIM-Data en aanbestedingsteksten



BIM.pfleiderer.com

Krijg via onze website direct toegang tot de BIM-databank van de Heinze-uitgeverij – inclusief alle records voor het gehele Pfleiderer-assortiment. Krijg vanaf een centrale plaats toegang tot alle relevante productinformatie en downloads. Van de BIM-data zelf via aanvullende productinformatie, decor en textuurstalen alsook afkomst- en conformiteitsverklaringen. Bovendien vindt u hier in onze aanbestedingshulp ook tekstbouwstenen voor de verschillende thema's.

FUNXTIONAL PRODUCTS

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN

High-end-finish voor uitzonderlijk design.

Oppervlakken bepalen met hun optische en haptische effecten in sterke mate onze waarneming. Zij maken materialen kenbaar en prikkelen de zintuigen. De functionele XTreme-oppervlakken van Pfleiderer zetten hier nieuwe standaarden. Ze verenigen een optische en haptische werking alsook verschillende technische eigenschappen op unieke wijze met een perfect afgestemde decorkeuze met een vaste stijl – en wel buiten de toepassing: Het fluweelachtige, supermatte XTreme-oppervlak met zijn anti-fingerprint-effect is er als robuuste hogedrukkunststof of compacte plaat, als decoratieve PrimeBoard gemelamineerde lakplaat en ook op sterk UV- en weerbestendige Duropal XTerior compact hogedrukkunststoffen voor buiten. Op die manier laten zich supermatte vormgevingsconcepten esthetisch, robuust en geschikt voor dagelijks gebruik in de praktijk brengen, waar en hoe u het wenst. Voor PrimeBoard is er bovendien het oppervlak XTreme hoogglans, die perfecte spiegelglans combineert met een hoge kras- en slijtvastheid.

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de hier genoemde toepassingen. Overige producten zijn te vinden in de catalogussectie achterin deze brochure.

Duropal XTreme



Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

> p.192

Duropal SolidColor XTreme



Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint-effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurrichting.

> p.194

Duropal XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

> p.193


Duropal Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duropal XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint-effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

> p.212

PrimeBoard XTreme



Hoogwaardige, meerlaags gelakte plaat naar keuze verkrijgbaar in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG). Eenvoudig te verwerken en zeer edel.

Duropal XTerior compact F



Hoogwaardig paneel in vlamvertragende kwaliteit, speciaal ontworpen voor de gevel. Uniek mat uiterlijk met anti-fingerprint-effect op zeer weerbestendig, uiterst stabiel compact laminaat.

> p.242

BRANDVEILIGHEID



VEILIGHEID INBOUWEN: OPLOSSINGEN VOOR PREVENTIEVE BRANDVEILIGHEID

Competente antwoorden op ingewikkelde vragen.

Brandveiligheid van gebouwen is een even serieus als actueel thema – vooral in openbare gebouwen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn moeilijk ontvlambare of niet brandbare bouwproducten verplicht, die over geldige controle- en toepassingsbewijzen beschikken.

Opdat u ook dan goed kunt plannen en flexibel kunt vormgeven, wanneer veiligheid op de eerste plaats staat, is er het Pfeleiderer Brandveiligheid-assortiment. Met gecontroleerde en gecertificeerde materialen in verschillende kwaliteiten voor alle mogelijke interieurbouwconcepten vanaf de nieuwbouw tot aan de renovatie. En opdat men aan de meubelen en installaties de bijzondere eigenschappen niet kan aflezen laten zich de brandveiligheidsondergronden in het DST-systeem met talrijke decors en structuren combineren.

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de hier genoemde toepassingen. Overige producten zijn te vinden in de catalogussectie achterin deze brochure.

Duopal flameprotect compact



Deze onbrandbare decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar onbrandbare materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 213

Duopal HPL Pyroex



Decoratief, robuust hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor muren, deuren, meubilair en inbouwmeubels in openbare gebouwen of verkoopruimten met verhoogde eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 200

Duopal Sandwichpaneel Pyroex



Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerp mogelijkheden. Het brandvertragende sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 221

DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerp mogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!

> p. 180

PremiumBoard Pyroex



Brandvertragende houtspaanplaat als ideale basis voor brandbeveiligingsproducten in interieurinrichtingen of deurkozijnen. Ook verkrijgbaar als constructieplaat met mes en groef of gelakte versie DecoBoard Pyroex of sandwichpaneel Pyroex.

> p. 149

Duopal XTerior compact F



Hoogwaardig paneel in vlamvertragende kwaliteit, speciaal ontworpen voor de gevel. Uniek mat uiterlijk met anti-fingerprint-effect op zeer weerbestendig, uiterst stabiel compact laminaat.

> p. 242

DIGITAALDRUK

UNIEK VRIJ VORMGEVEN: EIGEN MOTIEVEN ALS DECOR IN DIGITAALDRUK

Inspirerend creatief – in een serie of als individuele productie met Pfleiderer Individual.

Individual Motiv, Individual Inspiration en Individual Dekor voor een echt persoonlijke meubel- en interieurbouw – daarvoor staat Pfleiderer Individual. Met behulp van de nieuwste digitale druktechnologie laten zich foto's, illustraties, logo's, typografische ontwerpen en elk ander voor reproductie geschikt ontwerp als hoogwaardig decor toepassen. En wel vanaf één stuks!

Pfleiderer Individual is er als HPL, compactplaat, als sandwichpaneel uit kernmateriaal en HPL-oppervlak en ook als DecoBoard in een gemelamineerde toplaag. Daarbij blijven de uitstekende producteigenschappen voor 100% behouden. Dat wil zeggen, u kunt zoals gewend, gebruikmaken van voor levensmiddelen geschikte, onderhoudsvriendelijke en robuuste oppervlakken, perfect op de totale indruk afgestemde structuren alsook van een keuze voor de basis van emissiearm via vochtdicht tot brandvertragend.

Stel u open voor de grenzeloze vrijheid bij de vormgeving van Pfleiderer, met name voor veeleisende toepassingsgebieden zoals artspraktijken, scholen of de interieurbouw van cruiseschepen! Bezoek om meer te weten te komen eveneens individual.pfleiderer.com. Hier vindt u verdere inspirerende voorbeelden en kunt u uw Individual-product heel eenvoudig online aanvragen!

BY LARA COSTAFREDA

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de hier genoemde toepassingen. Overige producten zijn te vinden in de catalogussectie achterin deze brochure.

Duropol HPL Individual Motiv



Met deze hogedrukkunststofplaat kunt u uw eigen decordesign, digitale bedrukking, individuele motieven in seriegrootte 1 of kleine series op meubels, wandvlakken of deuren aanbrengen – ook verkrijgbaar in brandwerende kwaliteit en met IMO test en in combinatie met DecoBoard-producten!



www.btauer-engel.de/uz76

> p. 195

Duropol HPL Compact Individual Motiv



Geef uitdrukking aan uw creativiteit – digitaal geprinte motieven op robuust compact hogedrukkunststofplaat met een homogene zwart gekleurde kern. Het materiaal is geschikt voor openkantoplossingen en voor het infrasen van individuele 3D-effecten. Verkrijgbaar in combinatie met DecoBoard P2 en HPL-producten!



www.btauer-engel.de/uz76

> p. 210

Duropol Sandwichpaneel Individual Motiv P2



Met deze sandwichpanelen kunt u uw eigen decorontwerp, digitale bedrukking of individuele motieven in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met DecoBoardproducten!



www.btauer-engel.de/uz76

> p. 217

DecoBoard Individual P2



Met deze gemelamineerde spaanplaat kunt u uw eigen decordesign, digitale bedrukking of individuele motieven in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met HPL-producten!



www.btauer-engel.de/uz76

> p. 172

DecoBoard Individual Pyroex



Waar creativiteit en brandveiligheid elkaar ontmoeten! Digitaal bedrukte motieven in melamine op brandvertragend basismateriaal. Met het DST-systeem zijn identieke decors ook verkrijgbaar als sandwichpaneel Pyroex of HPL Compact!

> p. 181

HYGIËNE

GEZONDHEID BESCHERMEN: MET MATERIALEN VOOR HYGIËNISCHE OPLOSSINGEN

Betrouwbare zuiverheid begint bij het materiaal.

De bescherming van de gezondheid heeft terecht de hoogste prioriteit. Dit geldt zowel voor de gezondheids- en zorgsector als voor sportfaciliteiten, transport, catering, hotels en andere veelbezochte plaatsen. Met zijn onderhoudsvriendelijke en robuuste HPL-producten of gemelamineerde panelen helpt Pfleiderer Wood-Based Panels om leefruimtes hygiënisch en dus veilig te maken op de lange termijn. Ze zijn ook bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen.

Duropol HPL, Duropol XTreme plus en DecoBoard oppervlakken hebben volgens JIS Z 2801 / ISO 22196 een antimicrobiële werking – kiemen worden binnen 24 uur permanent en aantoonbaar met meer dan 99 procent gereduceerd.

Bovendien zijn onze oppervlakken goedgekeurd voor contact met voedsel (voedselveiligheid). Vertrouw op de veilige oplossing, vooral voor veeleisende projecten!



Meer informatie over
microPLUS® kunt u vinden op:
microplus.pfleiderer.com

Een speciaal op uw toepassingsgebied
afgestemde productselectie vindt u op
onze website onder pfleiderer.com

Duropol HPL



Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren – van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blaue-engel.de/uz76

> p. 191

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn op korte termijn uit voorraad leverbaar!



www.blaue-engel.de/uz76

> p. 171

Duropol werkblad



Werkbladen met de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en levensduur. Door hun voedselveilig oppervlak worden ze gebruikt in moderne keukens, badkamers, medische praktijken maar ook als werkblad, bijvoorbeeld in winkelrichtingen of voor industriële toepassingen.


> p. 233


Duropol XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropol XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

> p. 193

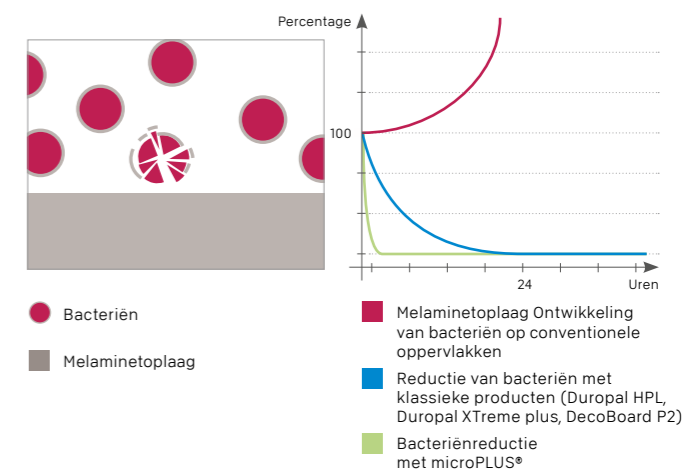

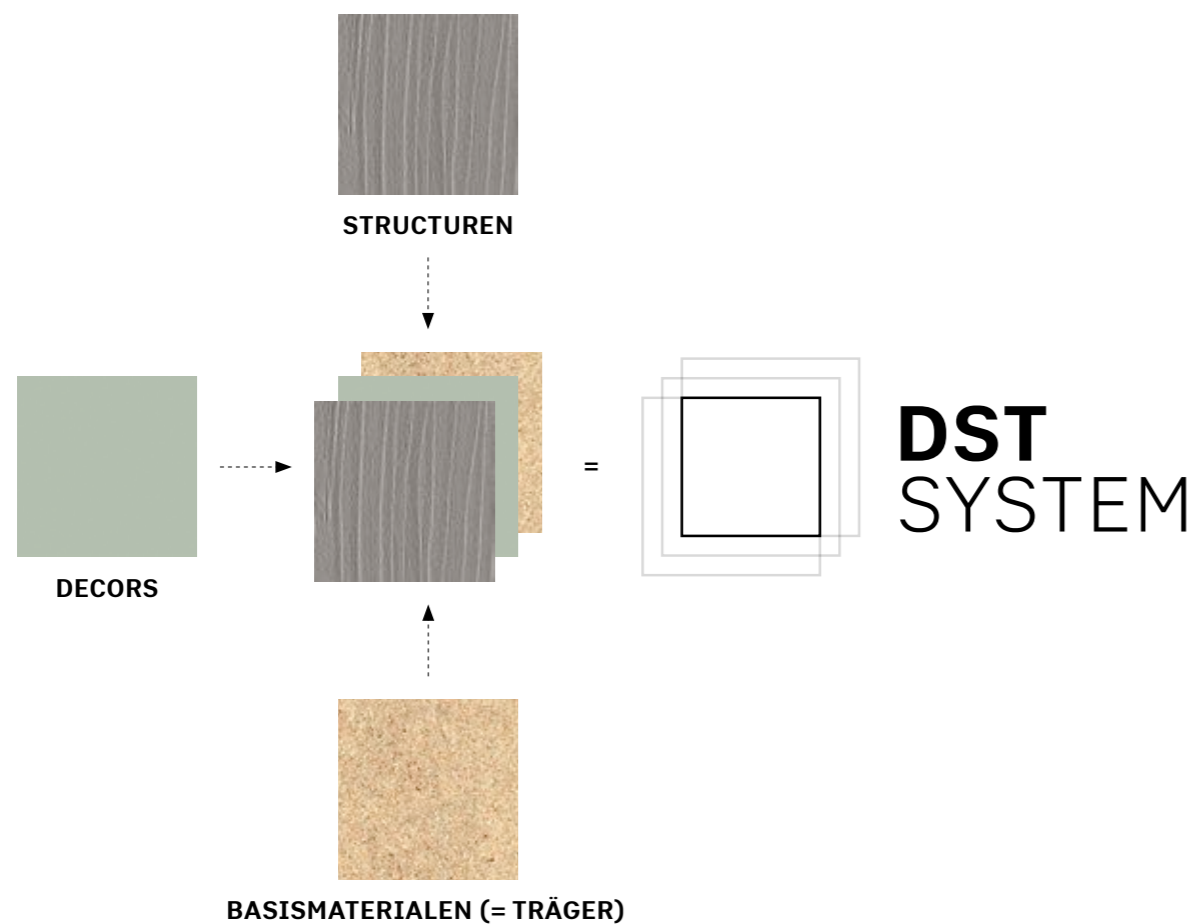

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE




Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!



Basismaterialen voor oppervlakte-afwerking, die verkrijgbaar zijn met de decors van de designcollectie zoals bijvoorbeeld brandwerende Pyroex, vochtbestendig P3, MDF of overige zijn te vinden onder de Decoratieve producten vanaf pagina 162 of op productfinder.pfleiderer.com



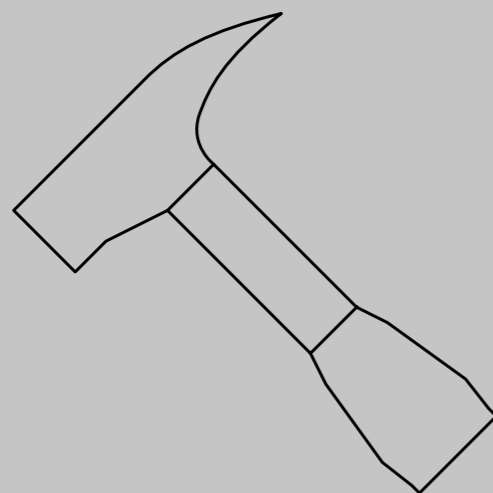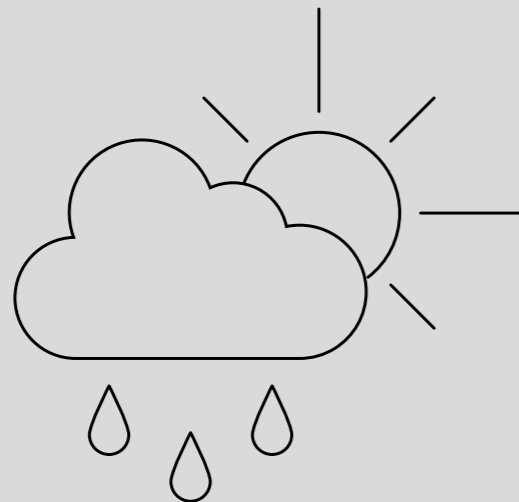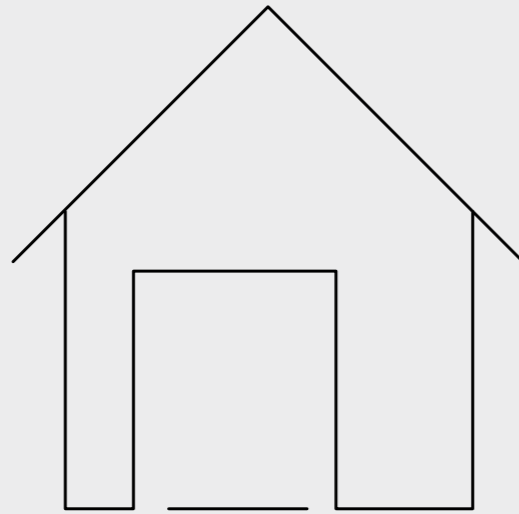

INTERIOR	
Huis & Wonen	28
Deuren	32
Kantoor & Onderwijs	36
Horeca	40
Gezondheid & Verzorging	44
Winkelinrichting & Beurzen	48
Reizen & Transport	52
<hr/>	
EXTERIOR	
Gevels & Borstweringen	56
Outdoor-meubelen	60
<hr/>	
CONSTRUCTION	
Houtbouw	64
Magazijntechniek	68
Verpakkingstechniek	72
Bekistingsbouw	76




OVERZICHT VAN DE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebundelde competentie voor uw projecten.

In het Workbook, ons Totaalprogramma 2021–2024, presenteren wij u voor het eerst de Pfleiderer Solutions: elke oplossingsruimte legt de nadruk op een specifieke branche en biedt daarvoor gebundeld geschikte producten aan. Daarbij staan zowel functionele als constructieve aspecten en aspecten wat betreft vormgeving op de voorgrond- afhankelijk van waar de belangrijkste vereisten van het desbetreffende toepassingsgebied liggen. Zo kunt u alle voordelen van ons assortiment benutten om nog sneller tot een optimaal resultaat te komen.

HUIS & WONEN

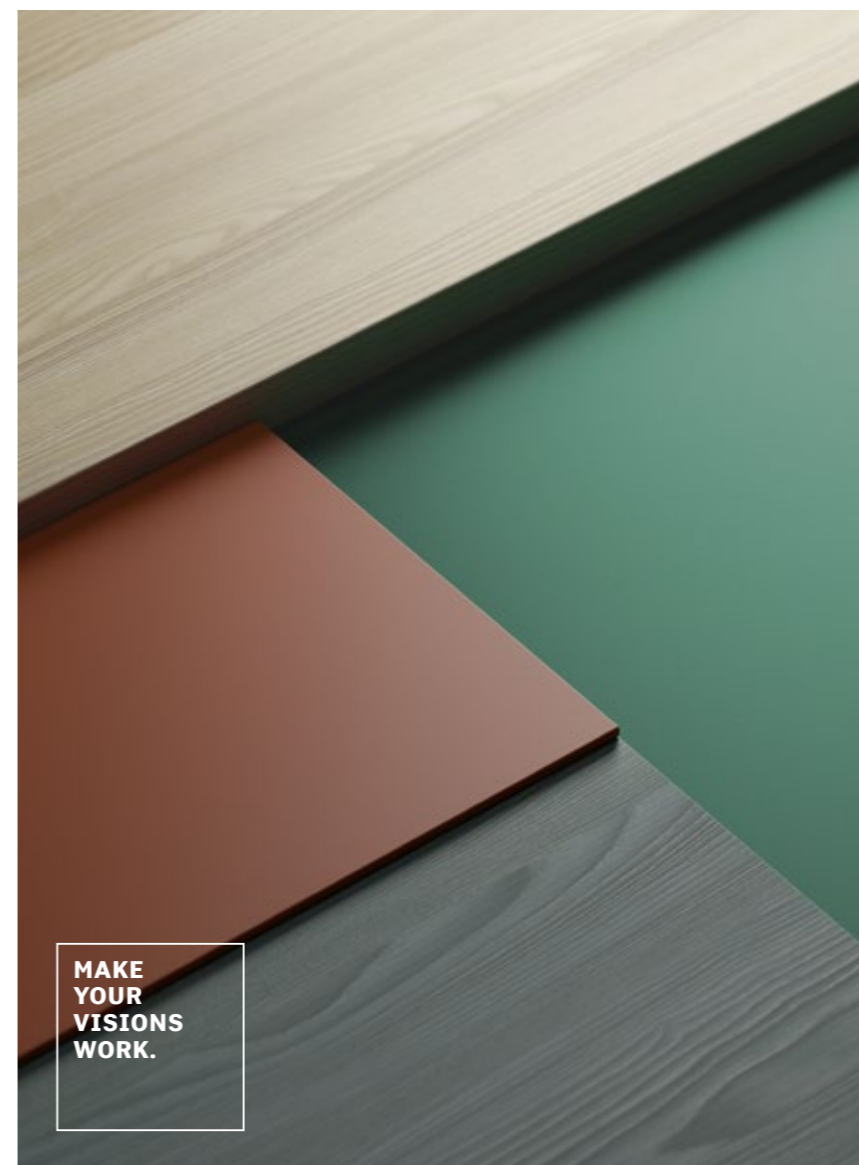

R38002 RU
Acacia



U19002 SD
Ivy



U16166 SD
Salsa



R55057 RU
Jacobsen Pine blauw



De nieuwste trends, zonder compromissen in de praktijk gebracht.

Thuis is iets bijzonders. Wij zorgen ervoor dat alles bij elkaar past en zich op soepele wijze laat toepassen. Zowel keuken, badkamer, thuishkantoor, woon- of slaapkamer met duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen, stijlvolle decors en een uitnodigende haptiek.

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

> p. 192



PrimeBoard XTreme P2

Hoogwaardige, meerlaags gelakte plaat naar keuze verkrijgbaar in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG). Eenvoudig te verwerken en zeer edel.

> p. 164



Duropal Werkblad Quadra P2

Werkbladen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en levensduur. Door hun voedselveilig oppervlak worden ze gebruikt in moderne keukens, badkamers, medische praktijken maar ook als werkblad, bijvoorbeeld in winkelinrichtingen of voor industriële toepassingen.

Duropal HPL Compact, zwarte kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne en esthetische aantrekkingskracht van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 209

Zowel hoogglanzend als extreem mat, met antibacterieel oppervlak of absoluut decoridentiek op horizontale of verticale oppervlakken: Pflaiderer zorgt met een veelvoud aan doordachte speciale programma's en het DST-systeem ervoor dat woonconcepten zonder compromissen uit te voeren zijn. En dankzij de hoge kwaliteit van onze producten zijn ze niet alleen fraai, maar ook functioneel en onderhoudsvriendelijk.



DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 171-172



Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuurcombinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 191



Duropal HPL Compact, grijze kern


Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 208

DEUREN

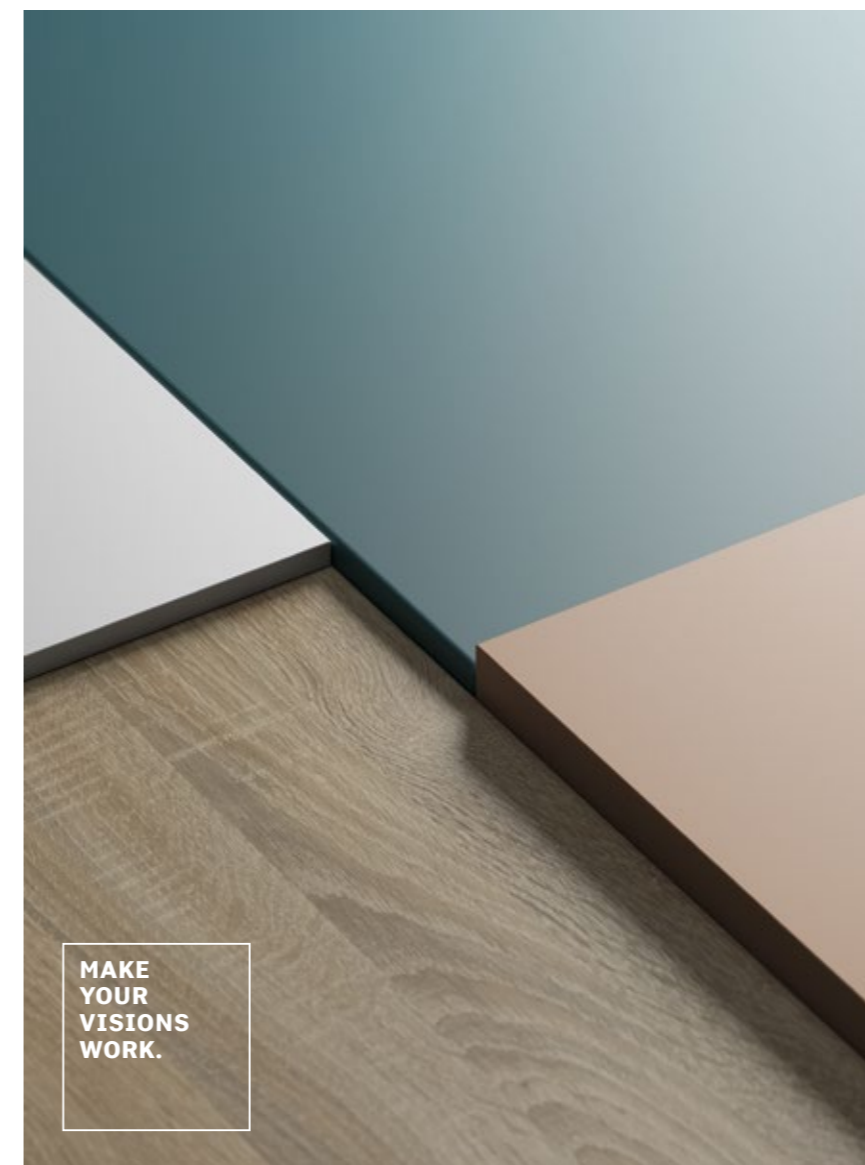

U18006 SD
Skagerrak



U12044 SD
Dolfijngrijs



U16037 SD
Poeder



R20128 RU
Sonoma eiken licht



Perspectieven bieden – met een goed doordacht deurenprogramma.

Deuren behoren tot elk binnenarchitectonisch ontwerp. Opdat ze functioneel en esthetisch aan alle eisen voldoen, is er het Pfeiderer Deurenprogramma: voor de verwerking geoptimaliseerde materialen, toepasbaar op elk decor, in een compromisloos goede kwaliteit.

PRODUCTEN DEUREN

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

> p. 192



Duropal SolidColor XTreme

Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint-effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.

> p. 194



Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

> p. 193



Duropal HPL


Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 191

Het deurenprogramma van Pfleiderer omvat simpelweg alle thema's rondom de deur: het omvat kernmaterialen voor deuren en deurkozijnen alsook de toplagen met robuust, onderhoudsvriendelijk HPL in nagenoeg grenzeloze veelzijdigheid qua vormgeving. Om te voldoen aan desbetreffende eisen, zijn onze basismaterialen ook verkrijgbaar als vochtbestendige of brandvertragende varianten.

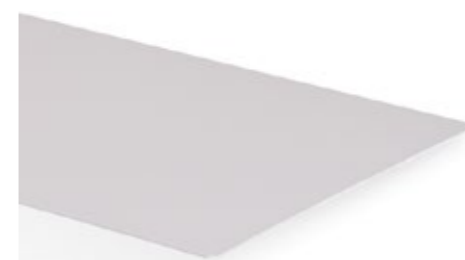

Duropal SolidColor

Met het door en door gekleurd hogedrukkunststofplaat SolidColor kan een modern en monochroom design worden gerealiseerd zonder zichtbare stootkanten. Ook verkrijgbaar in de productvariant SolidColor XTreme met anti-fingerprint-effect!

> p. 194



LivingBoard P5

De LivingBoard P5-plaat is bouwbiologisch en bouwecologisch aanbevolen en de ideale keuze voor gebruik in de ecologische houtbouw, bekistingen of zelfs voor binnenlagen in de deur.

> p. 152



www.blauer-engel.de/uz76



StyleBoard HDF dun

Het fijne, harde oppervlak is ideaal als buitenlaag voor de deur en kan uitstekend worden verwerkt.

> p. 160

Zie onze deurencollectie brochure voor meer informatie.



KANTOOR & ONDERWIJS



F76001 ML
Loftec



R34024 NW
Portland Ash donker



U18029 SD
Horizon



R38002 RU
Acacia



Optimale basis voor gemotiveerd leren en werken.

Wij brengen veel tijd door in onderwijsinstellingen en op de werkplek. Pfliederer houtproducten draagt in zeer belangrijke mate ertoe bij deze plekken aantrekkelijk, functioneel en veilig vorm te geven. Het DST-systeem en ons brandveiligheidsassortiment ondersteunt u bij het uitvoeren van algemene, multifunctionele vormgevingsconcepten, die doordachte oplossingen voor elke eis gereed hebben.

**PRODUCTEN
KANTOOR &
ONDERWIJS**

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



Duopal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duopal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

> p. 193



Duopal Compact XTreme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duopal XTreme plus voor hoogwaardige, robuuste meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint-effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

> p. 212



Duopal HPL Compact, zwarte kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne en esthetische aantrekkingskracht van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 209



Duopal Sandwichpaneel Pyroex

Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerp mogelijkheden. Het brandvertragende sandwichelement is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 221

Zowel voor inbouwmeubelen, als deur of scheidingswandsysteem, als werkplek of vensterbank: Pfleiderer biedt in het DST-systeem een unieke product- en decorveelzijdigheid met duurzame oppervlakken en hoogfunctionele ondergronden. Dat geldt net zo voor de uiterst robuuste HPL-oppervlakken, als voor onze DecoBoard met toplaag of sandwichpanelen. Voor bijzonder veeleisende ontwerpen zijn door en door gekleurde basismaterialen alsook unieke individuele digitaal-druk-decors beschikbaar. En dankzij ons breed opgezette en doordachte product-programma zit u veilig wanneer u aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen!



Duorpal Sandwichpaneel Magneet P2

Hang uw ideeën aan de wand! Door zijn magnetische eigenschappen is het ideaal voor wandbekleding en scheidingswanden in onderwijsinstellingen, verpleeghuizen en praktijken.

> p. 219



Duopal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 208



DecoBoard P2 ESA

Overal waar elektrostatisch opladen moet worden voorkomen, zijn onze ESA-producten onmisbaar. De geleidende componenten zorgen ervoor dat werkoppervlakken, meubels of scheidingspanelen op werkplekken en in laboratoria veilig en eenvoudig geaard kunnen worden!

> p. 174





DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaankplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerp mogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!

> p. 180


HORECA

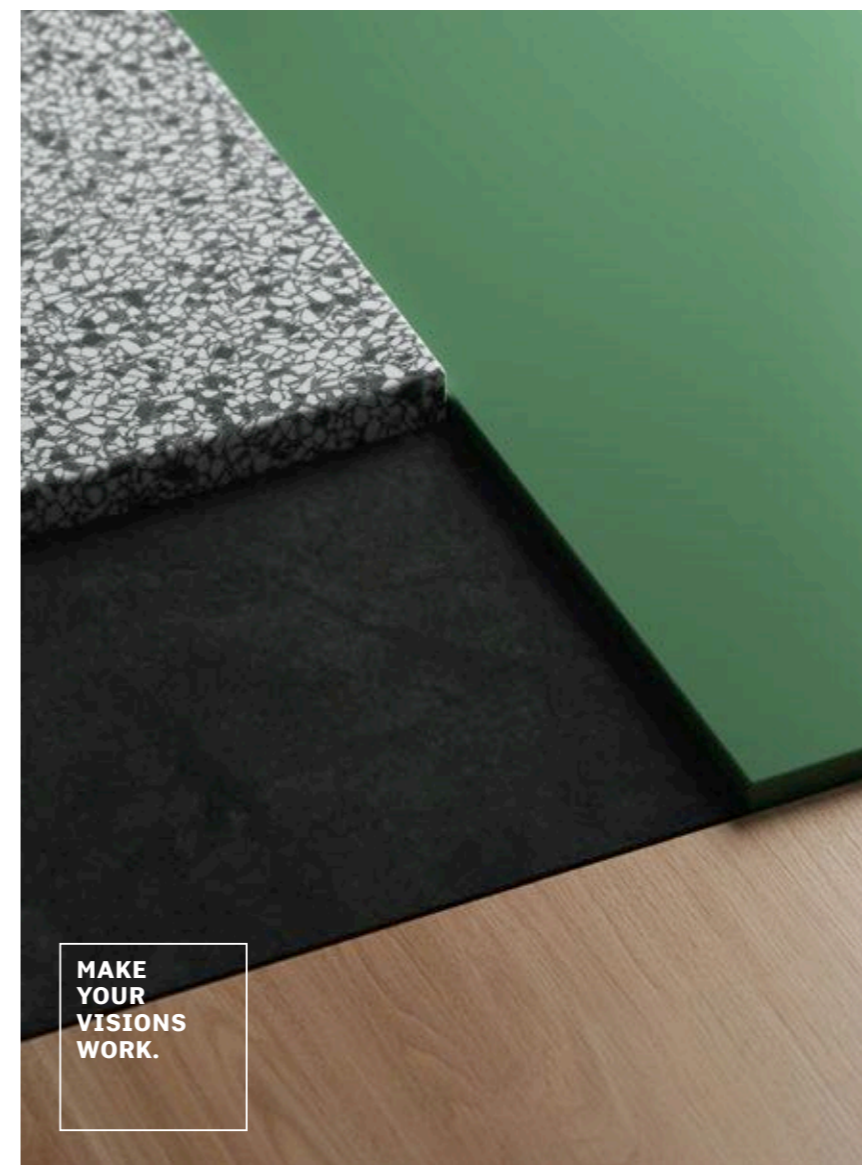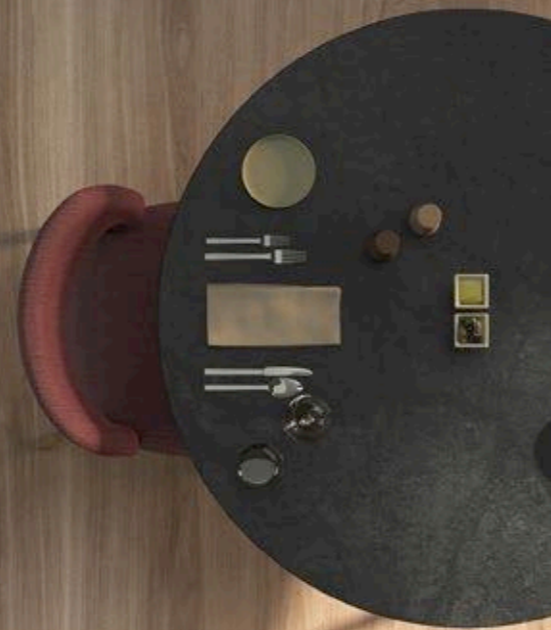

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



U19007 SD
Agave



S68039 MS
Terrazzo Classico
zwart



S63044 XP
Kaviaar zwart



R30039 NW
Californië walnoot



Vijf-sterren-materialen voor gastvrijheid.

Je prettig voelen heeft veel te maken met een aantrekkelijke sfeer. Met onze materialen ontstaan consequente, veeleisende ruimteconcepten met een hoogwaardige haptiek, die ook langdurig een intensieve belasting standhoudt.

PRODUCTEN HORECA

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

> p. 193



Duropal Compact XTreme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duropal XTreme plus voor hoogwaardige, robuuste meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint-effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

> p. 212



PrimeBoard XTreme P2

Hoogwaardige, meerlaags gelakte plaat naar keuze verkrijgbaar in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG). Eenvoudig te verwerken en zeer edel.

> p. 164



Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuurcombinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 191

Elk hotel, café of restaurant heeft zijn eigen karakter. Deze qua vormgeving uit te werken is een uitdaging, waarbij de producten van Pfleiderer u bijzonder goed ondersteunen. Want ze leggen met een rond 300 uni-, hout-, steen- en fantasiedecors en meer dan 24 structuren de basis voor een onmiskenbaar uiterlijk. Bovendien kunnen ook eigen ontwerpen als hoogwaardige digitaal-druk-motieven met Pfleiderer Individual worden gerealiseerd. Verkrijgbaar is deze veelzijdigheid aan decors en structuren in een breed assortiment aan basismaterialen, dat u zelf dan de vrije hand laat bij de interieurbouw, wanneer bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met eisen ten aanzien van brandveiligheid of hygiënebepalingen.



Duropal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76


> p. 208



DecoBoard MFP Hybrid

Deze hoogwaardige plaat combineert de voordelen van klassieke spaanplaat met een vezelplaat met hoge dichtheid. Door zijn verhoogde buigsterkte is hij bij uitstek geschikt voor extra brede rekkensystemen en meubelbodems.

> p. 182

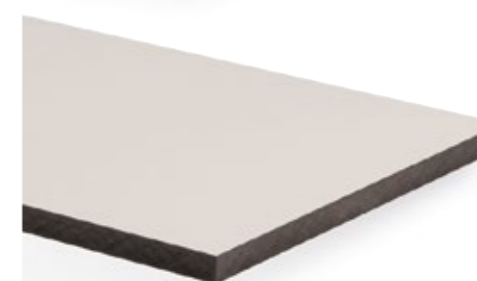

DecoBoard HDF Compact zwart

Chique en robuust – sterk verdichte en zwart gekleurde vezelplaat voor gebruik binnenshuis met verhoogde vochtgevoeligheid.

> p. 188



DecoBoard P2 / DecoBoard Individual P2


Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!




www.blauer-engel.de/uz76

> p. 171-172

GEZONDHEID & VERZORGING

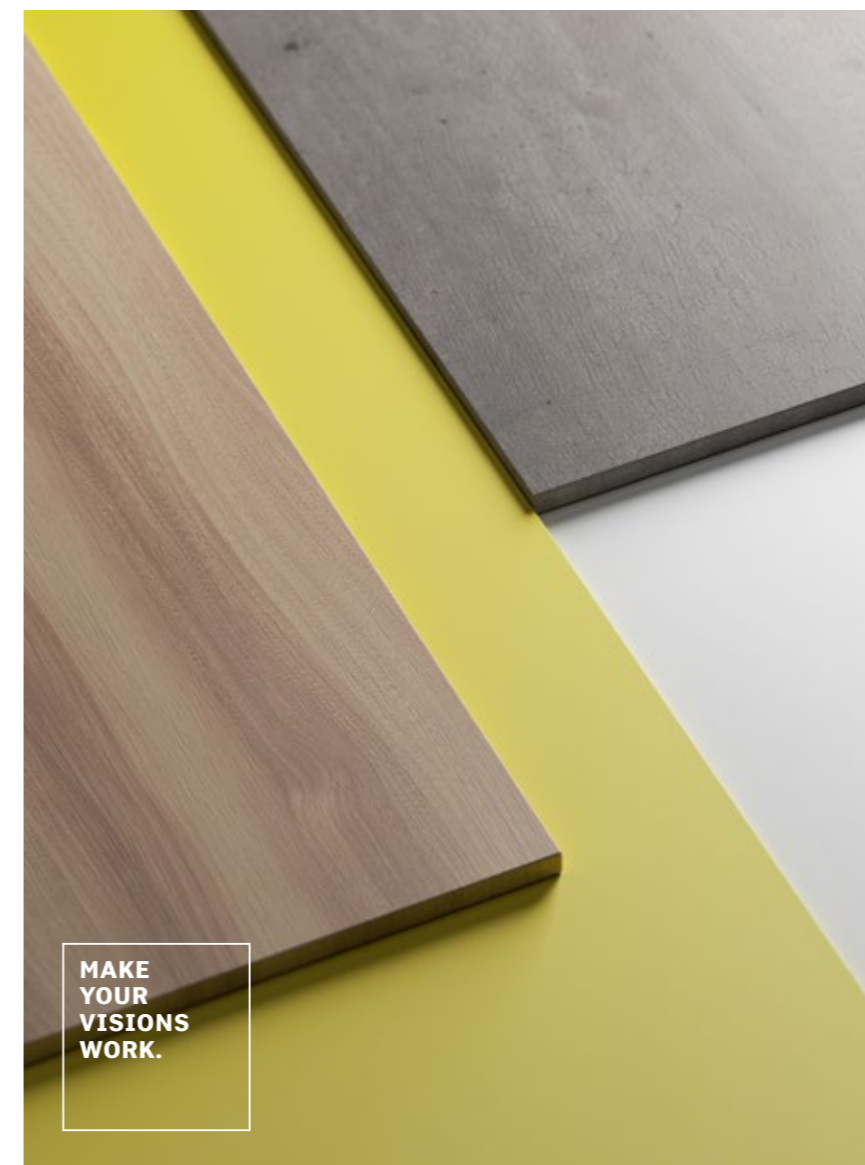

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



S60036 SX
Classic Beton



U11027 XP
Ijswit



R37001 ML
Ulme baron



U15194 SD
Zinkgeel



Praktijkgerichte inrichting binnen de gezondheidszorg.

Zowel antibacterieel, electrostatisch afleidend, brandvertragend of niet brandbaar – voor een hoogwaardige en robuuste interieurbouw, die ook nog gezien mag worden, hebben wij de juiste recepten: vanaf de receptie en openbare ruimte via behandelings- en patiëntenkamers tot aan operatiekamers en laboratoria.

**PRODUCTEN
GEZONDHEID &
VERZORGING**

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



Duopal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 191



Duopal flameprotect compact

Deze onbrandbare decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar onbrandbare materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 213



Duopal Compact XTreme plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duopal XTreme plus voor hoogwaardige, robuuste meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint-effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

> p. 212



Duopal HPL Compact, zwarte kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne en esthetische aantrekkingskracht van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in het zelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 209

Pfleiderer's assortiment van materialen op houtbasis biedt doordachte speciale programma's met speciale functies en onderhoudsvriendelijke kenmerken, speciaal voor de veeleisende gezondheids- en verzorgingssector. Lange levensduur. Van antibacteriële oppervlakken en laagzwellende dragers tot elektrostatisch dissipatieve of brandvertragende oppervlakken – wat in de dagelijkse praktijk nodig is, kan met Pfleiderer worden bereikt. Het unieke DST-systeem zorgt ervoor dat de hoogwaardige interieurinrichting in operaties of ziekenhuizen ook aan alle visuele eisen voldoet op het gebied van continuïteit en ontwerprijheid.



DecoBoard P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 171



Duopal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76


> p. 208



DecoBoard Pyroex

Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerp mogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!

> p. 180


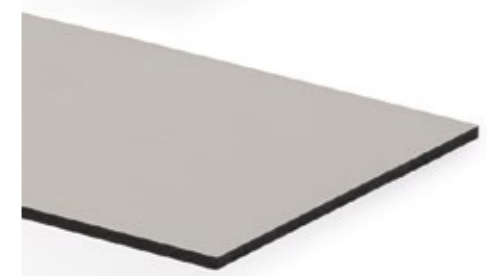


Duopal XTerior compact F

Hoogwaardig gevelpaneel in brandvertragende kwaliteit. Uniek mat uiterlijk op zeer weerbestendig, uiterst duurzame compactplaat dat speciaal is ontworpen voor gevels.

> p. 242

WINKELIN- RICHTING & BEURZEN

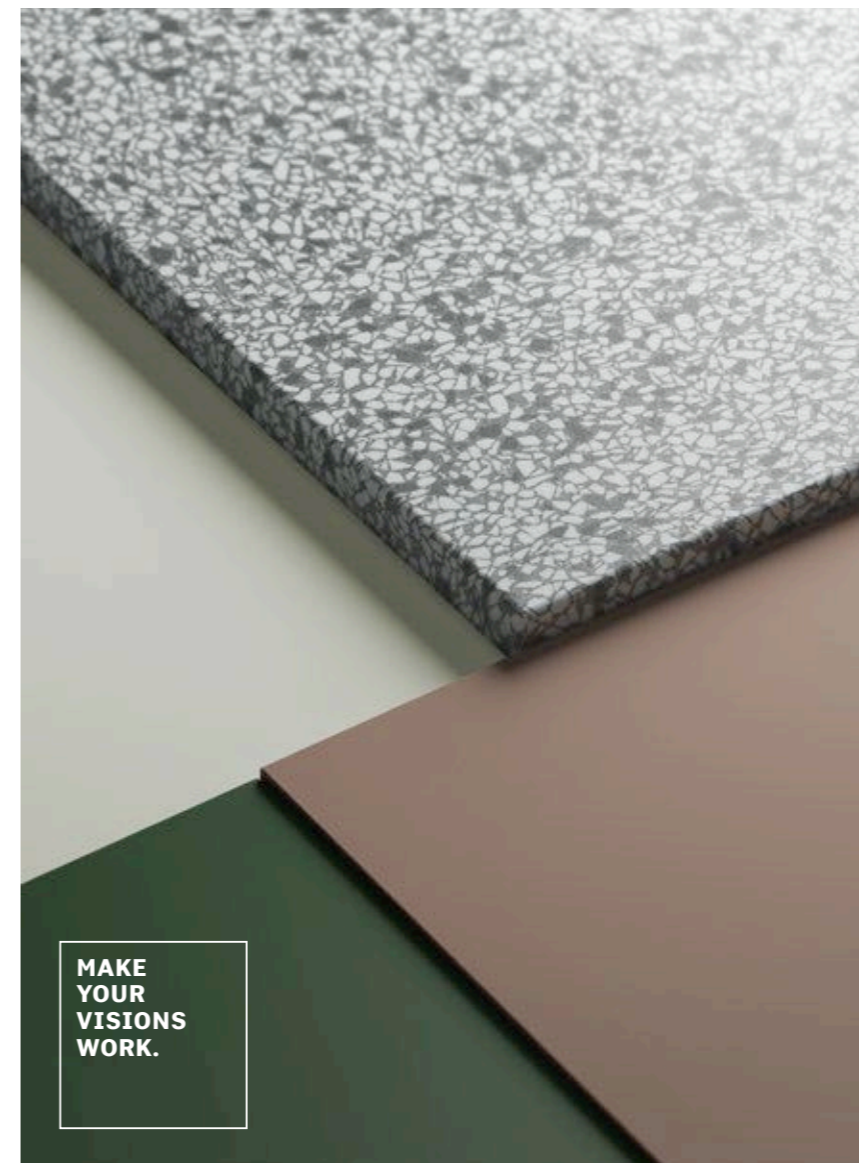

S68039 SM
Terrazzo Classico
zwart



U11518 SD
Parelgrijs



U16179 SD
Cuba Libre



U19008 SD
Labrador

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Voor een uiterlijk dat indruk maakt.

Optisch precies goed, onderhoudsvriendelijk alsook economisch uitvoerbaar. Voor de stand- en winkelrichting brengt Pfeiderer veelzijdigheid qua vormgeving, eenvoudige hantering en robuuste duurzaamheid in balans. En met dragers van door en door gekleurd tot brandvertragend garanderen wij dat uw projecten meer kunnen dan er alleen maar goed uitzien.

**PRODUCTEN
WINKELINRICHTING
& BEURZEN**

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

> p. 192



Duropal XTreme plus

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

> p. 193




Duropal HPL Compact, grijze kern

Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de grijs gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 208

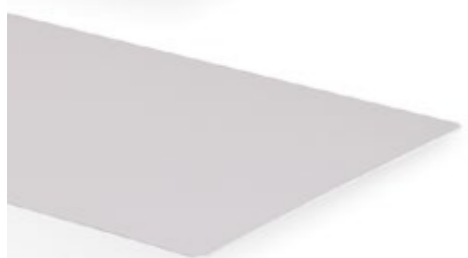

Duropal SolidColor

Met het door en door gekleurd hogedrukkunststofplaat SolidColor kan een modern en monochroom design worden gerealiseerd zonder zichtbare stootkanten. Ook verkrijgbaar in de productvariant SolidColor XTreme met anti-fingerprint-effect!

> p. 194

Omdat we weten waarop het bij de standbouw- en winkelinrichting aankomt, bieden wij naast bijzondere producten ook een betrouwbare beschikbaarheid en een snelle levering – op verzoek rechtstreeks op plaats van eindbestemming. Meer dan 178 decors in het DST-Express-magazijn-programma zorgen voor maximale vrijheid qua vormgeving en korte levertijden – de belangrijkste decors hebben wij ook in de grote formaten op voorraad. Bovendien zorgt ons assortiment met duurzame materialen en onderhoudsvriendelijke oppervlakken met structuren van hoogglans tot extreem mat voor ruimte wat betreft de vormgeving en hoogste esthetiek bij de benadering van de klant.



PrimeBoard XTreme P2

Hoogwaardige, meerlaags gelakte plaat naar keuze verkrijgbaar in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG). Eenvoudig te verwerken en zeer edel.

> p. 164



DecoBoard P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76


> p. 171



DecoBoard MFP Hybrid

Deze hoogwaardige plaat combineert de voordelen van klassieke spaanplaat met een vezelplaat met hoge densiteit. Door zijn verhoogde buigsterkte is hij bij uitstek geschikt voor extra brede rekkensystemen en meubelbodems.

> p. 182


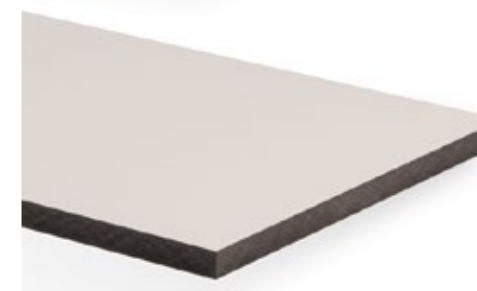


DecoBoard HDF Compact zwart

Chique en robuust – sterk verdichte en zwart gekleurde vezelplaat voor gebruik binnenshuis met verhoogde vochtgevoeligheid.

> p. 188

REIZEN & TRANSPORT

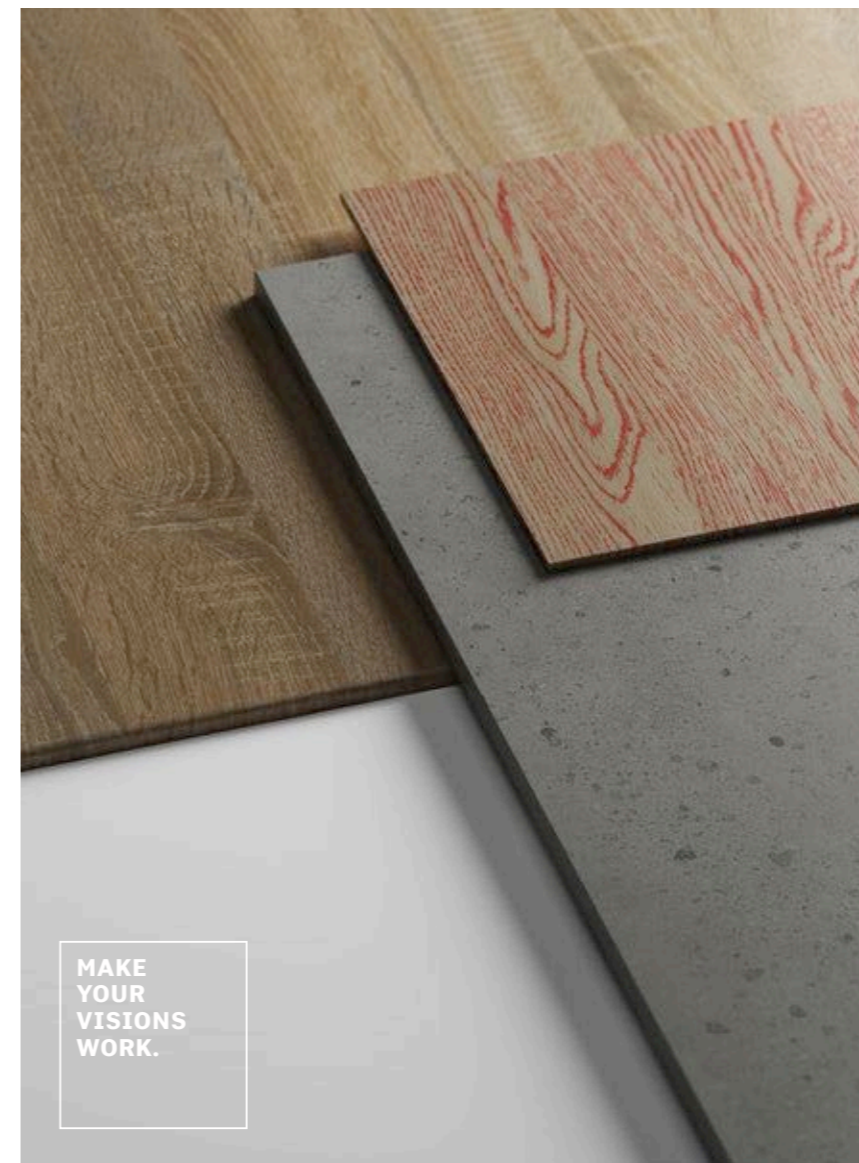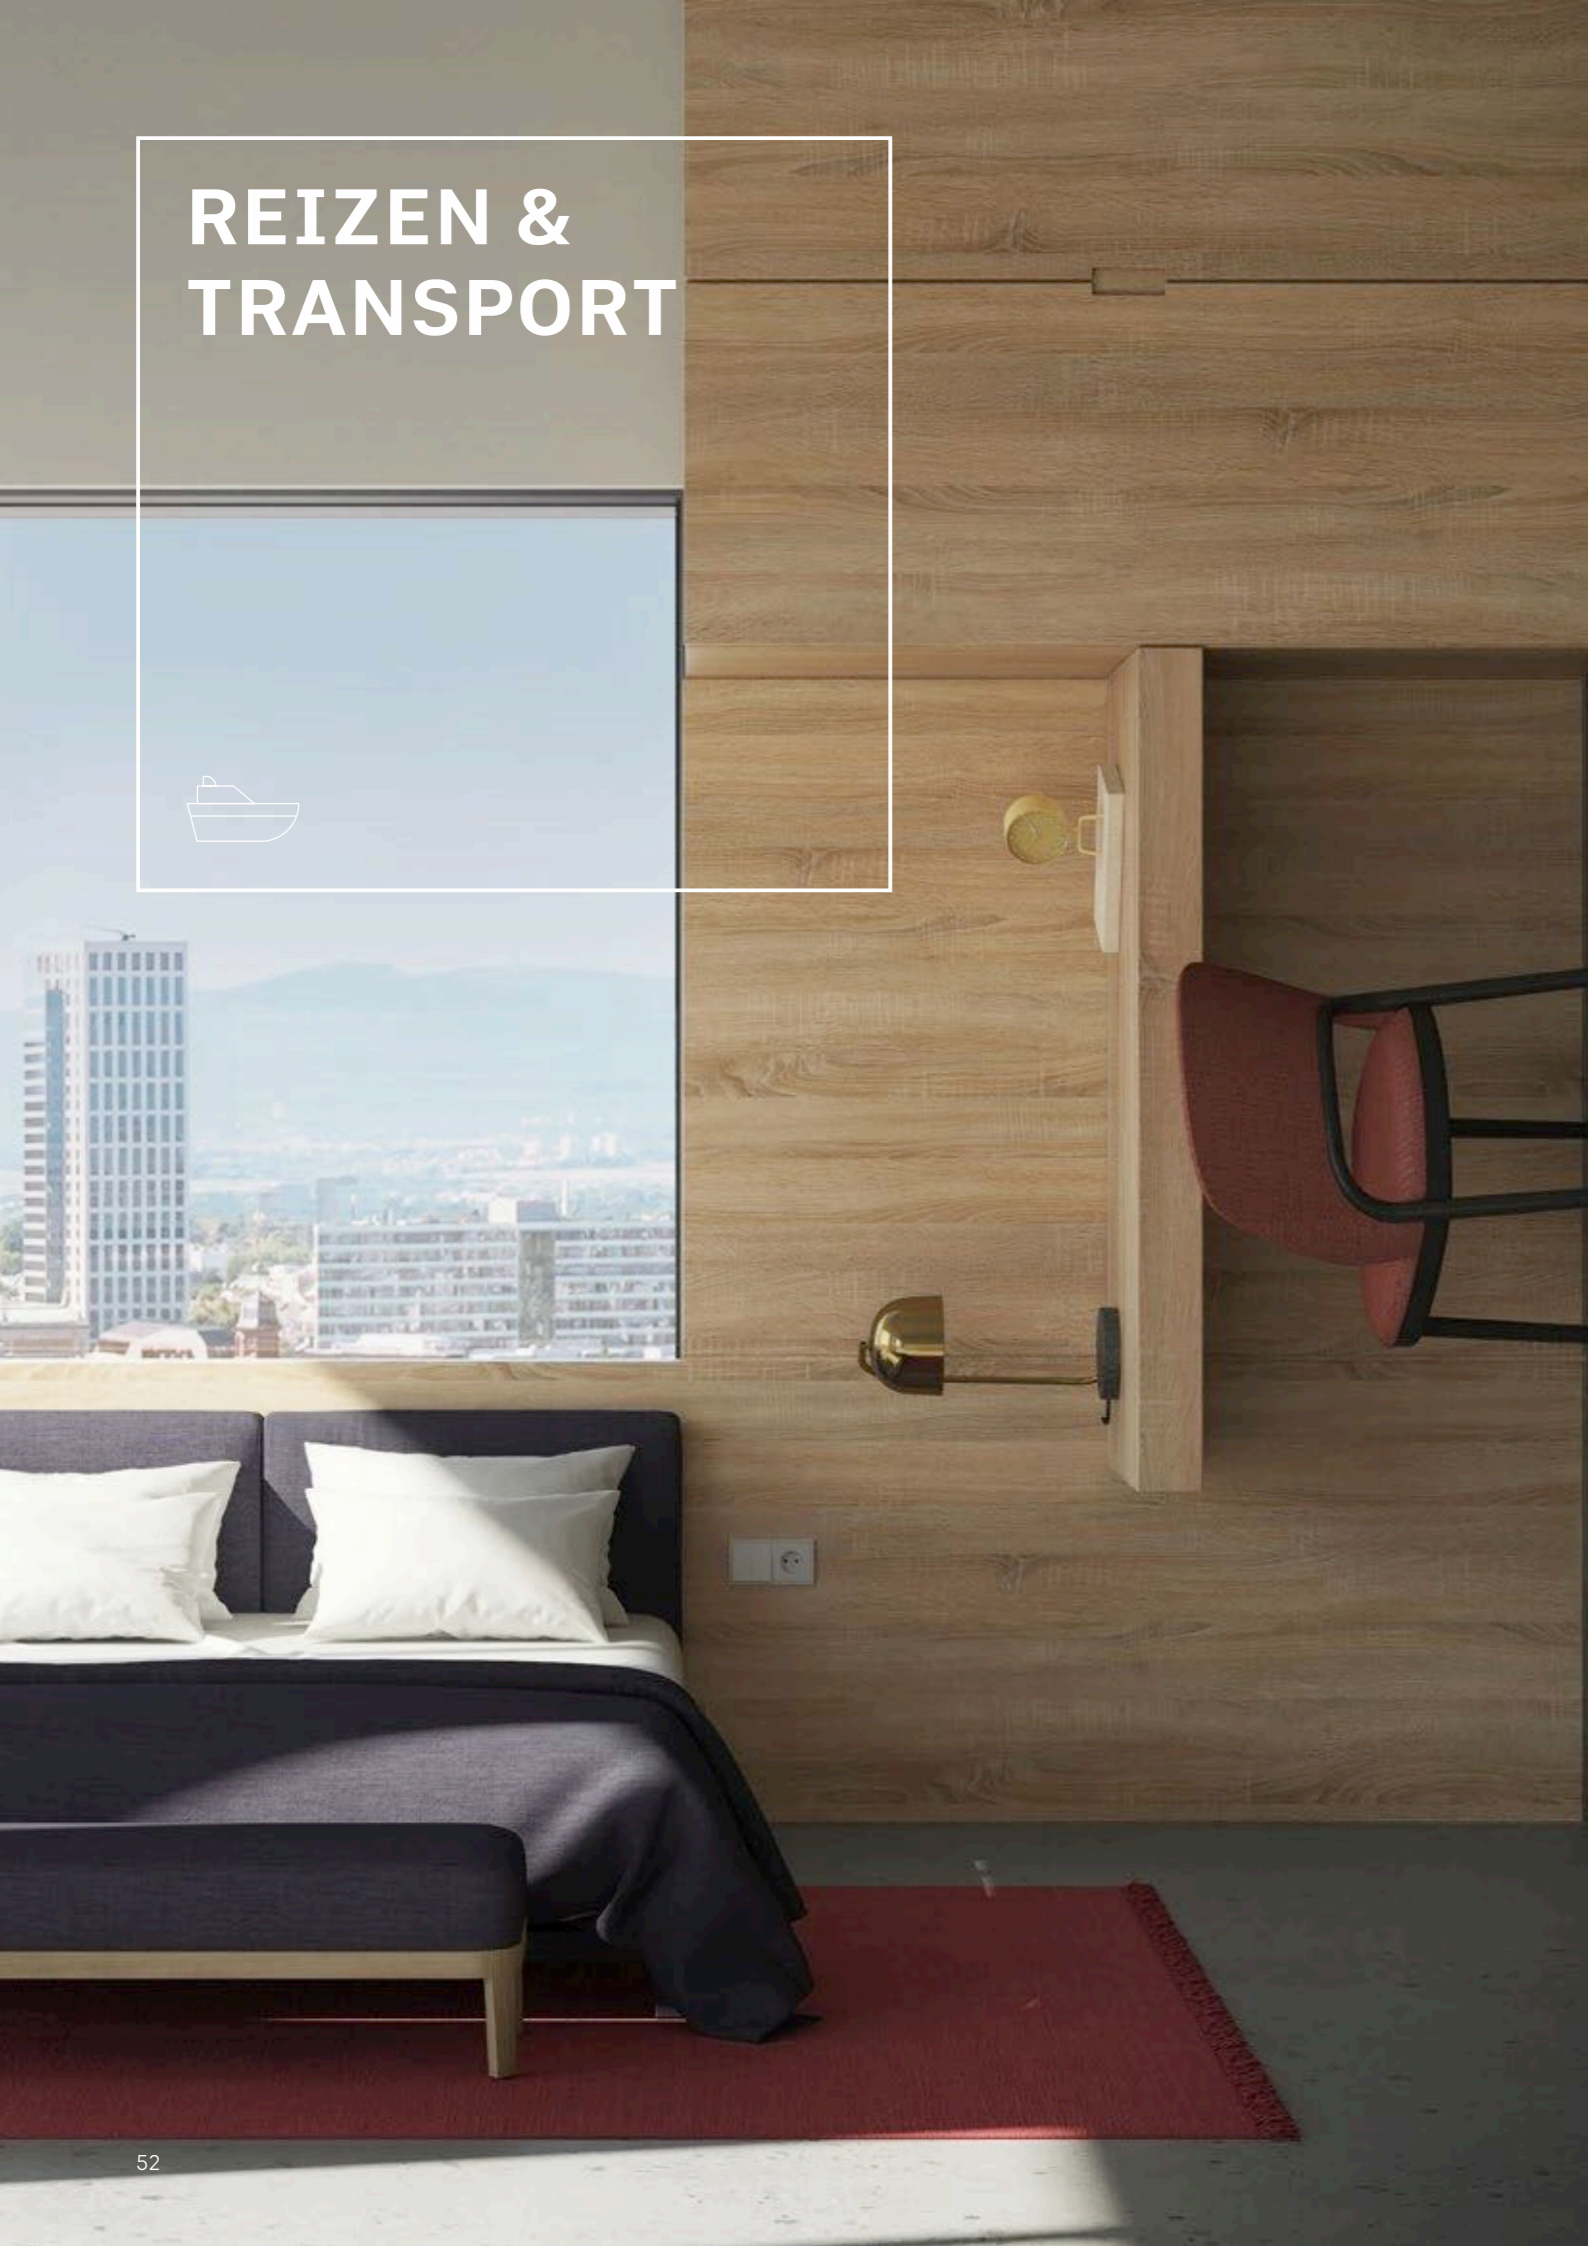

R20128 RU
Sonoma eiken
licht



R20288 NW
Indian Oak rood



S68036 ML
Cento



U11027 SD
Ijswit



Interieurbouw volgt een succesvolle koers – in premium kwaliteit.

Wat beweegt, stelt hoge eisen. Onze lichte, flexibele voor brandveiligheid gecertificeerde materialen die deels zelfs kunnen worden voorzien van antibacteriële oppervlakken, zorgen hier voor een meerwaarde. Ze brengen techniek, veiligheid en vormgeving perfect in harmonie, bijvoorbeeld in schepen, campers, caravans en liften.

PRODUCTEN REIZEN & TRANSPORT

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



Duropal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

> p. 192



Duropal HPL

Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve-structuurcombinaties in DST in combinatie met DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 191



Duropal HPL Pyroex

Decoratief, robuust hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor muren, deuren, meubilair en inbouwmeubels in openbare gebouwen of verkoopruimten met verhoogde eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 200



Duropal HPL IMO

Gecertificeerde veiligheid in de scheepsbouw door IMO-testen voor uw robuuste laminaat!

> p. 202

Wanneer interieurbouw op ongewone plaatsen – bijvoorbeeld in campers of op cruiseschepen – plaatsvindt, gelden bijzondere regels: toegepaste materialen moeten licht, goed te verwerken en robuust zijn, alles moet snel uitvoerbaar zijn en er voor langere tijd goed uitzien. Daarbij komen nog hoge eisen aan brandveiligheid en vochtbestendigheid. Door geschikte kernmaterialen, onderhoudsvriendelijke oppervlakken en een brede keuze aan decors zorgt Pfleiderer hier voor maximale vrijheid qua vormgeving. En met premium oplossingen zoals HPL Metallic IMO en HPL Individual IMO zijn zelfs metallic-effecten of individuele decors realiseerbaar!



Duropal flameprotect compact IMO

Deze brandwerende decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar brandwerende materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 214



Duropal Sandwichpaneel Pyroex

Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerp mogelijkheden. Het brandvertragende sandwichelement is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 212




DecoBoard P2

Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 171

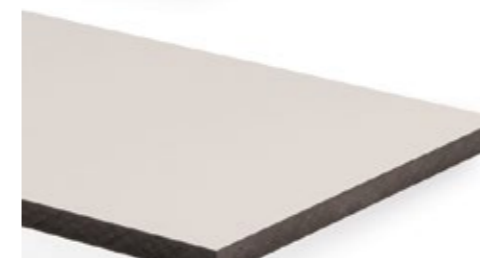


DecoBoard HDF Compact zwart





Chique en robuust – sterk verdichte en zwart gekleurde vezelplaat voor gebruik binnenshuis met verhoogde vochtgevoeligheid.

> p. 188

GEVELS & BORST- WERINGEN

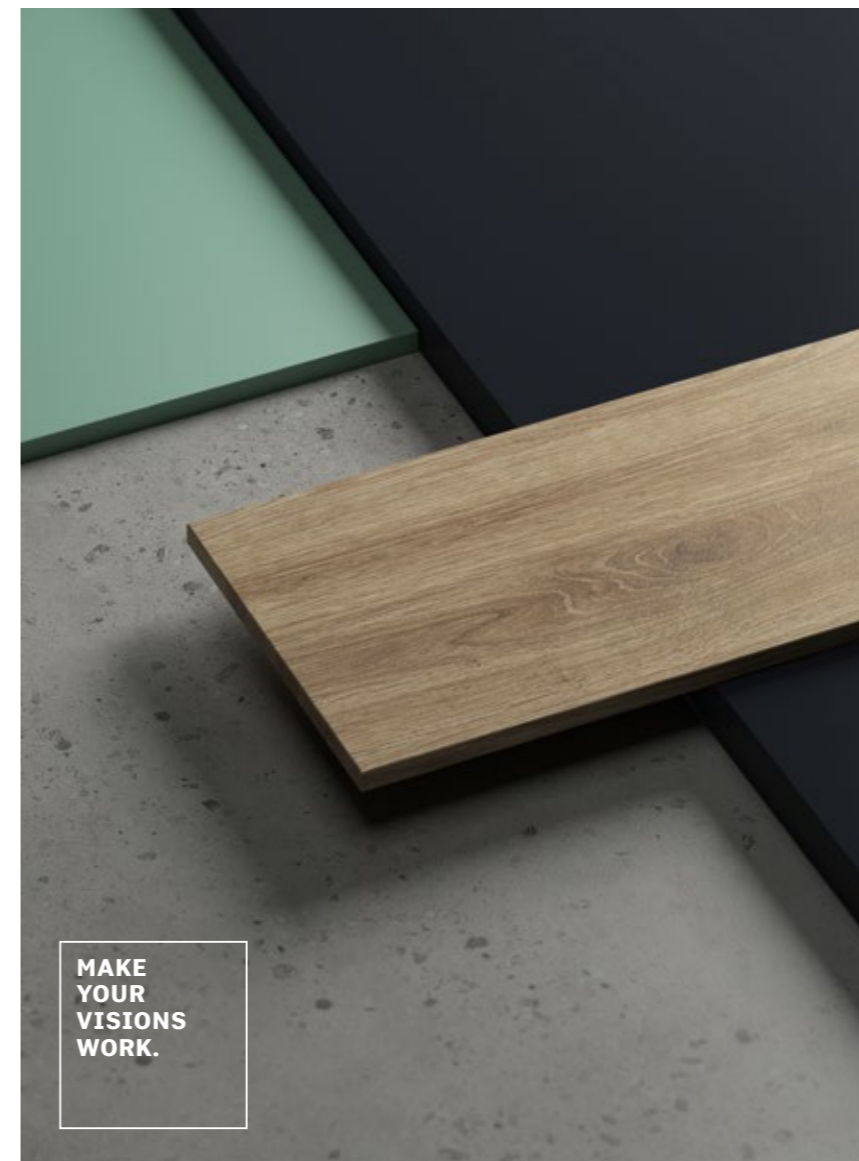

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

-  **U12215 EM**
Antraciet
-  **U19006 EM**
Mint
-  **R20038 EM**
Chalet Oak natuur
-  **S68036 EM**
Cento



Buitenshuis accenten aanbrengen.

Met onze innovatieve, uiterst robuuste en UV-bestendige platen voor buiten-toepassingen laten zich vormgevingsconcepten uit de binnenruimte op uniek eenvoudige wijze en absoluut decoridentiek op gevels en andere exterieur-projecten vervolgen – dankzij brandveiligheids-certificering ook in de bouw bij meerdere verdiepingen.

PRODUCTEN
GEVELS &
BORSTWERINGEN

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



**Duropal XTerior compact –
enkel- en dubbelzijdige laklaag**

Premium voor buiten – van tuinmeubelen tot gevels. Uniek mat uiterlijk op zeer weerbestendig, uiterst duurzame compactplaat dat speciaal is ontworpen voor gebruik buitenshuis.

> p. 241



Duropal XTerior compact F – eenzijdige laklaag


Hoogwaardig gevelpaneel in brandvertragende kwaliteit. Uniek mat uiterlijk op zeer weerbestendig, uiterst duurzame compactplaat dat speciaal is ontworpen voor gevels.

> p. 242

Zie onze brochure "XTerior" voor meer informatie.



OUTDOOR- MEUBELEN

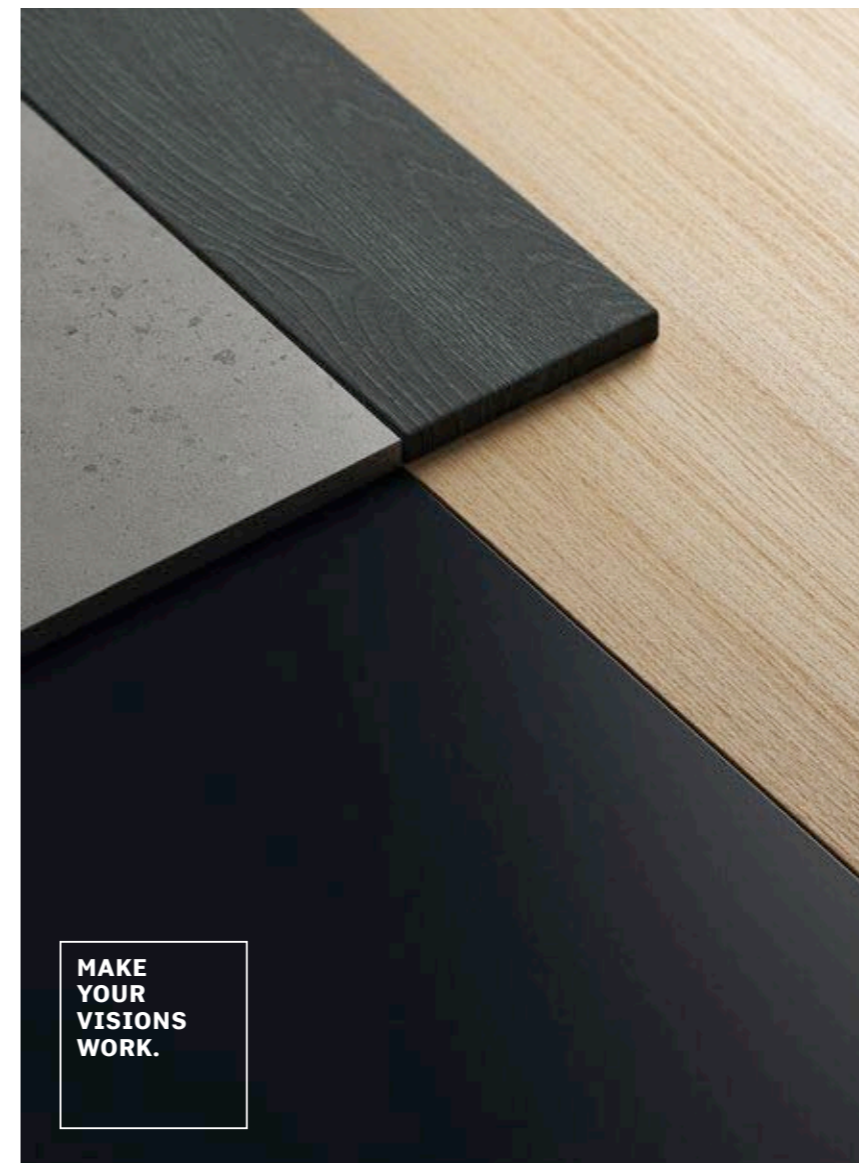

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



R20095 EM
Eiken Milano



R20351 EM
Flamed Wood



S68036 EM
Cento



U12215 EM
Antraciet



Zo ontstaan lievelingsplekjes onder de vrije hemel.

Aantrekkelijke vormgeving, aangename haptiek en uitstekende weer- en UV-bestendigheid. Onze innovatieve compact kunststofplaten Duropal XTerior compact bieden ideale voorwaarden voor aantrekkelijke tuin- en balkonmeubelen.

PRODUCTEN
OUTDOOR-MEUBELEN


Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



**Duopal XTerior compact –
enkel- en dubbelzijdige laklaag**

Premium voor buiten – van tuinmeubelen tot gevels. Uniek mat uiterlijk op zeer weerbestendig, uiterst duurzame compactplaat dat speciaal is ontworpen voor gebruik buitenshuis.

> p. 241

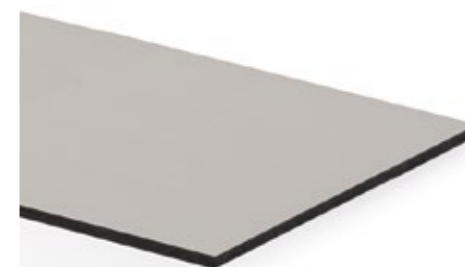

Duopal XTerior compact F – eenzijdige laklaag

Hoogwaardig gevelpaneel in brandvertragende kwaliteit. Uniek mat uiterlijk op zeer weerbestendig, uiterst duurzame compactplaat dat speciaal is ontworpen voor gevels.

> p. 242

Zie onze brochure "XTerior" voor meer informatie.



HOUTBOUW



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Constructieve materialen voor modern, ecologisch bouwen.

Hout is geliefd in de bouwsector! Geen wonder, want onze emissiearme en formaldehydevrije verlijmde houtmaterialen bevorderen een gezond woonklimaat en bieden unieke mogelijkheden grondstofbesparend te bouwen.

PRODUCTEN HOUTBOUW

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Vochtbestendige en zeer belastbare houtspaansplaat met ongeschuurd, contiprotect-oppervlak met formaldehydevrije verlijming. De emissiearme en natuurlijke oplossing voor moderne houtbouw, bekistingen of verpakkingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 153-154



LivingBoard P4/P5/P7

De LivingBoard P5-plaat is bouwbiologisch en bouwecologisch aanbevolen en de ideale keuze voor gebruik in de ecologische houtbouw, bekistingen of zelfs voor binnenlagen in de deur.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 152



PremiumBoard MFP P5

Van wandbekleding en dakbedekking tot vloerconstructies of hoogwaardige verpakingskisten: de vochtbestendige multifunctionele plaat is geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

> p. 150

Zowel dragend, buigvast of bijzonder duurzaam: voor bijna elke toepassing in de constructieve houtbouw biedt Pflaederer de bijbehorende houtproducten: van de spaanplaat met uitstekende isotrope stevigheid via niet aan richting gebonden verwerkbare vloerplaten met mes- en groefverbinding tot aan de diffusie-open MDF-vezelplaat. Altijd ontworpen voor een efficiënte verwerking, in compromisloos goede kwaliteit en op verzoek PEFC™ en FSC® gecertificeerd leverbaar.



StyleBoard MDF.RWH

De natuurlijke, diffusie-open vezelplaat voor dak en wand.

> p. 158



ClassicBoard P3


Vochtbestendige plaat voor niet-dragende doeleinden, bij het leggen van zwevende ondervloeren.

> p. 148

Zie onze brochure houtbouwprogramma voor meer informatie.



MAGAZIJN- TECHNIEK



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Materialen voor een zware belasting in de ruwe dagelijkse routine van de logistiek.

Voor een prestatiegericht productbeheer zijn belastbare, stabiele en duurzame hoge magazijnstellingen een belangrijke succesfactor. Om ze efficiënt en in de gewenste kwaliteit te fabriceren, levert Pflaederer buitengewoon robuust en goed te verwerken houtmaterialen.

PRODUCTEN
MAGAZIJNTECHNIEK

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



PremiumBoard P4/P6/P6+

Spaanplaat met bovengemiddelde buigsterkte.



DecoBoard P6+

Gemelamineerde spaanplaat met bovengemiddelde buigsterkte en antislip-oppervlak.

Magazijnstellingen, podia, trappen en verhoogde vloeren moeten in de dagelijkse routine van de logistiek het een en ander uithouden. Pflaiderer zorgt met de passende plaatmaterialen ervoor dat de magazijnconstructies zich snel, rendabel en volgens alle geldige voorschriften en verordeningen laten uitvoeren.




PremiumBoard Pyroex P4/P6

Vlamwerende ruwe plaat met een hoog draagvermogen.

Overige informatie vindt u ook in onze brochure **Magazijntechnik**.



VERPAKKINGS- TECHNIEK



HANDLE WITH
MANIPULER AV



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



HANDLE W
MANIPUL ER



Dat alles veilig van A naar B komt.

Waardevolle transportgoederen hebben bescherming nodig tegen schokken, vocht en temperatuurschommelingen. Met onze verpakingsplaten bieden wij flexibel verwerkbare, robuuste, vochtbestendige en wereldwijd erkende oplossingen.

**PRODUCTEN
VERPAKKINGS-
TECHNIEK**

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Vochtbestendige en zeer belastbare houtspaانplaat met ongeschuurd, contiprotect-oppervlak met formaldehydevrije verlijming. De emissiearme en natuurlijke oplossing voor moderne houtbouw, bekistingen of verpakkingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 153-154



PremiumBoard MFP P5

Van wandbekleding en dakbedekking tot vloerconstructies of hoogwaardige verpakingskisten: de vochtbestendige multifunctionele plaat is geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

> p. 150

Overige informatie kunt u ook vinden in onze brochure over Verpakkingen.



BEKISTINGS- BOUW



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Het beste, wat beton kan overkomen.

Bekistingsmateriaal voor beton stelt extreme eisen – wat betreft stevigheid, vochtbestendigheid en oppervlakafwerking. Onze houtproducten blijken onder de meest moeilijke gebruiksomstandigheden toonaangevend te zijn en zorgen indien nodig voor optimale optiek van de componenten.

PRODUCTEN BEKISTINGSBOUW

Hier vindt u een selectie van producten die bijzonder geschikt zijn voor de genoemde toepassingen. Overige producten vindt u in de rubriek Basismaterialen en producten.



LivingBoard face contiprotect P5/P7

Vochtbestendige en zeer belastbare houtspaanplaat met ongeschuurd, contiprotect-oppervlak met formaldehydevrije verlijming. De emissiearme en natuurlijke oplossing voor moderne houtbouw, bekistingen of verpakkingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 153-154



PremiumBoard MFP P5

Van wandbekleding en dakbedekking tot vloerconstructies of hoogwaardige verpakingskisten: de vochtbestendige multifunctionele plaat is geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

> p. 150

Alleen met de juiste bekisting laten zich de voordelen van de betoncomponentenbouw consequent in de praktijk brengen. Om de gewenste vormgeving, oppervlakgesteldheid en vlakheid te bereiken, zijn kwalitatief hoogwaardige, stabiele en belastbare houtmaterialen gewenst. Pfliederer bekistingsplaten leveren hiervoor een belangrijke bijdrage, want ze zijn nauwkeurig en flexibel te verwerken – en tegelijkertijd volledig bestand tegen de ruwe gebruiksomstandigheden ter plaatse.



LivingBoard P5/P7

De LivingBoard P5-plaat is bouwbiologisch en bouwecologisch aanbevolen en de ideale keuze voor gebruik in de ecologische houtbouw, bekistingen of zelfs voor binnenlagen in de deur.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 152



DecoBoard P5/P7S

Door de vochtwerende verlijming en de speciale impregnering van de coating is dit paneel perfect geschikt voor meervoudig gebruik in de bekistingsbouw.


Overige informatie vindt u ook in onze brochure Bekistingsbouw.



DECORS

Ideeën, die inspireren.

Pfleiderer houtmaterialen zijn verkrijgbaar in een bijna onbeperkte variatie aan ontwerpen. De basis hiervoor wordt gevormd door onze unieke decors. U kunt profiteren van ons uitgebreide assortiment – onze kleurenwerelden bieden u inspiratie, oriëntatie en vooral één ding: keuze! Het maakt daarbij niet uit of u gebruikmaakt van een breed scala aan fijn afgestemde unikleuren, fantasievolle stalen of zeer authentieke reproducties van hout, steen of andere materialen. Onze ruim 300 decors zorgen ervoor dat uw ontwerpen buitengewoon aantrekkelijk zijn!



Maak het werk eenvoudiger: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig met de smartphone decors scannen, adviezen over combinaties ontvangen en stalen aanvragen.

De nieuwe Pfleiderer WorkApp werkt op elke smartphone. Voer **workapp.pfleiderer.com** in en start de decorscanner. Voor regelmatig gebruik voegt u de app gewoon toe aan uw startscherm!



Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.



decorfinder.pfleiderer.com

OVER THE RAINBOW
CHROMATISCHE UNI DECORS

STORMY WEATHER
NEUTRALE UNI DECORS

BEYOND THE SEA
NOORDSE HOUTSOORTEN

TEA FOR TWO
TRADITIONELE RODE HOUTSOORTEN

AS TIME GOES BY
GRIJZE VERWEERDE HOUTSOORTEN

SUMMERTIME
NATUURLIJKE HOUTSOORTEN

BLACK COFFEE
HOUTSOORTEN IN ZWART-WIT

PIANOMAN
KLASSIEKE DONKERE HOUTSOORTEN

CATCH OF THE DAY
MATERIAALDECORS

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH
STEEN EN MINERALEN

CHROMATISCHE UNI DECORS OVER THE RAINBOW

De kleuren van de regenboog:
pastel-, taupe- en intense kleuren
in gelijkmatige nuances.

A	B	C	D	E	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8

F	G	H	I	J	K	L	M	1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8

Legende:

- EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
- HPL in deurformaat uit voorraad
- Werkbladen voorraadprogramma
- Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme of Duropal XTreme plus)
- Duropal SolidColor-voorraadprogramma






Alle decors van de designcollectie zijn beschikbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: 4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

NEUTRALE UNI DECORS STORMY WEATHER

Warme, neutrale en koele grijs- en wittinten in talrijke nuances vormen de passe-partout voor alle materialen.

Legende:




-  EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
-  HPL in deurformaat uit voorraad
-  Werkbladen voorraadprogramma
-  Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme of Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor-voorraadprogramma


Alle decors van de designcollectie zijn beschikbaar als HPL en DecoBoard.




Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: 4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

A




U11027    **SD**
Ijswit



U11102    **SD**
Chalk




W10100   **SD**
Interior White



W10003   **SD**
Opaalwit





W10140   **SD**
Industrie wit





U11026    **SD**
Kristalwit



U11015   **SD**
Wit




U11077   **SD**
Crème wit

B




U12233    **SD**
Metaalzwart



U12007    **SD**
Grafietzwart



U12000    **SD**
Vulkaanzwart






U12233    **SD**
Metaalzwart






U12233    **SD**
Metaalzwart






U12233    **SD**
Metaalzwart



U12233    **SD**
Metaalzwart



U12233    **SD**
Metaalzwart

1

2

3

4

5

6


7



8

C




U12209   **SD**
Edelwit





W10227   **SD**
Zijdwit





U12190   **SD**
Flanel




U12204   **SD**
Manhattan



U12248   **SD**
Signaalgrijs





U12146   **SD**
Shadow



U12986   **SD**
Grijs





U12011   **SD**
Vulkaan


D



W10410   **SD**
Wit dekkend





U11525   **SD**
Office wit






U11500   **SD**
Witgrijs






U12109   **SD**
Montanagrijs






U12115    **SD**
Platinagrijs





U12290    **SD**
Antracietzwart





U12257    **SD**
Grafietgrijs






U19011   **SD**
Blackgreen

E



U12043   **SD**
Gletsjerblauw



U11518   **SD**
Parelgrijs





U12188    **SD**
Lichtgrijs






U12009   **SD**
Zilvergrijs





U12010   **SD**
Platium grijs





U12231   **SD**
Leisteengrijs






U12215   **SD**
Antraciet





U18028   **SD**
Zwartblauw

F





U11106   **SD**
Powderwhite






U11552   **SD**
Moongrey





U12131   **SD**
Zilvergrijs





U12044    **SD**
Dolfijn grijs




U12090   **SD**
Bora grijs






U12091   **SD**
Sharky grijs



U12092    **SD**
Zonda grijs








U12018    **SD**
Basaltgrijs

NOORDSE HOUSOORTEN BEYOND THE SEA



























Heldere houtsoorten in Scandinavische stijl creëren een lichte en frisse sfeer.

Legende:

-  EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
-  HPL in deurformaat uit voorraad
-  Werkbladen voorraadprogramma
-  Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme of Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor-voorraadprogramma












































Alle decors van de designcollectie zijn beschikbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: 4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

A	B	C	
			1
R55011 Anderson Pine wit	 RU	R55025 Baltico Pine wit	ML R55001 Pinie Navarra RU
			2
R55006 Fano Pinie wit	 RU	R27043 Esdoorn Kiruna	R24053 Talinn beuken  ML
			3
R55072 Willow wit	 ML	R55064 Zeepijnboom	R27044 Spits esdoorn  ML
			4
R24029 Fjord beuken licht	 ML	R27001 Koningsahorn	R35003 Masuren berken zand ML
			5
R50094 Nordic Teak	 ML	R24054 Lindström beuken licht	R55032 Bodega RU
			6
R48043 Chip	 ML	R55057 Jacobsen Pine blauw	R55059 Jacobsen Pine zwart RU

NATUURLIJKE HOUSOORTEN SUMMERTIME






Zomerse uitstraling en natuurlijkheid: lichte houtsoorten, harmonieuze vormen en ambachtelijk vakmanschap zorgen voor een vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer.

D	E	F	G	H	
					1
R38002 Acacia	 RU	R34027 Sliced Ash natural	 NW	R34028 Essen gesneden natuur dwars ML	
					2
R20095 Eiken Milano	NW	R20021 Lindberg eiken  NW	R20022 Lindberg eiken dwars ML	R34023 Portland Ash licht  NW	
					3
R34023 Portland Ash licht	 NW	R20256 Eiken Lorenzo  NW	R20100 Eiken Style kaneel NW	R55073 Sand Pine  ML	
					4
R55073 Sand Pine	 ML	R55007 Fano Pinie natuur RU	R20288 Indian Oak rood NW	R34033 Berg Essen  ML	
					5
R34033 Berg Essen	 ML	R37016 Iep Salisbury natuur  NW	R20119 American Oak NW	R30039 Californië walnoot NW	
					6
R30039 Californië walnoot NW	R50030 Spaanse olijf licht ML	R20038 Chalet Oak natuur NW	R20315 Artisan Eiken  ML	R20315 Artisan Eiken  NW	

GRIJZE VERWEERDE HOUTSOORTEN AS TIME GOES BY





























Uitgesproken nerven, verwerking, ambachtelijk vakmanschap en historische citaten refereren aan vervlogen tijden.

Legende:

-  EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
-  HPL in deurformaat uit voorraad
-  Werkbladen voorraadprogramma
-  Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme of Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor-voorraadprogramma





Alle decors van de designcollectie zijn beschikbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: 4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

A	B	C	
			1
R37001 Ulme baron	 R20286 Italian Oak	 R37003 Truffel baron olm	NW
			2
R20128 Sonoma eiken licht	 R20039 Sonoma eiken grijs	 R20351 Flamed Wood	 NW
			3
R20064 Mountain Oak grijs	NW R20029 Lancelot Oak grijs	 R20031 Sonoma eiken truffel	 RU
			4
R20147 Nelson Oak	RU R20285 Wilton Oak reed	 R37010 Lepen Ovid kaneel	RU
			5
R55008 Spar Alpine natuur	RU R20027 Lancelot Oak licht	 R37017 Iep Salisbury grijs	 NW
			6
	R55004 Ponderosa Pine	RU R48036 Flintwood	 SD

TRADITIONELE RODE HOUTSOORTEN TEA FOR TWO






Tijdloze elegantie ontstaat door warme, rode houtsoorten en gladde, zijdeachtige of glanzende oppervlakken.

D	E	
		1
R42006 Kersenhout Havanna	 R50084 Golden Teak	NW
		2
R42009 Kersenhout Havanna	SM R50079 Luxor cognac	HG
		3
R50016 Zebrano	RU R50077 Macassar Sulawesi bruin	SM
		4
R48038 Plane tree	 R50077 Macassar Sulawesi bruin	SM
		5
		6

KLASSIEKE DONKERE HOUSOORTEN PIANOMAN






























Warme, donkere houtsoorten in een goed geproportioneerde architectuur creëren een sfeer van tijdloze waardigheid, nonchalance en moderniteit.

Legende:

-  EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
-  HPL in deurformaat uit voorraad
-  Werkbladen voorraadprogramma
-  Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme of Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor-voorraadprogramma





















Alle decors van de designcollectie zijn beschikbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: 4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

A	B	C	
			1
R50095 Laos Teak	 NW	 NW	 NW
			2
R38000 Marone	 NW	 VV	 NW
			3
R50088 Maleisië teakhout	NW	 RU	 NW
			4
R34019 Essen gesneden	 NW	 ML	
			5
R30021 Noce Milano	 NW	 NW	
			6
R34024 Portland Ash donker	 NW	 RU	

HOUSOORTEN IN ZWART-WIT BLACK COFFEE






De nuchtere stijl, harde contrasten en het spel met licht en vorm komen hoogwaardig en stijlvol over.

D	E	
		1
R20284 Wilton Oak wit	 NW	 NW
		2
F73051 Texwood wit	 ML	 ML
		3
R48005 Glamour Wood Light	 NW	 NW
		4
R20033 Donker eiken	 NW	 NW
		5
R34032 Postland Essen zwart	 NW	 ML

MATERIAAL-DECORS CATCH OF THE DAY




























Metaal, beton, textiel en grafische materialen of technieken die elke ruimte karakter geven en uniek maken.























Legende:

-  EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
-  HPL in deurformaat uit voorraad
-  Werkbladen voorraadprogramma
-  Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme of Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de designcollectie zijn beschikbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: 4.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.






A	B	C	
			1
F76023 Alu geslepen	M80000 Echt Alu 1 edelstaal	M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur	HG
	VV		
			2
F76112 Inox grijs	F70015 Grijs metallic	F70014 Antraciet metallic	HG
			
			3
F76143 Zink	F76113 Metex zilver	F76111 Kito staal	SD
			
			4
F76083 Oxyde	F76114 Metex messing	F79934 Ferro zwart	CR
			
			5
F70002 Cava beige	F70000 Koper metallic	F76141 Alux zwart	SM
			
			6
F76110 Kito brons	F76100 Sierra gold	F70008 Toffee metallic	HG
			

D	E	F	G	
				1
S68036 Cento	F76044 Bellato grijs	S60036 Classic Beton	R48010 Atrium grijs	SD
			SX	
				2
S60019 Crick	F76001 Loftec	F76145 Tazio	F76149 Kex	CR
				
				3
F76142 Terracotta	F76026 Ceramico roest	F76146 Terrazzo brons	S68034 Espresso	SD
				
				4
F73075 Solidale	F76084 Buffalo	S68039 Terrazzo Classico zwart	S68029 Terrazzo Nero	SD
				
				5
F79932 Window	F73073 Spira beige	F76117 Piquée grijsblauw	F79016 Caroline	ML
				
				6
F73036 Smit grijs licht	F76014 Twist platinagrijs	F76099 Loden groen	F79023 Patchwork	SD
				

STEEN EN MINERALEN RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH
















Solide en tijdloos:
echte stenen bepalen de stijl.

Legende:

-  EXPRESS-collectie (HPL en DecoBoard uit voorraad)
-  HPL in deurformaat uit voorraad
-  Werkbladen voorraadprogramma
-  Voorraadprogramma FunXTional Products (PrimeBoard XTreme, Duropal XTreme of Duropal XTreme plus)
-  Duropal SolidColor-voorraadprogramma

Alle decors van de designcollectie zijn beschikbaar als HPL en DecoBoard.

Alle decors als HPL in twee formaten uit voorraad leverbaar: 1.100 x 1.300 x 0,8 mm, 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

A	B	
		1
S63045 India wit	 SM	S62032 Obelisk grijs
		2
S63009 Marmer Carrara	 SM	S68025 Kings marble green
		3
S63028 Nero Portoro	 SM	S63044 Kaviaar zwart
		4
S63007 Oriental Stone bruin	 SM	
		5
S61034 Beola Grigia	 SD	S68027 Roman Mosaic grijs
	 SD	



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com




Maak het werk eenvoudiger: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig met de smartphone decors scannen, adviezen over combinaties ontvangen en stalen aanvragen.

De nieuwe **Pfleiderer WorkApp** werkt op elke smartphone. Voer workapp.pfleiderer.com in en start de decorscanner. Voor regelmatig gebruik voegt u de app gewoon toe aan uw startscherm!



Onze tip:
Scan eenvoudig de QR-code en start direct.

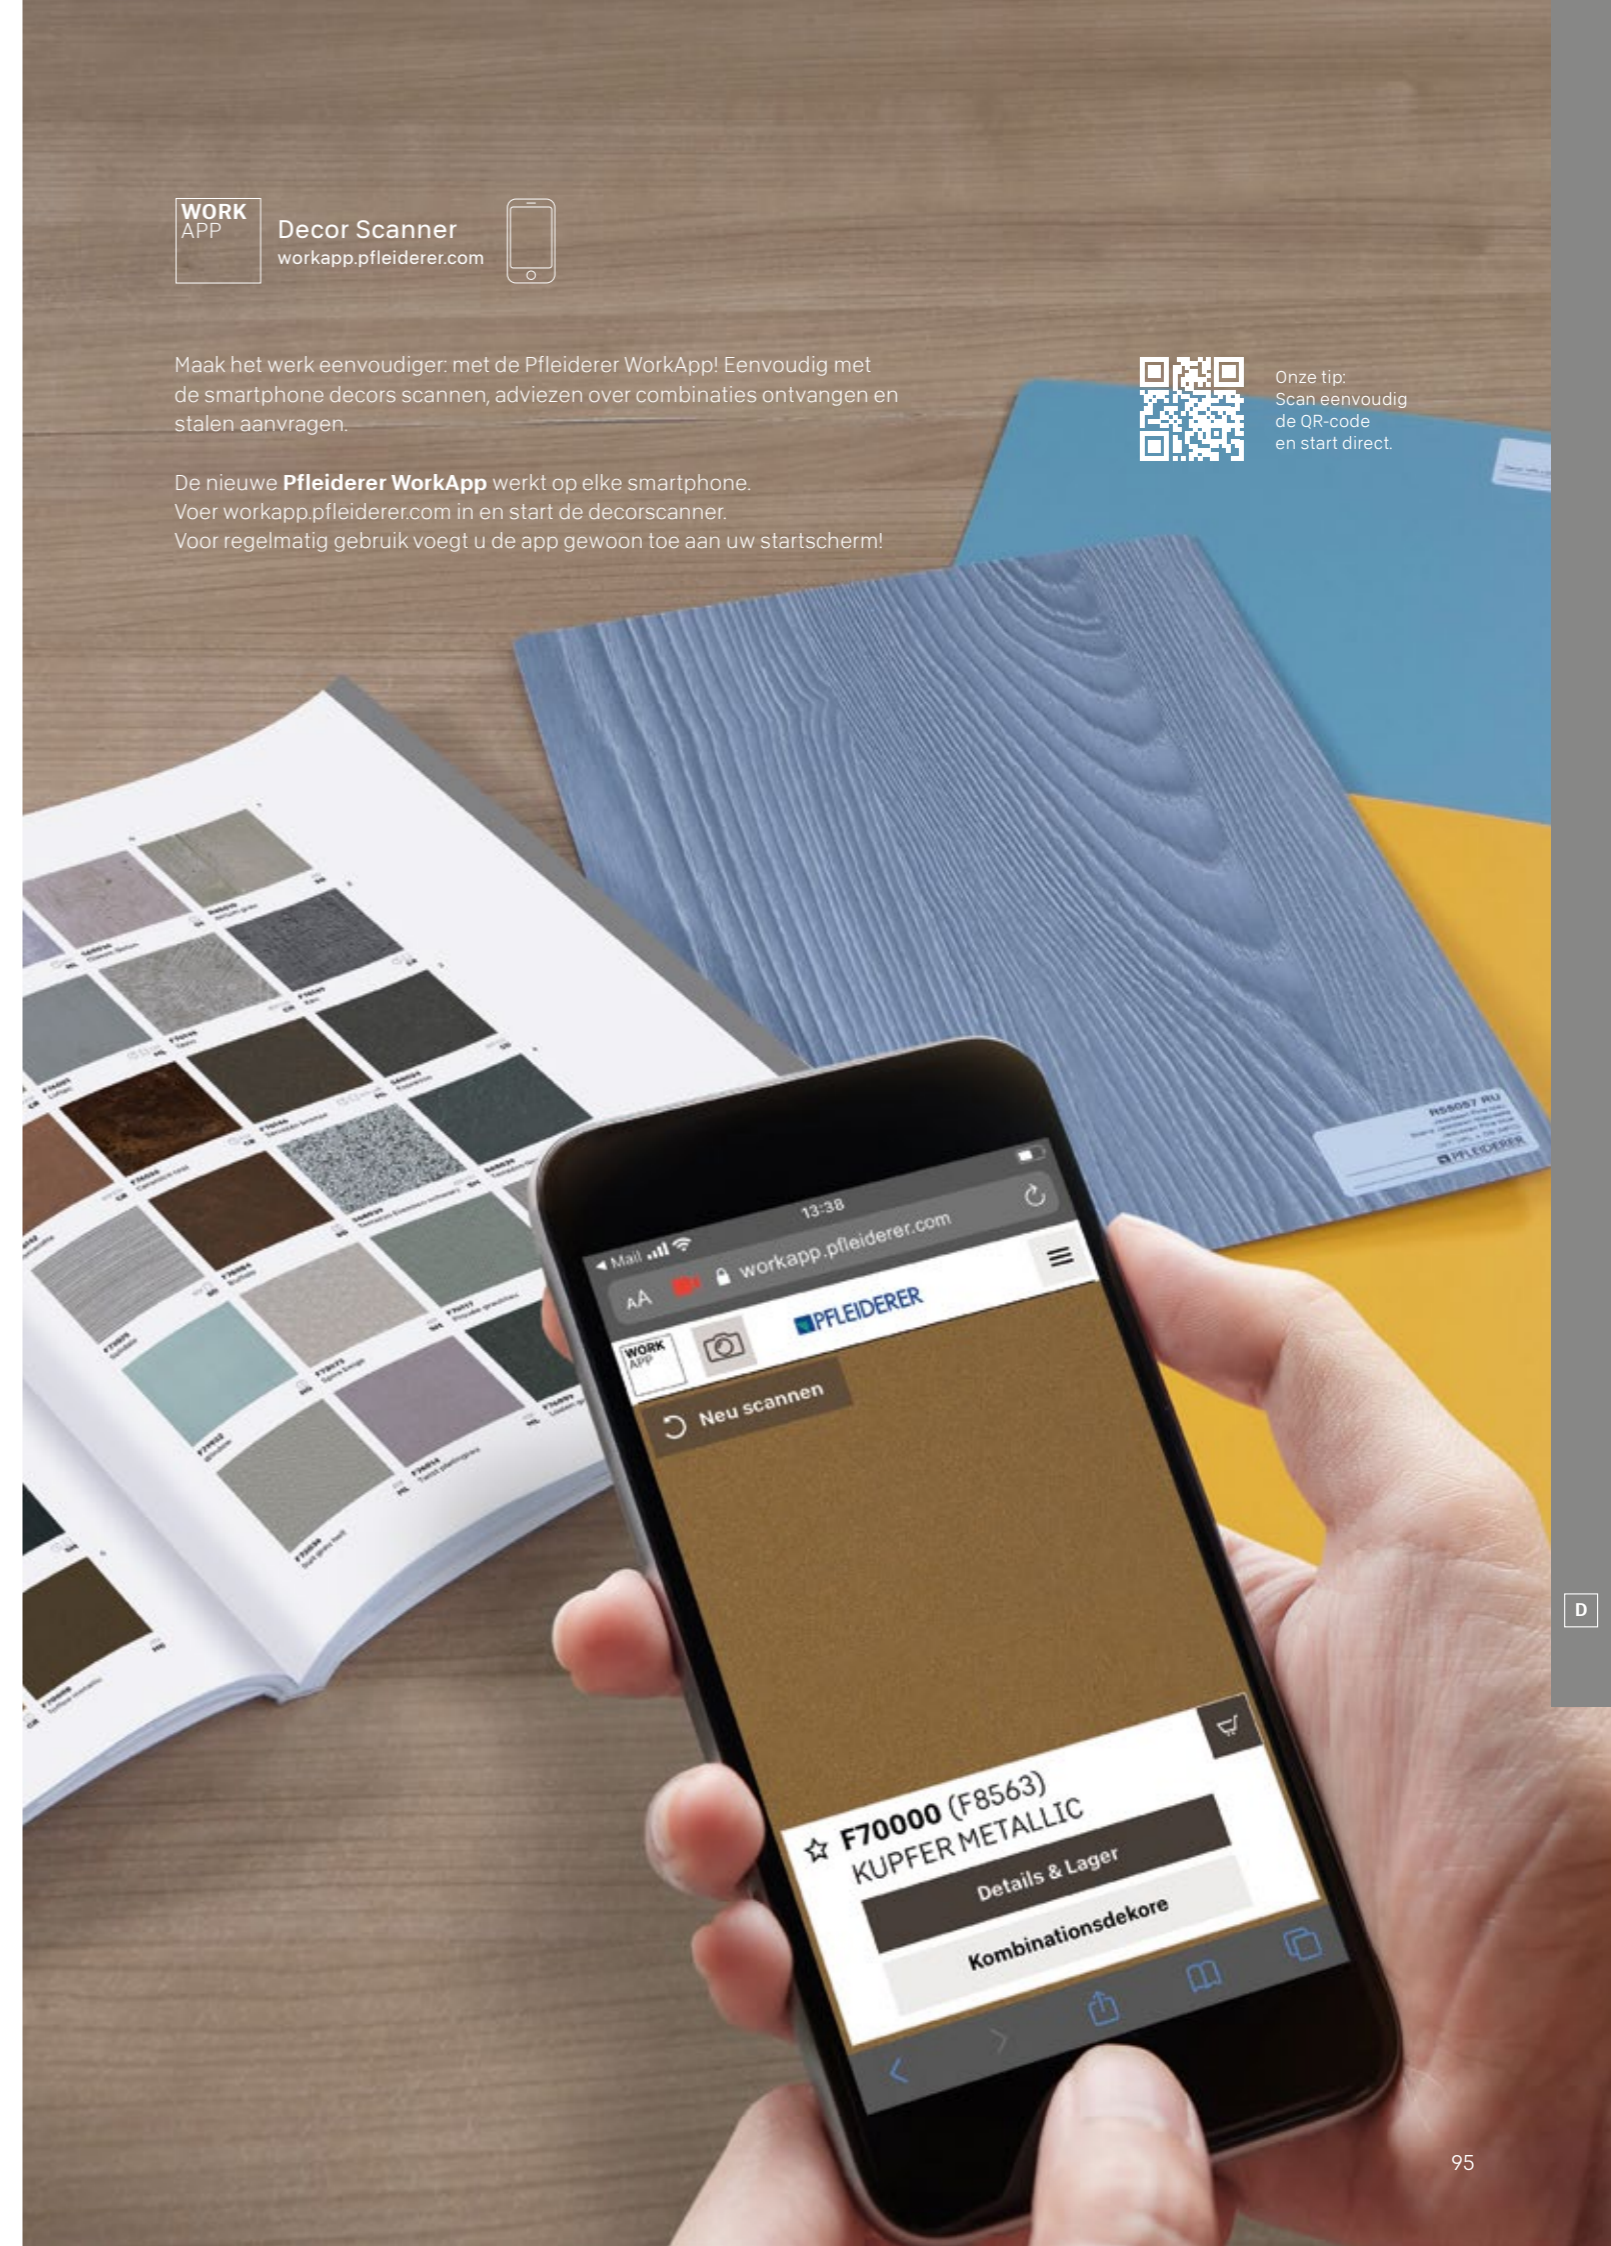

DESIGNCOLLECTIE

incl. voorraad- en snelleveringsprogramma

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹	FUNCTIONAL PRODUCTS											
															PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ook in PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur XT19 mm	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * ook in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	XTerior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	XTerior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm				
W10003 Opaalwit	p. 84, A4	SD	Stormy weather	0,85	S1002-G50Y			uni neutraal																		
W10100 Interior White	p. 84, A3	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G50Y			uni neutraal	SD - 10 / 18	SD - 19	SD	SD														SD
W10140 Industrie wit	p. 84, A5	SD	Stormy weather	0,81	S0603-G80Y			uni neutraal		SD - 19*	SD	SD	MP - 19 SD - 19													
W10227 Zijde wit	p. 85, C2	SD	Stormy weather	0,79	S0502-G			uni neutraal																		
W10410 Wit dekkend	p. 85, D1	SD	Stormy weather	0,82	S0502-Y			uni neutraal	SD - 10 / 18 *SD - 16 / 19		SD	SD													SD	
U11015 Wit	p. 84, A7	SD	Stormy weather	0,86	S0603-G40Y			uni neutraal			SD	SD														
U11026 Kristalwit	p. 84, A6	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y			uni neutraal	HG - 10 / 18 SD - 10 / 18		HG, SD	HG, SD	SD - 19 VV - 19	SD, XM												
U11027 Ijswit	p. 84, A1	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B			uni neutraal	HG - 10 / 18 SD - 10 / 18		HG, SD	HG, SD		SD, XM												
U11077 Crème wit	p. 84, A8	SD	Stormy weather	0,87	S0502-Y	9010		uni neutraal			SD	SD														
U11102 Chalk	p. 84, A2	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G	9003		uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD													SD	
U11106 Powderwhite	p. 85, F1	SD	Stormy weather	0,83	S0502-R			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														
U11209 Edelwit	p. 85, C1	SD	Stormy weather	0,81	S0500-N			uni neutraal		SD - 18 / 19	SD	SD													SD	
U11500 Witgrijs	p. 85, D3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y	9002		uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														
U11506 Ivoorwit	p. 82, A5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-G90Y			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD														SD
U11509 Magnolia	p. 82, B1	SD	Over the rainbow	0,76	S1005-Y20R			chromatisch	SD - 10 / 18	SD - 18	SD	SD													SD	
U11518 Parelgrijs	p. 85, E2	SD	Stormy weather	0,73	S1002-G			uni neutraal			SD	SD														
U11523 Ivoor	p. 82, D5	SD	Over the rainbow	0,79	S0804-Y50R			chromatisch			SD	SD														
U11525 Office wit	p. 85, D2	SD	Stormy weather	0,75	S1002-G50Y			uni neutraal			SD	SD														
U11552 Moongrey	p. 85, F2	SD	Stormy weather	0,76	S1002-Y50R			uni neutraal			SD	SD														
U12000 Vulkaan zwart	p. 84, B8	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B	9005		uni neutraal	HG - 10 / 18 SD - 10 / 18		HG, SD	HG, SD		SD, VV, XM												
U12007 Grafietzwart	p. 84, B7	SD	Stormy weather	0,07	S8500-N			uni neutraal			SD	SD														
U12009 Zilvergrijs	p. 85, E4	SD	Stormy weather	0,49	S2502-B			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														
U12010 Platium grijs	p. 85, E5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-B			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														
U12011 Vulkaan	p. 85, C8	SD	Stormy weather	0,08	S8502-B			uni neutraal			SD	SD														
U12018 Basaltgrijs	p. 85, F8	SD	Stormy weather	0,15	S6500-N			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD													SD	
U12043 Gletsjerblauw	p. 85, E1	SD	Stormy weather	0,84	S0505-R70B			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														
U12044 Dolfjngrijs	p. 85, F4	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														SD
U12090 Bora grijs	p. 85, F5	SD	Stormy weather	0,31	S4502-R			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														
U12091 Sharky grijs	p. 85, F6	SD	Stormy weather	0,25	S5502-R			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														
U12092 Zonda grijs	p. 85, F7	SD	Stormy weather	0,17	S6502-R			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD														SD
U12109 Montanagrijs	p. 85, D4	SD	Stormy weather	0,56	S2002-G50Y			uni neutraal			SD	SD														

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm			Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm			Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm			EXPRESS-COLLECTIE
MP										
MP, VV	MP, SD, VV		SD		SD				•	
MP, VV	MP, SD, VV									
MP, VV										
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		SD		SD				•	
VV										
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		HG, SD		HG, SD				•	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		HG, SD		HG, SD				•	
VV										
HG, VV	HG, SD, VV		SD		SD				•	
			SD		SD				•	
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV									
MP			SD		SD				•	
VV	SD, VV		SD		SD				•	
VV	SD, VV		SD		SD				•	
MP										
MP										
VV										
HG, MP, SM, VV	HG, MP, SD, SM, VV		HG, SD		HG, SD				•	
			SD		SD				•	
MP			SD		SD				•	
MP										
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV		SD		SD				•	
			SD		SD				•	
	SD		SD		SD				•	
MP			SD		SD				•	
MP			SD		SD				•	
MP, VV	MP, SD, VV		SD		SD				•	

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

² Alleen verkrijgbaar als DecoBoard!

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹
U12115 Platinagrijs	p. 85, D5	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U12131 Zilvergrijs	p. 85, F3	SD	Stormy weather	0,66	S1502-Y50R			uni neutraal			SD	SD		
U12146 Shadow	p. 85, C6	SD	Stormy weather	0,19	S6000-N			uni neutraal			SD	SD		
U12168 Kasjmier grijs	p. 82, E5	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U12188 Lichtgrijs	p. 85, E3	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N	7035		uni neutraal	SD - 10 / 18 *SD - 16 / 19	SD - 19	SD	SD	SD - 19 MP - 19	SD, XM
U12190 Flanel	p. 85, C3	SD	Stormy weather	0,62	S2000-N			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		
U12204 Manhattan	p. 85, C4	SD	Stormy weather	0,46	S3000-N			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		
U12211 Lava	p. 82, C8	SD	Over the rainbow	0,13	S7005-Y50R			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U12215 Antraciet	p. 85, E7	SD	Stormy weather	0,11	S8000-N			uni neutraal			SD	SD		
U12231 Leisteengrijs	p. 85, E6	SD	Stormy weather	0,1	S7502-B			uni neutraal			SD	SD		
U12233 Metaalzwart	p. 84, B6	SD	Stormy weather	0,08	S8000-N			uni neutraal			SD	SD		
U12248 Signaalgrijs	p. 85, C5	SD	Stormy weather	0,37	S4000-N			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		
U12257 Grafietgrijs	p. 85, D7	SD	Stormy weather	0,16	S7000-N			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U12290 Antracietzwart	p. 85, D6	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N			uni neutraal	SD - 10 / 18		SD	SD		SD, XM
U12986 Grijs	p. 85, C7	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N			uni neutraal			SD	SD		
U15110 Iguana	p. 83, M7	SD	Over the rainbow	0,36	S3050-G80Y			chromatisch			SD	SD		
U15115 Bremgeel	p. 82, B4	SD	Over the rainbow	0,46	S1070-Y10R	1032		chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U15133 Kiezelgrijs	p. 82, A6	SD	Over the rainbow	0,52	S2005-Y20R			chromatisch			SD	SD		
U15190 Cuvo	p. 82, A7	SD	Over the rainbow	0,44	S3005-Y20R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U15193 Quando	p. 82, A8	SD	Over the rainbow	0,21	S6005-Y20R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U15194 Zinkgeel	p. 82, A4	SD	Over the rainbow	0,65	S0560-Y	1018		chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U15230 Vanille licht	p. 82, A1	SD	Over the rainbow	0,82	S0804-Y30R			chromatisch			SD	SD		
U15246 Mango	p. 82, B2	SD	Over the rainbow	0,57	S1050-Y20R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U15331 Beigegrijs	p. 82, C5	SD	Over the rainbow	0,7	S1505-G90Y			chromatisch			SD	SD		
U15559 Pastelgeel	p. 82, A2	SD	Over the rainbow	0,75	S1015-Y20R			chromatisch			SD	SD		
U15579 Dottergeel	p. 82, A3	SD	Over the rainbow	0,52	S0570-Y20R	1003		chromatisch			SD	SD		
U16000 Truffelgrijs	p. 82, D7	SD	Over the rainbow	0,26	S5005-Y50R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U16001 Zandgreige	p. 82, B7	SD	Over the rainbow	0,37	S3005-Y50R			chromatisch			SD	SD		
U16002 Congo	p. 82, C7	SD	Over the rainbow	0,32	S4005-Y50R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U16003 Zandbeige	p. 82, C6	SD	Over the rainbow	0,55	S2005-Y50R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U16007 Camee	p. 82, C1	SD	Over the rainbow	0,75	S0907-Y10R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

FUNCTIONAL PRODUCTS			Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropol SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * ook in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	X Terior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	X Terior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropol werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm
PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ook in PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur XT19 mm	XG - 19 XT - 19	XM	XP		EM	EM	
Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme							
Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm							
Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm							
Duropol SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * ook in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm							
X Terior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm							
X Terior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm							
Duropol werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm							

Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-COLLECTIE
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP				
MP				
HG, VV	HG, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	•
MP, VV		SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP				
MP				
VV		SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
HG, MP, NW, SM, VV	HG, MP, NW, SD, SM, VV	SD	SD	•
VV				
MP				
MP		SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV		SD	SD	•
MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•
MP				
MP				
MP				
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP				
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
MP		SD	SD	•

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

VOORRAADPROGRAMMA

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹	FUNCTIONAL PRODUCTS			Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * ook in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	X Terior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	X Terior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm	Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-COLLECTIE		
															PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ook in PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur XT19 mm	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm												
U16009 Sinaasappel	p. 82, B3	SD	Over the rainbow	0,5	S1060-Y30R			chromatisch			SD	SD										VV							
U16010 Oranje	p. 82, C2	SD	Over the rainbow	0,35	S1070-Y40R		2011	chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											MP	MP, SD	SD	SD	•		
U16012 Antilope	p. 82, C3	SD	Over the rainbow	0,22	S3060-Y30R			chromatisch			SD	SD											VV						
U16013 Bison	p. 82, C4	SD	Over the rainbow	0,15	S5040-Y40R			chromatisch			SD	SD											VV						
U16020 Crème beige	p. 82, B5	SD	Over the rainbow	0,62	S1010-Y30R			chromatisch			SD	SD											MP						
U16037 Poeder	p. 82, D6	SD	Over the rainbow	0,45	S3010-Y70R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											MP		SD	SD	•		
U16051 Sienarood	p. 82, D2	SD	Over the rainbow	0,2	S3050-Y70R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD							EM	EM			MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•		
U16058 Be rooted!	p. 82, D8	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD			XG - 19 XT - 19	XM	XP			EM	EM		VV	SD, VV	SD	SD	•		
U16130 Zandgrijs	p. 82, D1	SD	Over the rainbow	0,69	S0907-Y50R			chromatisch			SD	SD											MP						
U16166 Salsa	p. 82, D3	SD	Over the rainbow	0,15	S4040-Y70R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											MP		SD	SD	•		
U16179 Cuba Libre	p. 82, E6	SD	Over the rainbow	0,37	S3010-Y60R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV		SD	SD	•		
U16184 Crème Crème	p. 82, B6	SD	Over the rainbow	0,58	S1505-Y50R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD													SD	SD	•		
U17005 Karmijnrood	p. 82, E2	SD	Over the rainbow	0,17	S2070-Y90R		3000	chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•		
U17008 Robijnrood	p. 82, E3	SD	Over the rainbow	0,11	S3560-R		3003	chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV	SD, VV	SD	SD	•		
U17010 Terrabruin	p. 82, B8	SD	Over the rainbow	0,09	S8005-Y80R			chromatisch			SD	SD											MP						
U17012 Coco	p. 82, E7	SD	Over the rainbow	0,14	S6010-Y90R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV	SD, VV	SD	SD	•		
U17013 Mimosa	p. 83, F1	SD	Over the rainbow	0,66	S0520-R20B			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV		SD	SD	•		
U17014 Hortensia	p. 83, F2	SD	Over the rainbow	0,34	S1050-R20B			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV		SD	SD	•		
U17019 Cranberry	p. 83, F3	SD	Over the rainbow	0,13	S4040-R20B			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV		SD	SD	•		
U17031 Bordeaux	p. 82, E4	SD	Over the rainbow	0,1	S5040-Y90R			chromatisch			SD	SD											MP						
U17035 Lotus	p. 82, E1	SD	Over the rainbow	0,77	S0505-Y90R			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV	SD, VV	SD	SD	•		
U17054 Bourgogne rood	p. 82, E8	SD	Over the rainbow	0,08	S6030-R		3005	chromatisch			SD	SD											MP						
U17141 Orchidea	p. 83, F8	SD	Over the rainbow	0,08	S7020-R20B			chromatisch			SD	SD											MP						
U17271 Oxiderood	p. 82, D4	SD	Over the rainbow	0,11	S5040-Y80R			chromatisch			SD	SD											MP						
U17500 Royal blauw	p. 83, G8	SD	Over the rainbow	0,08	S8005-R50B			chromatisch			SD	SD											MP						
U17501 Rose	p. 83, F6	SD	Over the rainbow	0,52	S2010-R30B			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV	SD, VV	SD	SD	•		
U17503 Lila	p. 83, F4	SD	Over the rainbow	0,09	S6030-R40B			chromatisch			SD	SD											VV						
U17505 Pruiim	p. 83, F7	SD	Over the rainbow	0,24	S5010-R30B			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											VV	SD, VV	SD	SD	•		
U17509 Hollyhock	p. 83, F5	SD	Over the rainbow	0,72	S1005-R50B			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD													SD	SD	•		
U18001 Skyblue	p. 83, G7	SD	Over the rainbow	0,22	S4020-R80B		5014	chromatisch			SD	SD											MP						
U18002 Waterblauw	p. 83, G2	SD	Over the rainbow	0,33	S3030-R90B			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD											MP, VV	MP, SD, VV	SD	SD	•		

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹
U19002 Ivy	p. 83, K4	SD	Over the rainbow	0,12	S5040-B90G			chromatisch			SD	SD		
U19003 Cadiz	p. 83, K1	SD	Over the rainbow	0,76	S0520-B90G			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19004 Saragosso	p. 83, K2	SD	Over the rainbow	0,38	S2040-B90G			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19005 Jade	p. 83, K3	SD	Over the rainbow	0,2	S4040-B90G			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19006 Mint	p. 83, K6	SD	Over the rainbow	0,53	S2010-B90G			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19007 Agave	p. 83, K7	SD	Over the rainbow	0,28	S4020-B90G			chromatisch			SD	SD		
U19008 Labrador	p. 83, K8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-B90G			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U19011 Blackgreen	p. 85, D8	SD	Stormy weather	0,06	S8000-N			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19014 Salie	p. 83, L5	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-G30Y			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U19015 Spearmint	p. 83, M5	SD	Over the rainbow	0,68	S1010-G30Y			chromatisch			SD	SD		
U19500 Carambola	p. 83, M6	SD	Over the rainbow	0,46	S2040-G60Y			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U19501 Granny Smith	p. 83, L3	SD	Over the rainbow	0,35	S2050-G40Y			chromatisch			SD	SD		
U19502 Limoen	p. 83, L4	SD	Over the rainbow	0,17	S4040-G40Y			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19503 Avocado	p. 83, L6	SD	Over the rainbow	0,38	S3020-G60Y			chromatisch			SD	SD		
U19504 Zucchini	p. 83, L8	SD	Over the rainbow	0,12	S7010-G50Y			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19505 Citroen	p. 83, M1	SD	Over the rainbow	0,74	S0540-G70Y			chromatisch			SD	SD		
U19506 Lelie	p. 83, L1	SD	Over the rainbow	0,73	S0530-G50Y			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		SD
U19507 Iris	p. 83, M2	SD	Over the rainbow	0,68	S0550-G60Y			chromatisch			SD	SD		
U19508 Chartreuse	p. 83, L2	SD	Over the rainbow	0,51	S1050-G40Y			chromatisch	SD - 10 / 18		SD	SD		
U19509 Olijf	p. 83, M3	SD	Over the rainbow	0,54	S1070-G70Y			chromatisch			SD	SD		
U19511 Klaver	p. 83, M4	SD	Over the rainbow	0,23	S3065-G50Y			chromatisch			SD	SD		
U19512 Khaki	p. 83, M8	SD	Over the rainbow	0,24	S5020-G70Y			chromatisch			SD	SD		
U19515 Taiga	p. 83, L7	SD	Over the rainbow	0,62	S5020-G50Y			chromatisch			SD	SD		SD
R20020 Eiken Piemont mokka	p. 90, B3	RU	Pianoman	0,07		•		gestreept geplankt			RU	RU		RT
R20021 Lindberg eiken	p. 87, G2	NW	Summertime	0,45				gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		ML
R20022 Lindberg eiken dwars	p. 87, H2	ML	Summertime	0,47				dwars			ML	ML		ML
R20027 Lancelot Oak licht	p. 88, B5	RU	As time goes by	0,32				gestreept geplankt			RU	RU		EM RT - Quadra
R20029 Lancelot Oak grijs	p. 88, B3	RU	As time goes by	0,27				gestreept geplankt			RU	RU		
R20031 Sonoma eiken truffel	p. 88, C3	RU	As time goes by	0,23				gebloemd geplankt	RU - 10 / 18		RU	RU		

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-COLLECTIE
VV				
VV		SD	SD	•
VV		SD	SD	•
VV		SD	SD	•
VV		SD	SD	•
VV				
VV	SD, VV	SD	SD	•
		SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV				
VV		SD	SD	•
MP				
MP		SD	SD	•
VV				
VV	SD, VV	SD	SD	•
VV				
VV		SD	SD	•
VV				
VV	SD, VV			
	NW	NW	NW	•
	RU	RU	RU	•

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹
R20033 Donker eiken	p. 91, D4	NW	Black coffee	0,07				gestreept	NW - 10 / 18		NW	NW		NY
R20038 Chalet Oak natuur	p. 87, G6	NW	Summertime	0,29				gebloemd geplankt			NW	NW		
R20039 Sonoma eiken grijs	p. 88, B2	RU	As time goes by	0,32				gebloemd geplankt			RU	RU		RT - Quadra
R20064 Mountain Oak grijs	p. 88, A3	NW	As time goes by	0,34				gebloemd			NW	NW		
R20065 Mountain Oak donker	p. 91, E4	NW	Black coffee	0,1				gestreept	NW - 10 / 18		NW	NW		NY - Quadra
R20095 Eiken Milano	p. 87, F2	NW	Summertime	0,4				gestreept geplankt			NW	NW		EM
R20100 Eiken Style kaneel	p. 87, H3	NW	Summertime	0,34				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		
R20119 American Oak	p. 87, H5	NW	Summertime	0,35				gestreept geplankt			NW	NW		
R20128 Sonoma eiken licht	p. 88, A2	RU	As time goes by	0,47				gebloemd geplankt	RU - 10 / 18		RU	RU		RT - Quadra
R20147 Nelson Oak	p. 88, A4	RU	As time goes by	0,32				gestreept geplankt			RU	RU		
R20234 Springfield eiken donker	p. 90, C3	NW	Pianoman	0,12				gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		
R20256 Eiken Lorenzo	p. 87, G3	NW	Summertime	0,37				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NY
R20284 Wilton Oak wit	p. 91, D1	NW	Black coffee	0,57				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		
R20285 Wilton Oak reed	p. 88, B4	NW	As time goes by	0,23				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NY
R20286 Italian Oak	p. 88, B1	NW	As time goes by	0,3				gestreept geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NY
R20288 Indian Oak rood	p. 87, H4	NW	Summertime	0,37				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		
R20315 Artisan Eiken	p. 87, H6	NW	Summertime	0,28				gebloemd	NW - 10 / 18		NW	NW		
R20320 Zilverreik	p. 91, E3	NW	Black coffee	0,19				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NY
R20350 Giant Oak	p. 91, E5	ML	Black coffee	0,14				gebloemd			ML	ML		ML
R20351 Flamed Wood	p. 88, C2	NW	As time goes by	0,09				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NY
R24029 Fjord beuken licht	p. 86, A4	ML	Beyond the sea	0,51				gebloemd geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML		
R24053 Talinn beuken	p. 86, C2	ML	Beyond the sea	0,59				gestreept geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML		NY
R24054 Lindström beuken licht	p. 86, B5	ML	Beyond the sea	0,38				gestreept	ML - 10 / 18		ML	ML		ML
R27001 Koningsahorn	p. 86, B4	VV	Beyond the sea	0,56				gebloemd geplankt	VV - 10 / 18		VV	VV		VV - Quadra
R27043 Esdoorn Kiruna	p. 86, B2	ML	Beyond the sea	0,54				gestreept geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML		ML
R27044 Spits esdoorn	p. 86, C3	ML	Beyond the sea	0,61				gebloemd geplankt	ML - 10 / 18		ML	ML		
R30011 Madison Walnut	p. 90, B1	NW	Pianoman	0,16				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18		NW	NW		NY

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	EXPRESS-COLLECTIE
	NW	NW	NW	•
MO				
MO		NW	NW	•
	NW			
	NW	NW	NW	•
RU				
	RU	RU	RU	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
HG, SD				
	NW	NW	NW	•
	ML	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
		ML	ML	•
	VV	VV	VV	•
	ML	ML	ML	•
	ML	ML	ML	•
	NW	NW	NW	•

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	FUNCTIONAL PRODUCTS																		
									DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ook in PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur XT19 mm	Duopal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duopal SolidColor XTreme	Duopal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duopal SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * ook in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	X Terior compact F 2.800 x 2.070 x 80 mm	X Terior compact 2.800 x 2.070 x 80 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duopal werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 38,8 mm					
R30013 Altamira Walnut donker	p. 90, C1	NW	Pianoman	0,12				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																		
R30019 Bella Noce choco	p. 90, B2	VV	Pianoman	0,12		•		gebloemd geplankt																			
R30021 Noce Milano	p. 90, A5	NW	Pianoman	0,16				gestreept geplankt	NW - 10 / 18																		
R30039 Californie walnoot	p. 87, E6	NW	Summertime	0,39				gestreept geplankt																			
R30135 Okapi Walnoot	p. 90, C2	NW	Pianoman	0,13				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																	NY - Quadra	
R34019 Essen gesneden	p. 90, A4	NW	Pianoman	0,04				gestreept	NW - 10 / 18																		ML
R34023 Portland Ash hell	p. 87, F3	NW	Summertime	0,5				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																		NY
R34024 Portland Ash licht	p. 90, A6	NW	Pianoman	0,11				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																		NY
R34027 Sliced Ash natural	p. 87, G1	NW	Summertime	0,49				gestreept	NW - 10 / 18																		ML
R34028 Essen gesneden natuur dwars	p. 87, H1	ML	Summertime	0,51				gestreept																			ML
R34031 Essen gesneden dwars	p. 90, B4	ML	Pianoman	0,09				gestreept																			ML
R34032 Postland Essen zwart	p. 91, D5	NW	Black coffee	0,09				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																		NY
R34033 Berg Essen	p. 87, F5	NW	Summertime	0,35				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																		
R35003 Masuren Birch sand	p. 86, C4	ML	Beyond the sea	0,48		•		gebloemd geplankt																			
R37001 Ulme baron	p. 88, A1	ML	As time goes by	0,49				gestreept geplankt	ML - 10 / 18																		
R37003 Truffel baron olm	p. 88, C1	NW	As time goes by	0,27				gestreept geplankt																			
R37010 Lepen Ovid kaneel	p. 88, C4	RU	As time goes by	0,2				gestreept geplankt																			
R37016 Lepen Ovid kaneel	p. 87, G5	NW	Summertime	0,31				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																		
R37017 Lep Salisbury grijs	p. 88, C5	NW	As time goes by	0,19				gebloemd geplankt	NW - 10 / 18																		
R38000 Marone	p. 90, A2	NW	Pianoman	0,13				gestreept geplankt	NW - 10 / 18																		EM
R38002 Acacia	p. 87, F1	RU	Summertime	0,56				gestreept geplankt	RU - 10 / 18																		
R42006 Kersenhout Havanna	p. 89, D1	ML	Tea for two	0,3		•		gestreept geplankt	ML - 10 / 18																		
R42009 Kersen dosse geplankt	p. 89, D2	SM	Tea for two	0,2				gebloemd geplankt																			
R48005 Glamour Wood Light	p. 91, D3	NW	Black coffee	0,27		•		gestreept	NW - 10 / 18																		

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	EXPRESS-COLLECTIE			
	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duopal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duopal Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
ML	ML, NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
ML		NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	ML	ML	ML	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
	NW	NW	NW	•
SM	ML, SM	ML	ML	•
ML	ML, NW	NW	NW	•

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

VOORRAADPROGRAMMA

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	FUNCTIONAL PRODUCTS							Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	EXPRESS-COLLECTIE		
									DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropal Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ook in PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur XT19 mm			Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
R48010 Atrium grijs	p. 93, G1	SD	Catch of the day	0,43				Beton / Pleisterwerk			SD	SD							
R48036 Flintwood	p. 88, C6	SD	As time goes by	0,19				Iinlegwerk		SD - 10 / 18		SD	SD						VV - Quadra
R48038 Plane tree	p. 89, D4	SM	Tea for two	0,12				gestreept geplankt		SM - 10 / 18		SM	SM						
R48042 Lumumba	p. 90, B5	NW	Pianoman	0,13				smal geplankt				NW	NW						
R48043 Chip	p. 86, A6	ML	Beyond the sea	0,55				Multiplex / Spaanplaat		ML - 10 / 18		ML	ML						
R50004 Sangha Wengé natuur	p. 90, B6	RU	Pianoman	0,11				gestreept		RU - 10 / 18		RU	RU						
R50016 Zebano	p. 89, D3	RU	Tea for two	0,24				gestreept				RU	RU						
R50030 Sangha Wengé natuur	p. 87, F6	ML	Summertime	0,4				gestreept geplankt				ML	ML						
R50077 Macassar Sulawesi bruin	p. 89, E4	SM	Tea for two	0,11				gestreept		SM - 10 / 18		SM	SM						
R50079 Luxor cognac	p. 89, E3	HG	Tea for two	0,19				Wortelhout				HG	HG						
R50080 Canadian cedar	p. 91, E1	ML	Tea for two	0,21				gestreept		ML - 10 / 18		ML	ML						
R50084 Golden Teak	p. 89, E2	NW	Tea for two	0,21				gestreept geplankt				NW	NW			EM			
R50088 Maleisie teakhout	p. 90, A3	NW	Pianoman	0,12				gestreept				NW	NW						
R50094 Nordic Teak	p. 86, A5	NW	Beyond the sea	0,58				gebloeemd		NW - 10 / 18		NW	NW						NY
R50095 Laos Teak	p. 90, A1	NW	Pianoman	0,21				gebloeemd geplankt		NW - 10 / 18		NW	NW						
R55001 Pinie Navarra	p. 86, C1	RU	Beyond the sea	0,74				gestreept geplankt				RU	RU						
R55004 Ponderosa Pine	p. 88, B6	RU	As time goes by	0,27				gestreept geplankt				RU	RU			EM			
R55006 Fano Pinie wit	p. 86, A2	RU	Beyond the sea	0,56				gestreept geplankt				RU	RU						RT
R55007 Fano Pinie natuur	p. 87, G4	RU	Summertime	0,35				gestreept geplankt				RU	RU						
R55008 Spar Alpine natuur	p. 88, A5	RU	As time goes by	0,27				gestreept geplankt				RU	RU						
R55011 Anderson Pine wit	p. 86, A1	RU	Beyond the sea	0,76				gestreept		RU - 10 / 18		RU	RU						
R55025 Baltico Pine wit	p. 86, B1	ML	Beyond the sea	0,63				gebloeemd geplankt				ML	ML						
R55032 Bodega	p. 86, C5	RU	Beyond the sea	0,21				gestreept geplankt				RU	RU						
R55057 Jacobsen Pine blauw	p. 86, B6	RU	Beyond the sea	0,26				gebloeemd geplankt		RU - 10 / 18		RU	RU						
R55059 Jacobsen Pine zwart	p. 86, C6	RU	Beyond the sea	0,12				gebloeemd geplankt				RU	RU						RT
R55064 Zeepinboom	p. 86, B3	ML	Beyond the sea	0,51				Multiplex / Spaanplaat		ML - 10 / 18		ML	ML						
R55072 Willow wit	p. 86, A3	ML	Beyond the sea	0,64				Multiplex / Spaanplaat		ML - 10 / 18		ML	ML			EM			

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

D

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	FUNCTIONAL PRODUCTS																
									DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * in 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 mm	Deuren-HPL 2.150 x 1.300 x 0,8 mm overige formaten uit voorraad ¹	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ook in PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur XT19 mm	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 1,2 mm	Duropol SolidColor 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * ook in 4.100 x 1.300 x 1,2 mm	X Terior compact F 2.800 x 2.070 x 8,0 mm	X Terior compact 2.800 x 2.070 x 8,0 mm * ook in 2.800 x 2.070 x 6,0 mm	Duropol werkbladen 4.100 x 600 / 900 x 36,8 mm			
F76145 Tazio	p. 93, F2	CR	Catch of the day	0,39				Grafiek	CR - 10 / 18		CR	CR													CR - Quadra
F76146 Terazzo brons	p. 93, F3	ML	Catch of the day	0,1		•		Mozaiek / Terrazzo	ML - 10 / 18		ML	ML			XG - 19 XT - 19	XM	XP					EM			SD - Quadra
F76149 Kex	p. 93, G2	CR	Catch of the day	0,16				Beton / Pleisterwerk	CR - 10 / 18		CR	CR										EM			
F79016 Caroline	p. 93, G5	ML	Catch of the day	0,34				Textiel	ML - 10 / 18		ML	ML													
F79023 Patchwork	p. 93, G6	SD	Catch of the day	0,41				Textiel			SD	SD													
F79932 Window	p. 93, D5	HG	Catch of the day	0,56				Glas	HG - 10 / 18		HG	HG													
F79934 Ferro zwart	p. 92, C4	CR	Catch of the day	0,07				Metaal	CR - 10 / 18		CR	CR													SD - Quadra
S60019 Crick	p. 93, D2	CR	Catch of the day	0,25				Beton / Pleisterwerk			CR	CR													CR - Quadra
S60036 Classic Beton	p. 93, F1	SX	Catch of the day	0,42				Beton / Pleisterwerk			SX	SX										EM			
S61034 Beola Grigia	p. 94, A5	SD	River deep, Mountain high	0,17		•		Graniet			SD	SD													SD - Quadra
S62032 Obelisk grijs	p. 94, B1	SM	River deep, Mountain high	0,51				marmer	SM - 10 / 18		SM	SM													
S63007 Oriental Stone bruin	p. 94, A4	SM	River deep, Mountain high	0,18				marmer			SM	SM													SD - Quadra
S63009 Marmor Carrara	p. 94, A2	SM	River deep, Mountain high	0,64				marmer	SM - 10 / 18		SM	SM													SD - Quadra
S63028 Nero Portoro	p. 94, A3	SM	River deep, Mountain high	0,11				marmer			SM	SM										EM			SD - Quadra
S63044 Kaviaar zwart	p. 94, B3	SM	River deep, Mountain high	0,09				marmer	SM - 10 / 18		SM	SM			XG - 19 XT - 19	XM	XP								MS - Quadra
S63045 India wit	p. 94, A1	SM	River deep, Mountain high	0,76				marmer	SM - 10 / 18		SM	SM													MS - Quadra
S68025 Kings marble green	p. 94, B2	SM	River deep, Mountain high	0,11				marmer	SM - 10 / 18		SM	SM													MS - Quadra
S68027 Roman Mosaic grijs	p. 94, B5	SD	River deep, Mountain high	0,24				Mozaiek / Terrazzo			SD	SD													FG - Quadra
S68029 Terrazzo Nero	p. 93, G4	SD	Catch of the day	0,09				Mozaiek / Terrazzo	SD - 10 / 18		SD	SD													
S68034 Espresso	p. 93, G3	SD	Catch of the day	0,11				Mozaiek / Terrazzo			SD	SD													SD - Quadra
S68036 Cento	p. 93, D1	ML	Catch of the day	0,47				Beton / Pleisterwerk	ML - 10 / 18		ML	ML													SD - Quadra
S68039 Terrazzo Classico zwart	p. 93, F4	SM	Catch of the day	0,43				Mozaiek / Terrazzo			SM	SM													MS - Quadra
M80000 Echt Alu 1 edelstaal	p. 92, B1	HG	Catch of the day	0,76	S3010 - G			Alu edelstaal geborsteld	HG - 10 / 18		HG	HG													
M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur	p. 92, C1	HG	Catch of the day	0,53	S4005 - G50Y			Alu edelstaal geborsteld			HG	HG													

SNELLEVERINGSPROGRAMMA

Overige structuren: Overige structuren met levertijd op aanvraag	EXPRESS-COLLECTIE			EXPRESS-COLLECTIE
	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 x 8-38 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 2.800 x 2.070 x 9,6-39,6 mm	Duropol Sandwichpaneel P2 4.100 x 1.300 x 9,6-39,6 mm	
		CR	CR	•
CR	CR, ML	ML	ML	•
	CR	CR	CR	•
	ML	ML	ML	•
SM	HG, SM	HG	HG	•
	CR	CR	CR	•
	SX			
ML	ML, SM	SM	SM	•
HG				
ML		SM	SM	•
HG				
HG	HG, SM	SM	SM	•
ML	ML, SM	SM	SM	•
HG	HG, SM	SM	SM	•
CR	CR, SD	SD	SD	•
CR				
	ML	ML	ML	•
SM	HG, SM	HG	SM	•
SM				

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
2.350 x 1.050 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm

Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

STRUCTUREN

Creativiteit die alle zintuigen aanspreekt.

De structuren spelen een doorslaggevende rol in het unieke karakter van onze decoratieve houtproducten. Ze bieden fascinerende mogelijkheden om elk ontwerp ook haptisch een speciaal karakter te geven. Bij Pfleiderer kunt u een breed assortiment van thematisch gegroepeerde structuurwerelden aanspreken. Perfect afgestemd op elk decor, met een fascinerend diepte-effect, bijzonder robuust of antibacterieel – laat u leiden door uw Fingerspitzengefühl!

BLUE VELVET

FLUWEELACHTIGE, ZIJDEACHTIGE OPPERVLAKKEN

DIAMONDS AND PEARLS

GLANZENDE EN REFLECTERENDE OPPERVLAKKEN

INVISIBLE

UNIVERSELE EN ROBUUSTE OPPERVLAKKEN

BREEZIN'


TRENDY MATERIAALSTRUCTUREN

SWEET, SOFT AND LAZY

ZACHTE, NATUURLIJKE HOUTNERVEN

SOLID AS A ROCK

SOLIDE EN MEERLAAGSE STEENSTRUCTUREN

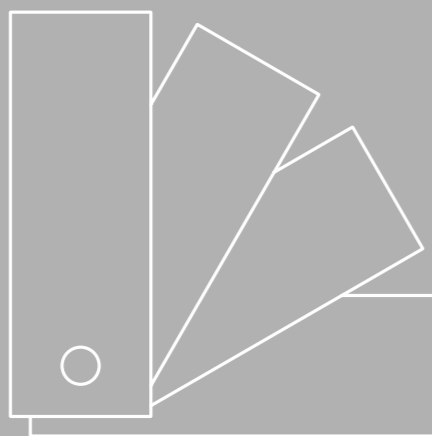


COLLECTIESTRUCTUREN

Hier vindt u de volledige structuurdiversiteit van de designcollectie. Voor inspirerende ontwerpen die de ruimtes perfect laten zien!



FUNXTIONAL PRODUCTS

Speciale producten met innovatieve oppervlakeigenschappen zorgen voor uitzonderlijke ervaringen! Stijlvol, zeer esthetisch en fascinerend functioneel. Bijvoorbeeld de matte XTreme met zijn unieke anti-fingerprint-effect.

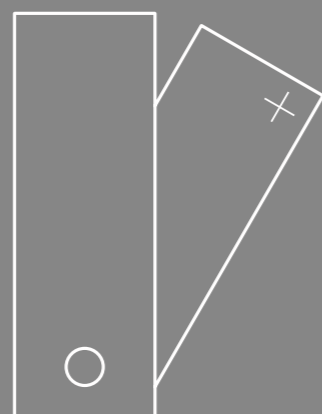

AANVULLENDE STRUCTUREN

Naast ons brede standaardassortiment binnen de designcollectie bieden wij deze structuren aan, die met levertijd op aanvraag verkrijgbaar zijn.

STRUCTURENOVERZICHT

COLLECTIESTRUCTUREN



SD Sandpearl HPL DB




VV Top Velvet HPL DB




MP Miniperl HPL DB




MO Montana HPL DB

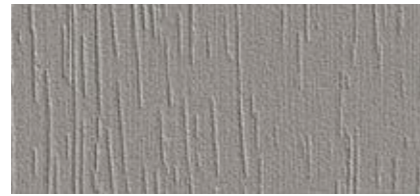

NW Natural Wood HPL DB

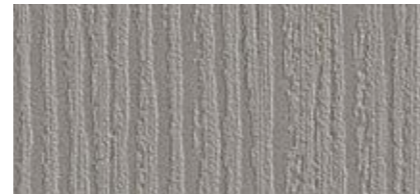

NY Natural Wood HPL

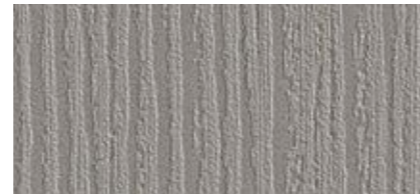


RU Rustic Wood HPL DB




RT Rustic Wood HPL



HG Hoogglans HPL DB

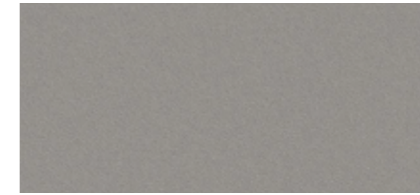

HS Hoogglans speciaal HPL

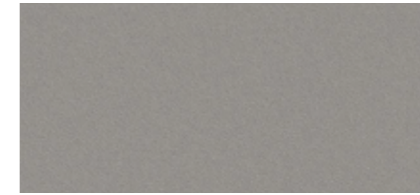

ML Matlak HPL DB



SM Zijdemat HPL DB



MS Zijdemat speciaal HPL



CR Corrosio HPL DB



SX Stucotex HPL DB

FUNXTIONAL PRODUCTS



XT XTreme Matt PrimeBoard



XG XTreme hoogglans PrimeBoard



XM XTreme Matt HPL




XP XTreme plus HPL



EM Exterior Matt XTerior

AANVULLENDE STRUCTUREN

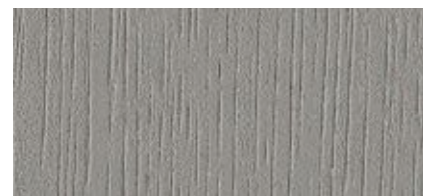


CW Classic Wood HPL DB




RC Rustic HPL



RX Roxano HPL DB

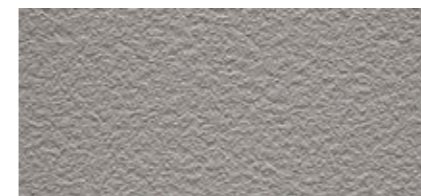

VO Volcano HPL

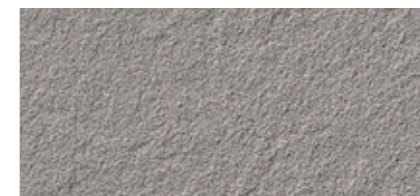


VE Vermont HPL



GR Solid Granite HPL



FG Fine Grain HPL

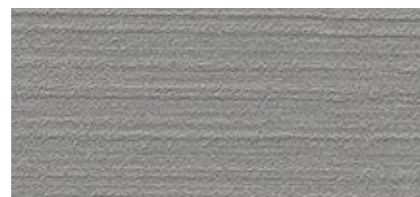


CO Crocket HPL

**FLUWEELACHTIGE,
ZIJDEACHTIGE
OPPERVLAKKEN
BLUE VELVET**

Matte homogene oppervlakken
in verschillende glansgraden
benadrukken vorm en kleur.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk- kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

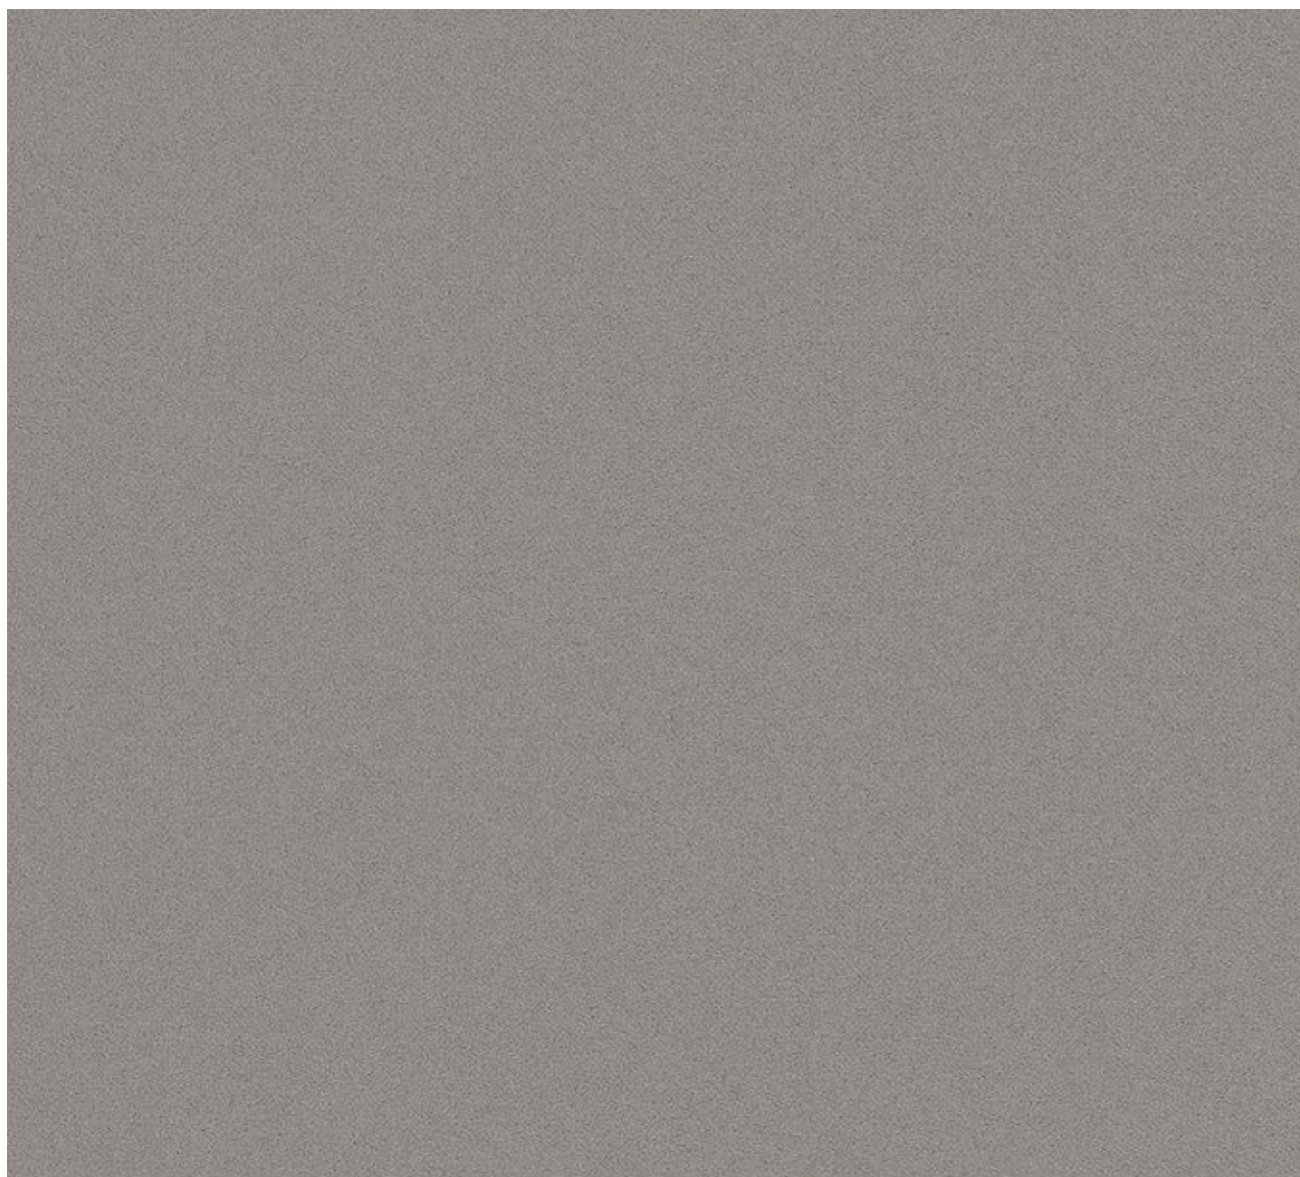

MS Zijdemat speciaal HPL

SM Zijdemat HPL DB

Zijdemat: Als klassieke semi-matte oppervlak is deze structuur universeel inzetbaar. De naam zegt het al: zijdezacht en haptisch aangenaam verbeteren in het bijzonder uni- en filigrane houtdecors.

Zijdemat speciaal: Matte structuur in krasbestendige kwaliteit voor HPL (alleen voor geselecteerde decors).



ML Matlak

HPL DB

Door de extreem lage glansgraad is dit hoogmoderne oppervlak net zo buitengewoon als top-class. Puristisch, super mat maar dan nog met een fluwelen, warme uitstraling is Matlak perfect geschikt voor duidelijke vormen bij meubels en in de interieurbouw.

FLUWEELACHTIGE, ZIJDEACHTIGE OPPERVLAKKEN
BLUE VELVET



XT XTreme Matt

PrimeBoard

Het nieuwe matte oppervlak met gelakte afwerking is absoluut state-of-the-art. Met minder dan vijf glanspunten en het fluweelachtige gevoel is het zeer actueel en puristisch. Dit purisme inspireert vooral architecten en designers en werkt het best op uni- en gladde materiaaldecors. De nieuwe Scandinavische houtsoorten krijgen ook een nobel aura door hun matheid en diepte. Klassieke houtsoorten ontvouwen een indrukwekkend effect met XT; ze zien er modern en eenvoudig uit in de beste zin van het woord. De hoge geschiktheid voor dagelijks gebruik wordt onderstreept door het anti-fingerprint-effect. Het beschermt het oppervlak tegen vervuiling en maakt een bijzonder eenvoudige en snelle reiniging mogelijk. .



XP XTreme plus

HPL

XTreme plus is een aantrekkelijk mat oppervlak met anti-fingerprint-eigenschappen. XP maakt indruk met zijn fluweelzachte gevoel en edele uitstraling. De structuur is uiterst duurzaam en eenvoudig te reinigen, waardoor deze perfect geschikt is voor horizontale, sterk belaste toepassingen.



XM XTreme Matt

HPL

XTreme Matt heeft een optiek met nooit geziene enorme kleurtransparantie en diepe – en een aangename warme fluweelachtige witte haptiek. Hoewel het matte, reflectiearme oppervlak er bijzonder stijlvol uitziet, bewijst de structuur zich als belastbaar, duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Het warme "witte" oppervlak nodigt daarbij uit, aangeraakt te worden – en blijft daarbij ongevoelig voor vingerafdrukken en vetsporen.

**GLANZENDE EN
REFLECTERENDE
OPPERVLAKKEN
DIAMONDS AND PEARLS**

Hoogglans en afwerking maken de decors briljant en zorgen voor zowel diepte als noblesse.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk- kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact



HS Hoogglans speciaal HPL

HG Hoogglans HPL DB

Hoogglans: Deze veeleisende gelijkmatige hoogglans verleent klassieke hout- of steendecors van de hoogste noblesse. De bijzonder hoge glansgraad is buiten trends een klasse apart.

Hoogglans speciaal: Hoogglans in krasbestendige kwaliteit in HPL (alleen voor geselecteerde decors).



XG XTreme hoogglans

PrimeBoard

Het XTreme hoogglans oppervlak creëert een perfecte spiegelglans, gelijkmatig en driedimensionaal. Vooral unidecors profiteren van de hoogglanzende finish en inspireren met pure, tijdloze moderniteit. Gelijktijdig verleent de grote dieptewerking ook klassieke houtsoorten en steen- en parelmoerdecors buitengewone elegantie. Dankzij hun uitstekende slijtage- en krasbestendigheid behoudt het oppervlak ook langdurig hun attractiviteit.

**UNIVERSELE
EN ROBUUSTE
OPPERVLAKKEN
INVISIBLE**

Richtingloze, ongecompliceerde
parelstructuren in verschillende
korrelgroottes en architectuur
zijn consistent en universeel
toepasbaar.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk- kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact



SD Sandpearl

HPL DB

De zanderige parelstructuur is homogeen en richtingloos, de fijne korrel is scherpkantig en precies uitgewerkt. Dit oppervlak is zowel mat als filigraan. Het is universeel toepasbaar voor bijna alle decors. Vooral Materiaal- en unidecors winnen door Sandpearl aan moderniteit en noblesse.




VV Top Velvet

HPL DB

Top Velvet is een fijne kuipstructuur en universeel inzetbaar. Het ingetogen glans-mat effect en zijn onopvallende kuip kennen alle richtingloze decors klasse en elegantie toe.

UNIVERSELE EN ROBUUSTE OPPERVLAKKEN
INVISIBLE

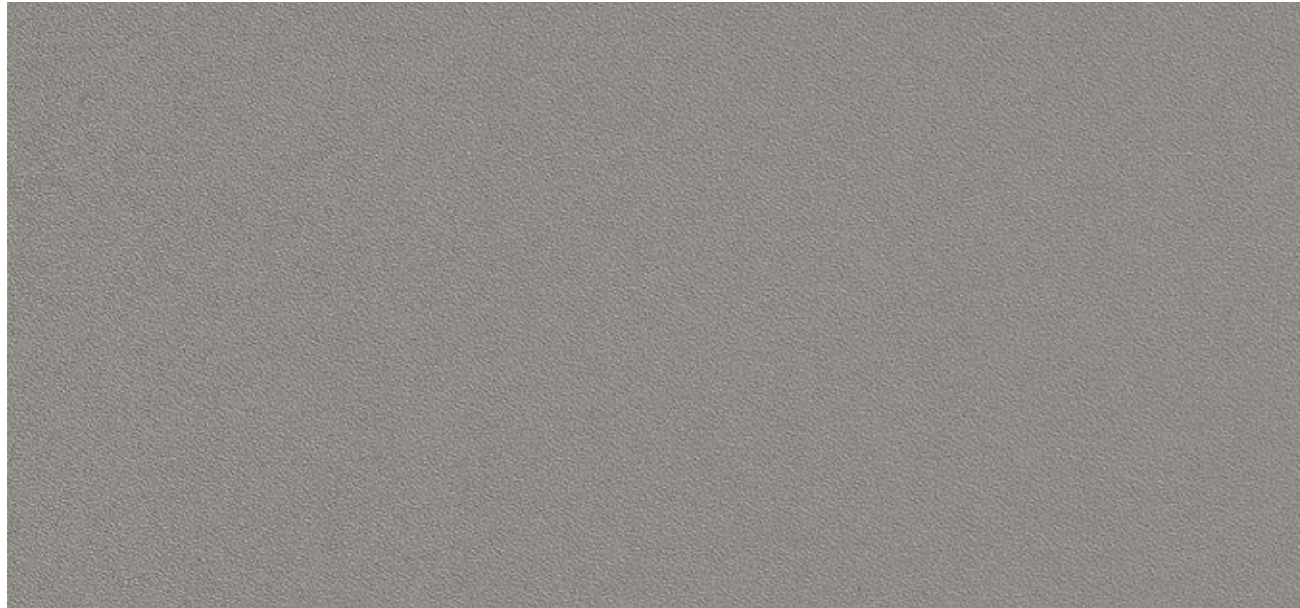

MP Miniperl

HPL DB


Deze klassieke richtingloze paelstructuur met medium glansgraad is ongevoelig voor mechanische belasting en kan universeel worden gebruikt voor alle toepassingen en decorgroepen.



FG Fine Grain

HPL

De matte, lichte korrelstructuur Fine Grain verbindt de trend met matte oppervlakken met hoge belastbaarheid en werd speciaal voor het gebruik bij horizontale toepassingen ontwikkeld. De structuur is zeer universeel inzetbaar, is vooral geschikt voor bijna alle materiaal-, textiel- en grootvlakkige steendecors.

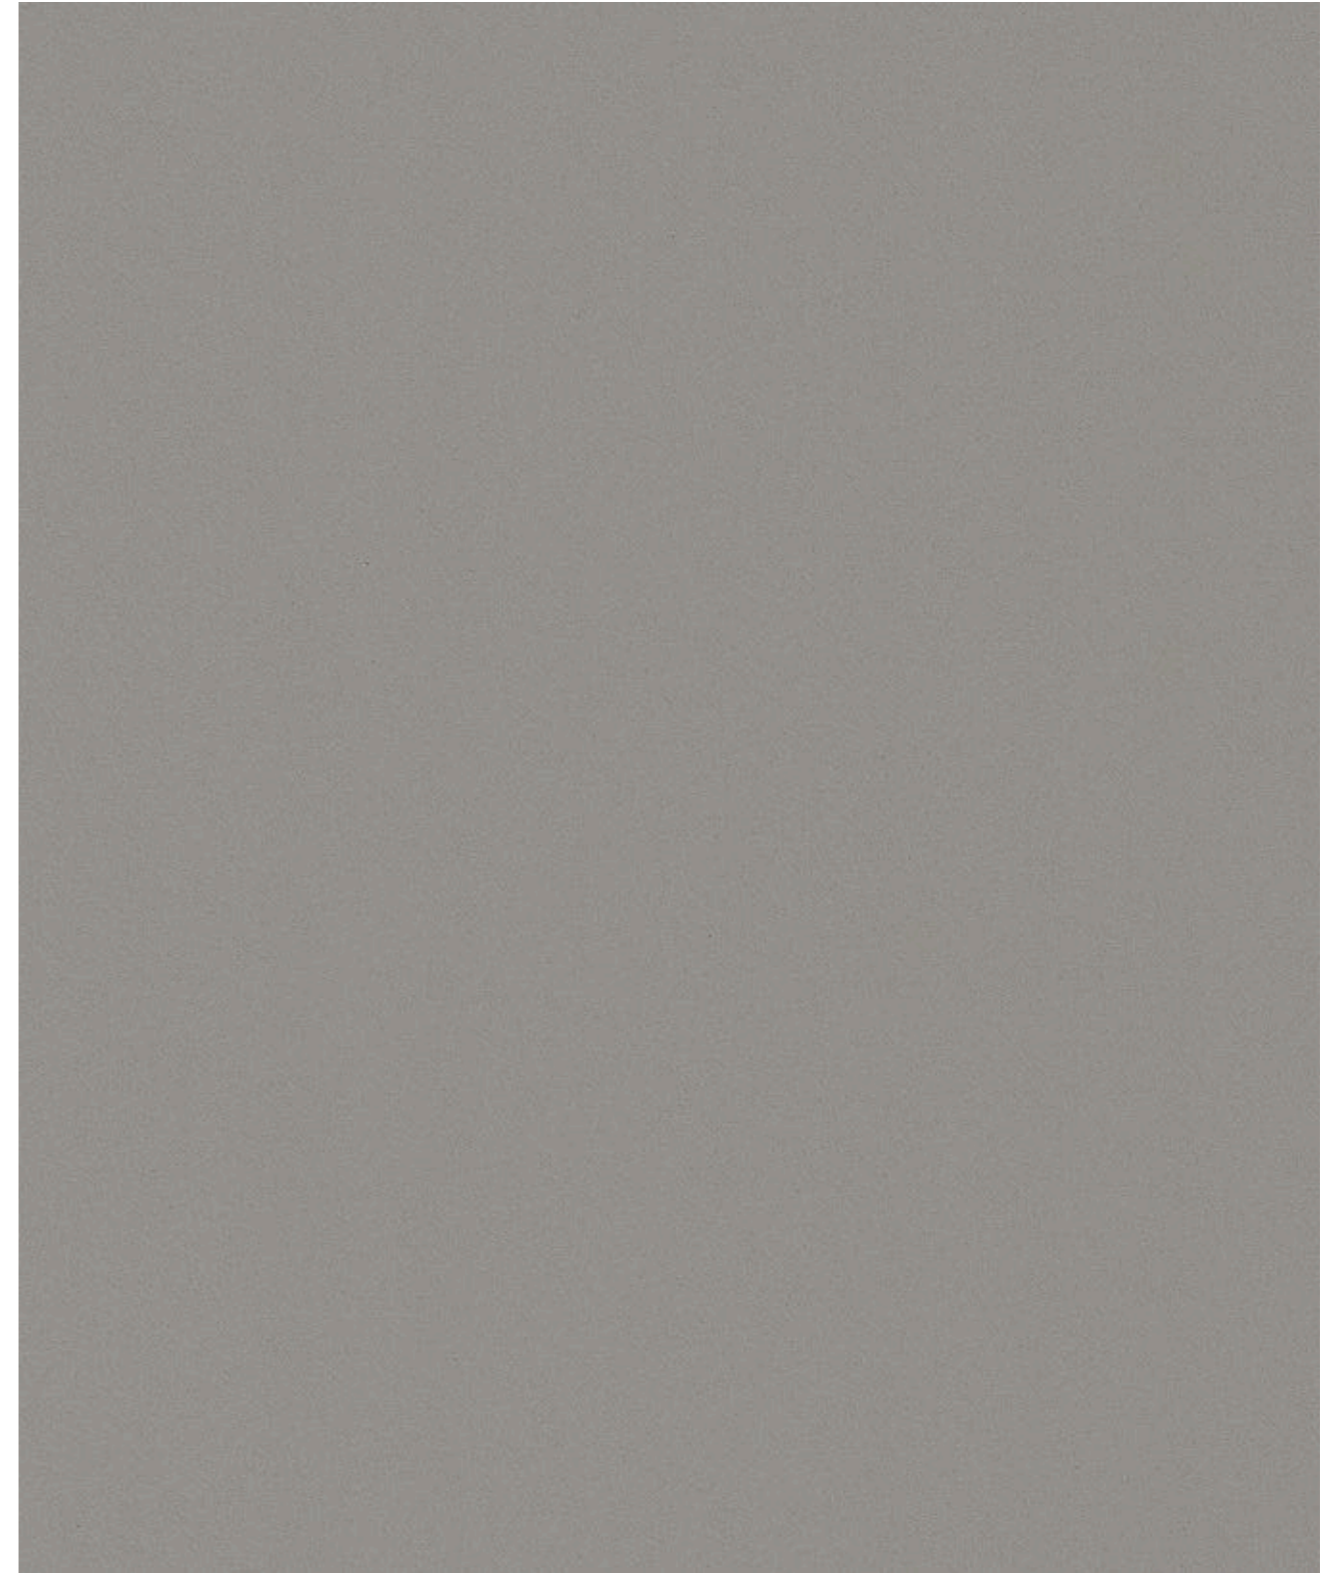

EM Exterior Matt

XTerior


Door de filigrane korreling lijkt het oppervlak zandachtig maar reflecteert toch het licht. De glans die zo ontstaat draagt bij aan de hoogwaardigheid van het oppervlak en ondersteunt op harmonieuze wijze decor en vorm bij elke invalshoek van het licht. Bovendien is Exterior mat aantrekkelijk door zijn anti-fingerprint-effect en onderhoudsgemak.

**TRENDY MATERIAAL-
STRUCTUREN**
BREEZIN'

Veelzijdige materiaalstructuren onderstrepen het effect van de huidige textiel-, metaal- of steendecors.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk- kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

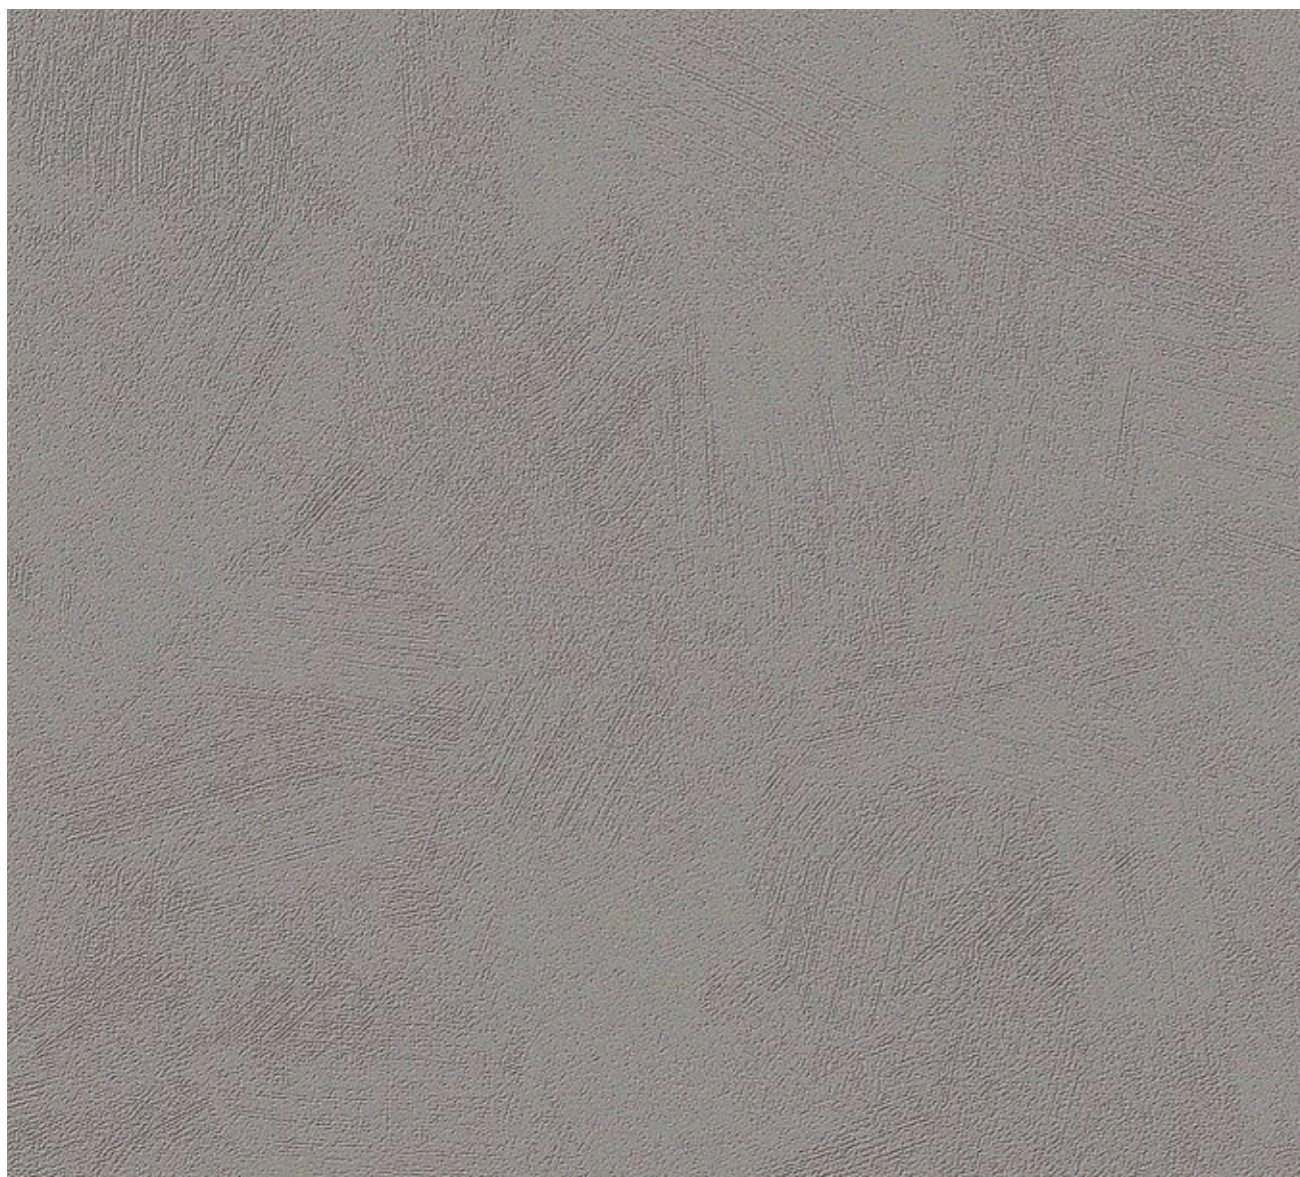

SX Stucotex

HPL DB

Met Kameleon-achtige eigenschappen benadrukt deze moderne structuur zich als beste van de verschillende materiaaleigenschappen. Een gips- of betondecor kan door u ook gekozen worden of juist iets wat meer lijkt op roestig of gekrast metaal. Met nadruk op de met vakmanschap en handgemaakte spachtelputz oppervlakken bekende matte, ruwe haptiek; elan en vrijgevigheid ontstaan door een subtiele spachtelstreek, die daardoor glansdiepte krijgt.



CR Corrosio

HPL DB


Zoals gecorrodeerd metaal werkt de ruwe levendige materiaalstructuur Corrosio. Over het algemeen mat, met gebroken scherpe kanten, maar ook zachtere glooiende delen, wordt de met zijdemat reflecterende ondergrond uitgelicht. Richtingsgebonden, maar toch universeel, is Corrosio bij bijna alle materiaal- en steendecors, evenals bij unidecors inzetbaar.



RX Roxano

HPL DB

Ruw en zeer mat is de nieuwe richtingloze steenstructuur Roxano. Het fijnkorrelige gestructureerde oppervlak wordt ervaren door gelijkmatige hoogtes, verfijnd door een fijnmazige onderstructuur. Deze organisch gevormde en grafisch geordende gekuipde reliëfs hebben een zijdeachtige glans en geven de structuur diepte en moderniteit. Roxano is geschikt voor alle steendecors en geeft daarnaast ook nog eens een materiaal karakter aan uni decors.

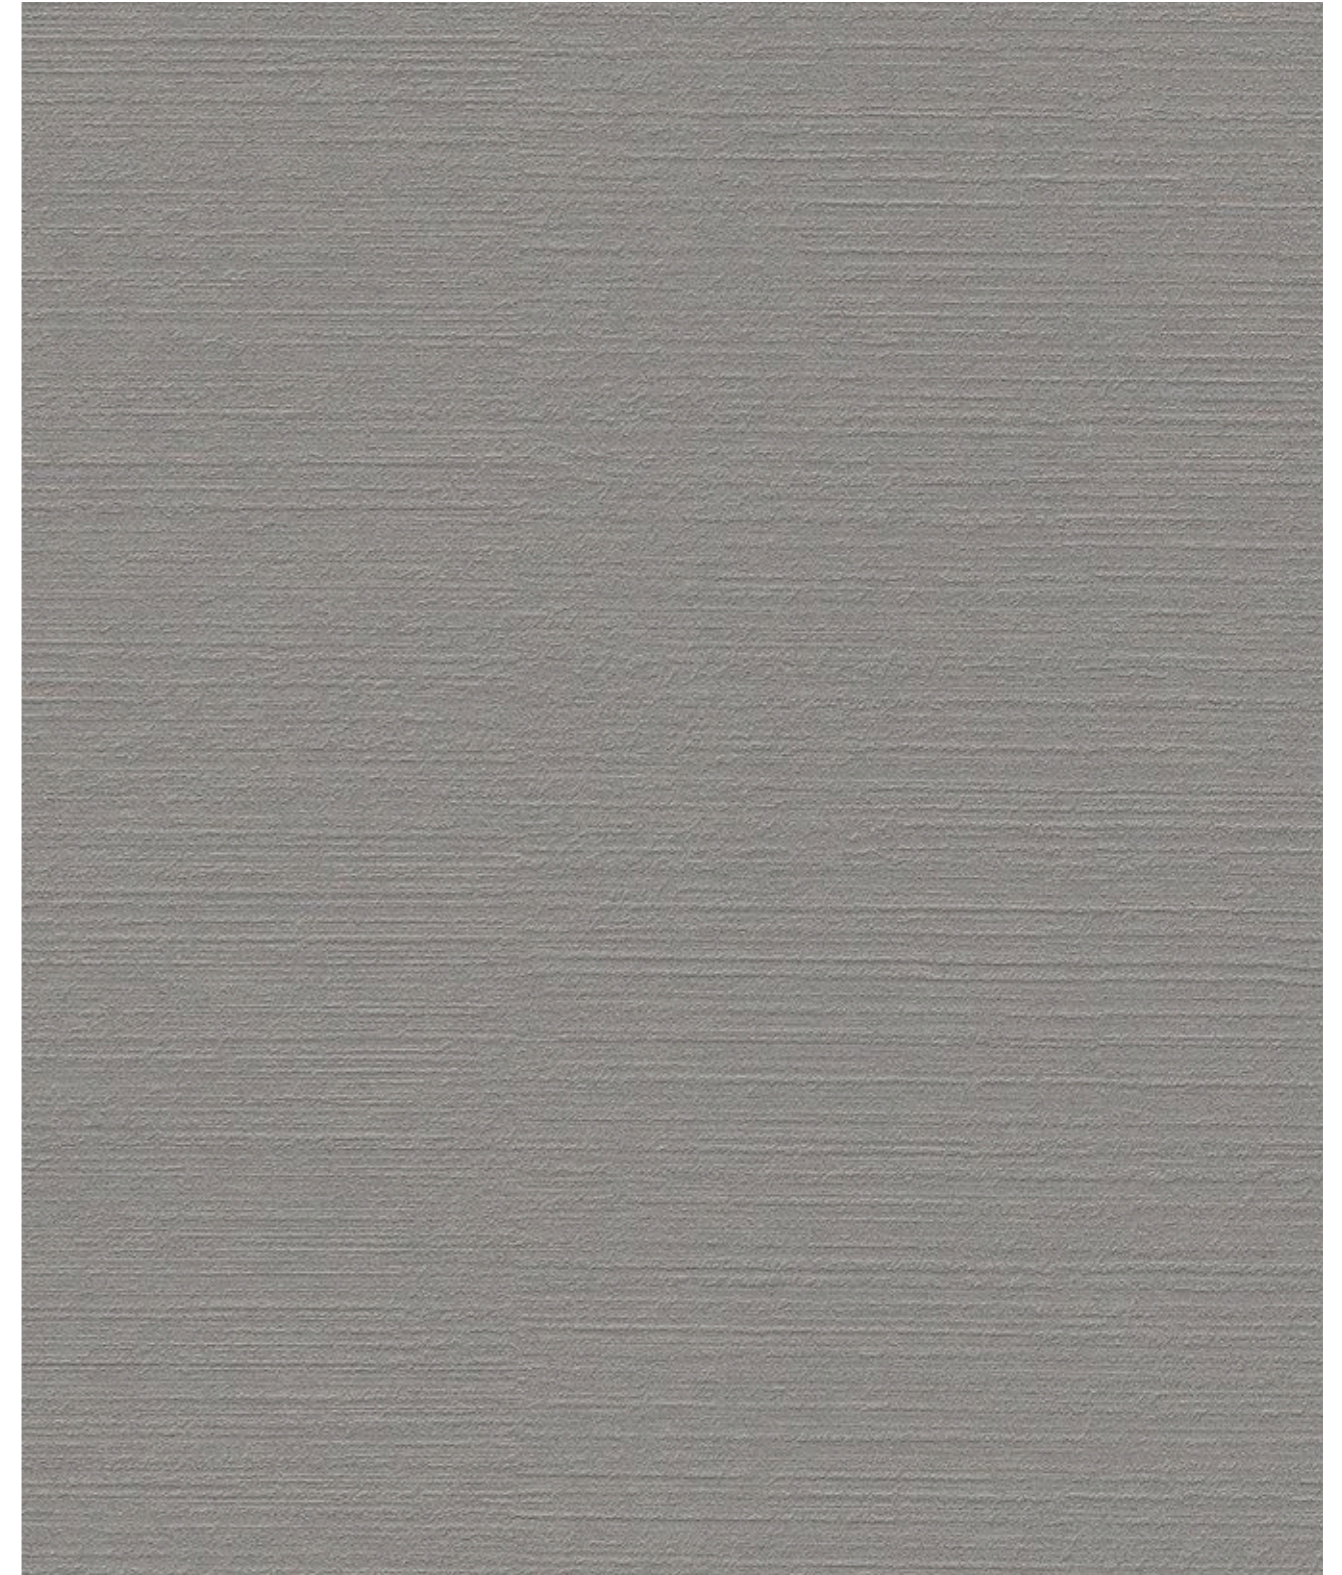

CO Crocket

HPL


Crocket is een fijne, horizontaal lopende HPL-structuur die veelzijdig interpreteerbaar is. Het benadrukt de zaagnauwkeurigheid van rustiek hout, benadrukt de textuur van textielstructuren, maakt de rechtlijnigheid van grafische decors minder scherp en geeft uni's een spannend materiaal uiterlijk.

**ZACHTE, NATUURLIJKE
HOUTNERVEN
SWEET, SOFT & LAZY**

Universele houtnerven met mat-glanseffecten en filigraangevormde poriën doen houtdecors authenticiteit uitstralen.

Legenda:


HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact

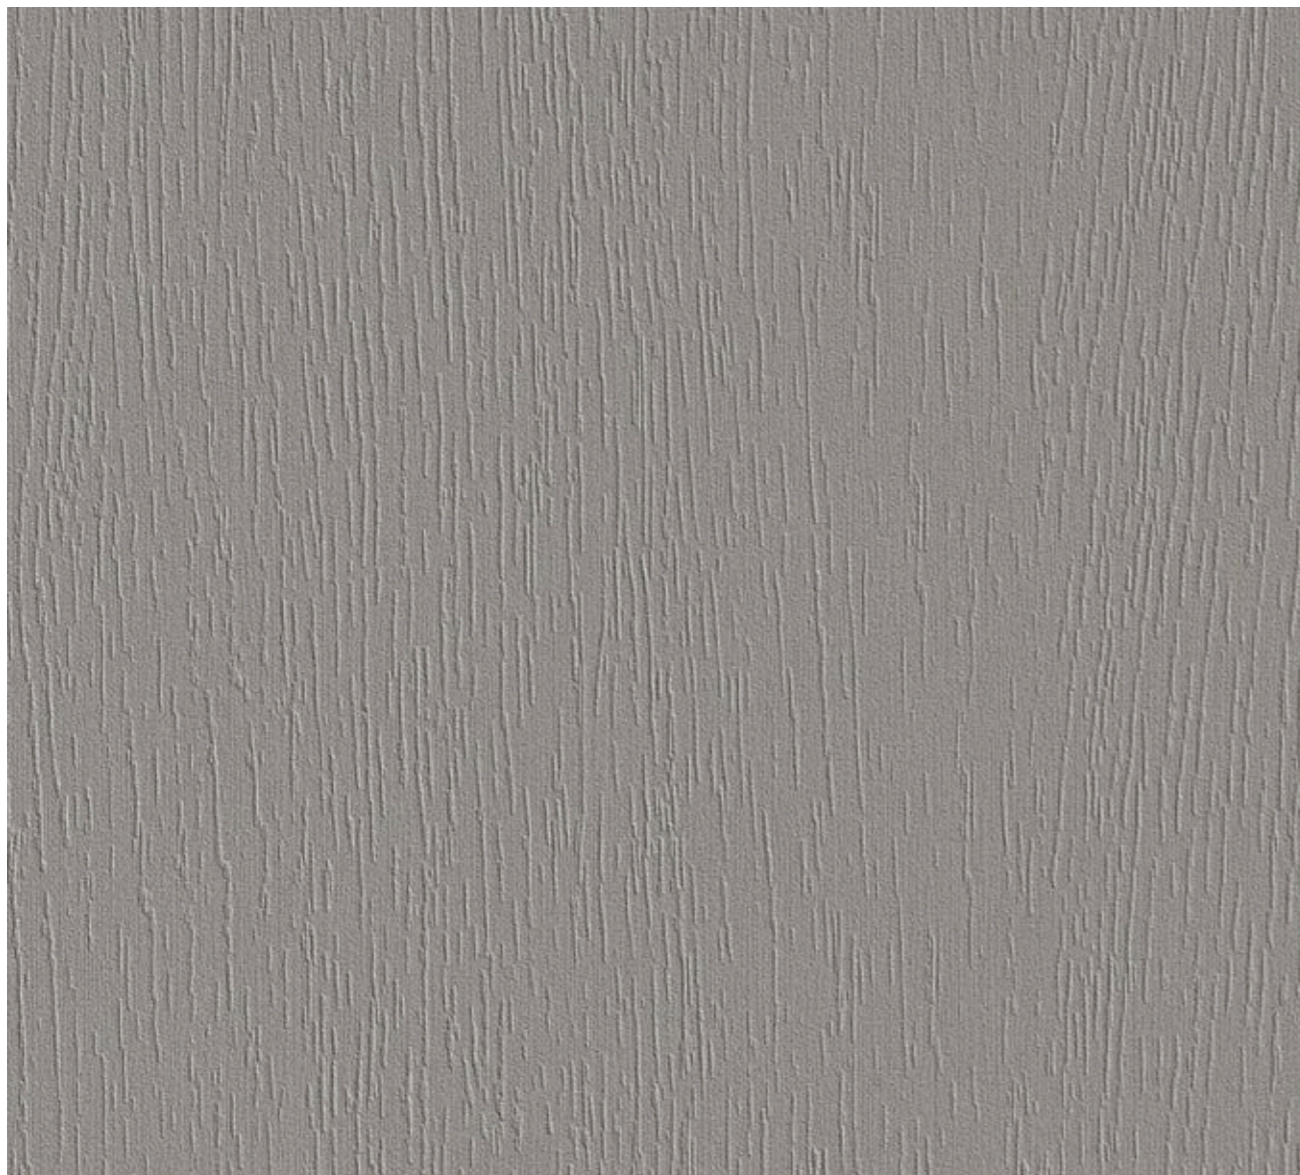

NY Natural Wood HPL

NW Natural Wood HPL DB

Natuurlijkheid en precisie vormen deze filigrane houtstructuur. Het fijne oppervlak lijkt als licht geschuurd. De poriën zijn onregelmatig en lineair gerangschikt. Hun verschillende dieptes en grote randscherpte werken uiterst authentiek. Natural Wood is universeel toepasbaar voor houtsoorten met veel houtporiën. Zo laat zich de Scandinavische stijl perfect accentueren, maar ook exotische of fruithoutsoorten krijgen met deze structuur een nieuw tintje. Ook op unidecors werkt Natural Wood zeer vanzelfsprekend – als gekleurd gebeitst hout.

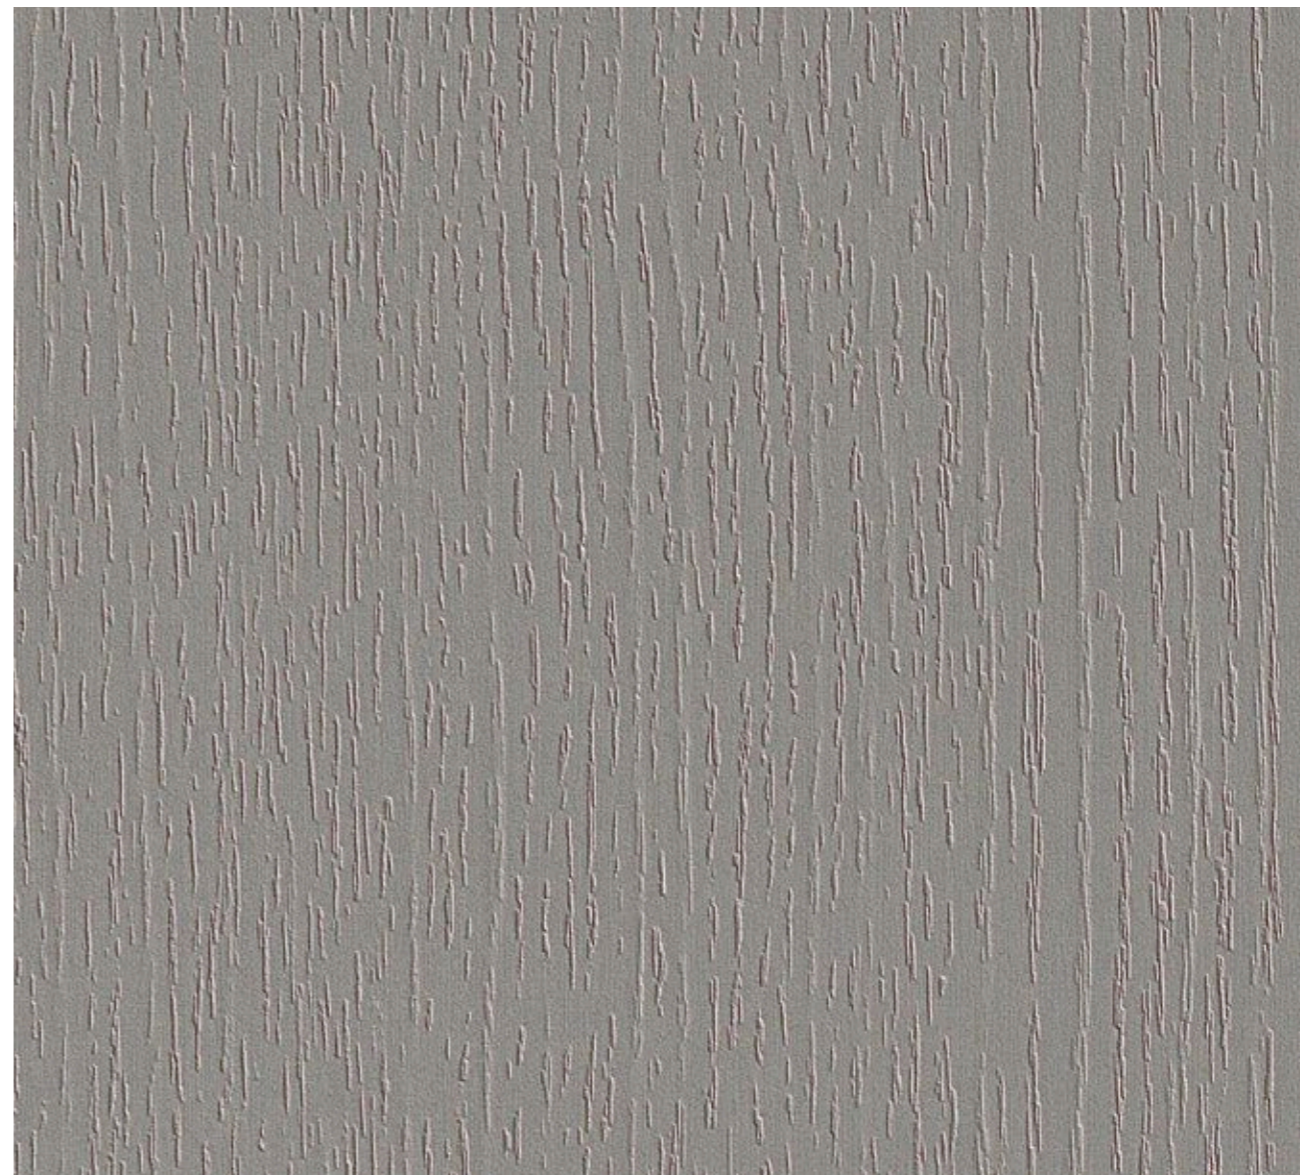

MO Montana

HPL DB

De royale diepe houtstructuur is bijzonder geschikt voor expressief hard- en zachthout. Zij onderscheidt zich in het bijzonder door het unieke glans-mat-effect en zorgt voor een tastbare diepte. Zo werken grootvlakkige en gebloemd gecreëerde gestructureerde houtsoorten vooral authentiek.



CW Classic Wood

HPL DB

De moderne matte eikenstructuur Classic Wood heeft een evenwichtige en natuurlijke uitstraling. Scherpkantige poriën die in nesten zijn samengeperst, brengen diepte en expressiviteit. Een overheersende streep van zijdeachtige en matte stukken die om denkbeeldige noesten heen zijn gebogen, zorgt voor levendigheid en noblesse. Classic Wood is perfect geschikt voor gestructureerde houtdecors en uni's, die eruit zien als gelakt hout.



RT Rustic Wood HPL

RU Rustic Wood HPL DB

Diepte en uitdrukingssterkte van deze structuur ondersteunen gestreepte houtdecors en geeft ze een sportieve look. Het glans-mat effect en de natuurlijke onregelmatigheid van de vezelrichting laten de houtsoorten zeer authentiek overkomen.



RC Rustic

HPL

De structuur Rustic (RC) vult de familie van de Rustic Wood-structuren aan. In tegenstelling tot RU en RT heeft de gestreepte, universele naaldhoutstructuur geen matglanzend effect en ziet deze er nog authentieker uit.

**SOLIDE EN
MEERLAAGSE
STEENSTRUCTUREN
SOLID AS A ROCK**

Expressieve, diepe steenstructuren, ruw of met een kristallijn-effect, benadrukken de natuurlijke uitstraling van steendecoraties.

Legenda:

HPL	Verkrijgbaar voor hogedruk-kunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
DB	Beschikbaar voor gemelamineerde spaanplaat (DecoBoard)
PrimeBoard	Verkrijgbaar voor PrimeBoard XTreme
XTerior	Verkrijgbaar voor XTerior compact



VO Volcano

HPL


Deze authentieke steenstructuur is veelzijdig inzetbaar voor steenmaterialen en vele keramische, metalen of zelfs textiele materialen. Het zeer matte ruwe oppervlak is gekoppeld aan nauwkeurig uitgewerkte, organisch gevormde, glanzende inkepingen. Het contrast tussen mat en glanzend, en de subtiele, licht scherpe houtsnipperstructuur heeft een zeer puristisch effect.



GR Solid Granite

HPL

Deze robuuste maar uniforme steenstructuur maakt indruk door grote diepte. Solid Granite (GR) is gelijkmatig, homogeen en scherp in elk detail. Fijne hoogteverschillen, subtiele randen aan de verhogingen en het satijnmatte oppervlak stralen authenticiteit en hoge kwaliteit uit. Klassieke fijn gestructureerde steensoorten, kunststeen evenals beton laten zich uitstekend combineren met Solid Granite. Donkere, neutrale uni decors transformeren deze structuur visueel in graniet.

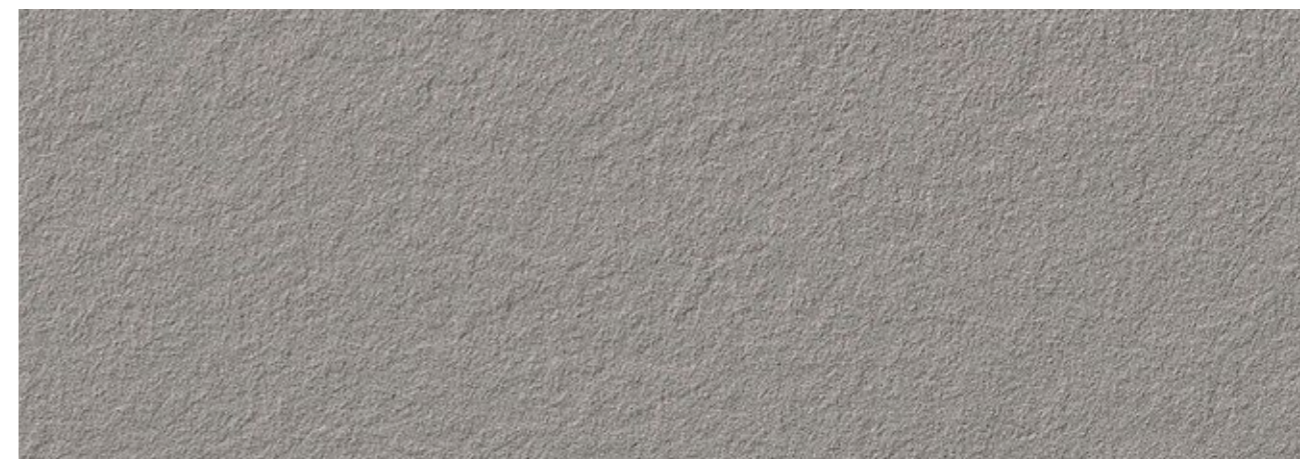

VE Vermont


HPL

Vermont is een expressieve steenstructuur, gekenmerkt door een bijzondere diepte. Dankzij de lage glansgraad, voldoet deze aan de huidige trend voor diepe matte oppervlakken. Decors zoals leisteen of zandsteen zijn bijzonder goed gedefinieerd door Vermont. Een lichte ruwheid in de diepere lagen en een zijdeachtige glans op de toppen geven deze textuur levendigheid.

BASISMATERIAAL EN PRODUCTEN

Materiaal, dat mogelijkheden opent.

Goede concepten hebben een solide basis nodig. Het beste uit het Pfleiderer basisplatenassortiment. Het omvat houtspaanelen voor de houtbouw, kernmaterialen voor de toplaag en decoratieve platen – met gemelamineerde toplaag, hoogwaardige laklaag of robuust HPL oppervlak. Geheel om het even of u voor uw ideeën gecertificeerd duurzame spaanmaterialen, vezelplaten, Compact of composieten nodig hebt. Bij ons vindt u voor veeleisende voorwaarden van brandveiligheid via een statische belastbaarheid tot lichte constructies altijd een doordachte, economische en functionele oplossing!



Overige informatie over producten, formaten en decor-/structuurcombinaties vindt u op [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

HOUTSPAANPLATEN

Spaanplaten
Vezelplaten

DECORATIEVE PLATEN VOOR DE INTERIEURBOUW

Gelakte platen PrimeBoard XTreme
Gemelamineerde platen DecoBoard
Hogedrukkunststofplaten (HPL)
Compacte panelen en sandwichpanelen
Werkbladen en vensterbanken

DECORATIEVE PLATEN VOOR BUITENTOEPASSINGEN

Compacte panelen

HOUTSPAAN- PLATEN

Spaanplaten
Vezelplaten

Afbeelding:
LivingBoard

RUWE BASISPLATEN SPAANPLATEN

ClassicBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting



Houtbouw

Dit type plaat met bijzonder homogene fijne deklaag voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de oppervlaktestructuur en is daarmee in bijzondere mate geschikt als basismateriaal voor geïmpregneerd decorpapier, dunne folies, kwetsbare fineren en voor Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL).

De ClassicBoard P2 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging) of uitbouwen van zolderetages. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC® C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-
vriendelijk



Mes- en
groefplaat
beschikbaar

Product type	P2
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 50
2.800	2.070	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 40
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 19
4.110	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 50
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE			
		16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32




ClassicBoard P2 CARB2



Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 CARB2 is veelzijdig inzetbaar, zoals in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-
vriendelijk



Bijzonder
emissiearm

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing
(dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50
5.310	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50



ClassicBoard P2 F****



Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 F**** is veelzijdig inzetbaar, zoals in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-
vriendelijk



Bijzonder
emissiearm

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing
(dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse


F****
E1 E05

Opmerking

Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19
5.600	2.100	19




ClassicBoard P3



Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit type plaat is door de verlijming met melamineversterkte ureumstoffars bestand tegen hoge luchtvochtigheid en tijdelijk hogere vochtinwerking. Deze kwaliteit is geschikt voor toplaag met folies, fineren, met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL).

De ClassicBoard P3 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging), uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of trapredes. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC® C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P3
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
4.110	2.070	19 22

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
		10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20




PremiumBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandwerendheid duidelijk verhoogd wordt en het "flashover-moment" wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinstationshops, televisiestudio's).

De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
		10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20




PremiumBoard MFP P5



Houtspaانplaat MFP type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit multifunctionele houtproduct onderscheidt zich door hoge buig- en trekvastheid in de lengte- en haakse richting, en de hoge vochtbestendigheid. Daarvoor zorgen willekeurig gestrooide spaanders en de hoogwaardige melamineversterkte ureumhars in de verlijming. Daarmee is het uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden alsook voor de bouw van stabiele verpakkingen. De PremiumBoard MFP P5 mes- en groefplaat is PEFC™-gecertificeerd en is uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	10 12 15 18 22 25
2.800	1.196	12
5.030	1.250	10 12 15 18 22 25
5.030	2.500	10 12 15 18 22 25

MES- EN GROEFPLATEN:

FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE				
		12	15	18	22	25
2.500	615	60	50	40	35	32




PremiumBoard MFP Hybrid




Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurafwerking, bouw van podia en coulissen, stellingssystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems. Geschikt voor het gebruik in droge ruimtes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25



LivingBoard P5




Formaldehydevrij verlijmd, uit fijne spaanders vervaardigde houtspanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit type plaat is door de formaldehydevrije verlijming voor alle toepassingsbereiken met strengere eisen aan de emissie en slijtvastheid geschikt. Dit houtproduct voldoet daarmee aan bijzondere vereisten qua woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Door de extrafijne deklaag kan dit houtproduct ook gemelamineerd voor LEED-gecertificeerde gebouwen worden gebruikt. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

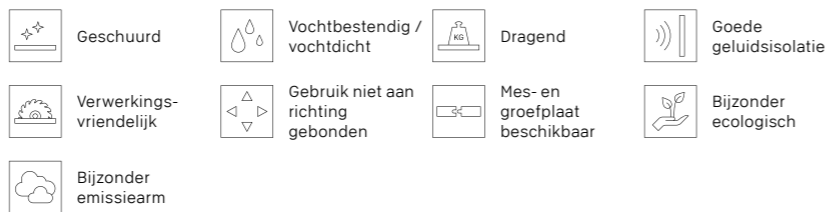

Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	13 16 19 22 25
5.040	2.580	13 16 19 22 25

MES- EN GROEFPLATEN:

FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE				
		13	16	19	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32




LivingBoard face contiprotect P5



Houtspanplaat type P5 conform EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes, zonder toplaag en 100% formaldehydevrij verlijmd

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit type plaat kan bij ruwe en ongunstige omstandigheden worden ingezet. Het biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk vertraagde vochttopname. Door de formaldehydevrije verlijming voldoet dit houtproduct aan bijzondere eisen wat betreft woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	12 15 18 22 25
5.040	2.580	12 15 18 22 25

MES- EN GROEFPLATEN:

FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE				
		12	15	18	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32




LivingBoard face contiprotect P7



Houtspaanplaat type P7 conform EN 312, hoog belastbaar, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes, zonder toplaag en 100% formaldehydevrij verlijmd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat kan bij ruwe en ongunstige omstandigheden worden ingezet. Het biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk vertraagde vochttopname. Door de formaldehydevrije verlijming voldoet dit houtproduct aan bijzondere eisen wat betreft woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Product type	P7
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Hoog belastbare platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

StyleBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28 30 38
4.110	2.100	16 19




StyleBoard MDF zwart



Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit plaattype is door en door zwart gekleurd en staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende stabiliteit van het oppervlak. Het is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurbouw en zet daar door zijn kleur tevens de toon.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Diepfrees kwaliteit



Verwerkingsvriendelijk

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19




StyleBoard MDF.MR



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Bij tijdelijk hoge luchtvochtigheid, zoals in badkamers of keukens, is de groen ingekleurde StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) de juiste keuze. Dit type plaat heeft dankzij een speciaal recept zeer lage uitzettingswaarden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Vochtbestendig / vocht dicht



Verwerkingsvriendelijk

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	18 19



StyleBoard MDF.RWH



Diffusie-open, formaldehydevrij verlijmde vezelplaat type MDF.RWH conform EN 622-5, als onderbedekking in het dak of de wand.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Houtbouw

De vezelplaat StyleBoard MDF.RWH wordt conform de EN 622-5 volgens het droge productieproces geproduceerd en is geschikt voor het gebruik als diffusie-open onderdekplaat voor dak en wand conform EN 14964 en de ZVDH-richtlijnen.

De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Vochtbestendig /
vocht dicht



Verwerkings-
vriendelijk



Mes- en
groefplaat
beschikbaar



Bijzonder
emissiearm

Product type	MDF.RWH
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	16

MES- EN GROEFPLATEN:

FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)		DEKMAAT IN MM		KANT	AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE
Lengte	Breedte	Lengte	Breedte		16
2.510	635	2.500	625	4-zijdig N + F	50



StyleBoard HDF 106



Sterk verdichte, dunne vezelplaat conform DIN EN 622-1, met een homogene structuur en een goede stabiliteit.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting



Deuren

Dit plaattype is van een zeer hoge dichtheid, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkings-
vriendelijk

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.620	2.070	5



StyleBoard HDF dun



Dunne vezelplaat met hoge dichtheid conform EN 622-1, homogene opbouw en goede slijtvastheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit plaattype is van een nog hogere dichtheid, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken. De plaat overtuigt op vele gebieden: zowel standbouw, reclameborden, verpakkingen, achterwanden van meubelen of als afdekking voor deuren of lichtgewicht bouwplaten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.850	2.070	3 4 5




StyleBoard HDF Compact zwart




Sterk gecomprieeerde, zwellingsgereduceerde en door en door ingeleurde vezelplaat met een homogene opbouw en een goede stabiliteit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Bij een tijdelijk hoge luchtvochtigheid en daarmee hogere vochtbelastingen zoals in badkamers of keukens, is de door en door zwart gekleurde StyleBoard HDF Compact zwart de juiste keuze voor meubelbouw, wandbekledingen of scheidingswandelementen. Dit plaattype geeft door een speciale samenstelling zeer lage zwelwaarden te zien en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

Naar wens met PEFC™- of FSC® (License Code: FSC® C011773)-certificering leverbaar

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	8 12
2.800	2.100	8 12



DECORATIEVE PLATEN VOOR DE INTERIEUR-BOUW

Gelakte platen PrimeBoard XTreme
 Gemelamineerde platen DecoBoard
 Hogedrukkunststofplaten (HPL)
 Compacte panelen en sandwichpanelen
 Werkbladen en vensterbanken

Toegepast decor:
 563009 Marmor Carrara

DECORATIEVE PLATEN VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

Binnen het Pfleiderer DST-systeem vindt u, afhankelijk van de toepassing en uw eisen, decoratieve producten, zoals gemelamineerd DecoBoard en HPL-producten met verschillende basismaterialen*, bijv. brandvertragende Pyroex-afwerking, met vochtbestendig P3-basismateriaal of in een emissie-arme CARB2/F****-uitvoering.

Basismateriaal en producten	Toepassingsgebieden	Ruwe basisplaten	DecoBoard	PrimeBoard XTreme	Duopal Compacte panelen	Duopal Sandwichpanelen	Duopal Werkbladen	Duopal vensterbanken
ClassicBoard P2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 CARB2		•	•	•		•	•	
ClassicBoard P2 F****		•	•	•		•		
ClassicBoard Hydrofuge MR							•	
ClassicBoard P3		•	•	•		•		•
PremiumBoard Pyroex		•	•			•		
PremiumBoard P2 ESA			•			•		
PremiumBoard MFP Hybrid		•	•			•		
PremiumBoard Berken-Multiplex						•		
PremiumBoard Populier-Fineer CARB2						•		
StyleBoard MDF plus		•	•	•		•		
StyleBoard MDF zwart		•	•	•		•		
StyleBoard MDF,MR			•					
StyleBoard MDF Pyroex			•			•		
StyleBoard HDF Compact zwart		•	•			•		
StyleBoard HDF		•	•					
Duopal HPL Compact, zwarte, wit, grijs kern					•		•	
Duopal HPL Compact Pyroex, zwarte kern					•			
Duopal HPL Compact XTreme plus, zwarte, wit, grijs kern					•			
Duopal flameprotect compact					•			
Duopal flameprotect compact IMO					•			
Duopal XTerior compact					•			
Duopal XTerior compact F					•			

* Sommige productvarianten zijn uit voorraad leverbaar, bij andere varianten geldt een minimale hoeveelheden en moet u rekening houden met een levertijd. Bovendien is daarbij slechts een beperkt decorprogramma mogelijk!

- Meubel- en interieurinrichting
- Houtbouw
- Brandbeveiliging
- Lichtgewicht
- Verpakking
- Deuren
- Scheepsinrichting
- Buitengebruik

Details met betrekking tot de productvarianten vindt u ook op productfinder.pfleiderer.com

Gedetailleerde informatie over de beschikbare decors en structuren vindt u voor de voorraadprogramma's in de decortabel of bij het betreffende decor op decorfinder.pfleiderer.com

PrimeBoard XTreme P2



Gemelamineerde spaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal

ClassicBoard P2
Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.
XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	10	12	13	16	18	19	22	25	28
2.800	2.100									


PrimeBoard XTreme P2 CARB2



Emissie-arme houtspaانplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.




TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal

ClassicBoard P2 CARB2
Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.
XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	10	12	13	16	18	19	22	25	28
2.800	2.100									




PrimeBoard XTreme P2 F****



Emissie-arme houtspaانplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal

ClassicBoard P2 F****
Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

F****
E1 E05

Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.
XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	DIKTE IN MM
2.800	2.100	19



PrimeBoard XTreme P3



Gemelamineerde spaانplaat voor de vochtige ruimtes met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.




TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal

ClassicBoard P3
Gemelamineerde houtspaانplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.
XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	DIKTE IN MM
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Basismateriaal StyleBoard MDF plus
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.

Brandgedrag D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing
(dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.
XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)
Dikte 10 mm op aanvraag

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	10 12 16 18 19 22 25

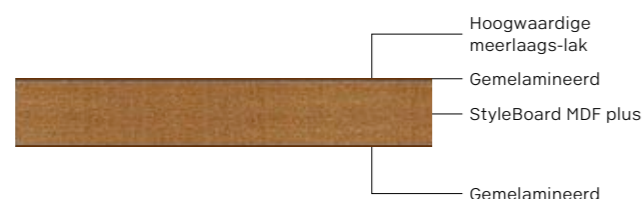


PrimeBoard XTreme MDF zwart



Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.




TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Basismateriaal StyleBoard MDF zwart
Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.

Brandgedrag D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing
(dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)


Formaldehyde-emissieklasse E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.
XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)
Dikte 10 mm op aanvraag

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	10 16 19 25

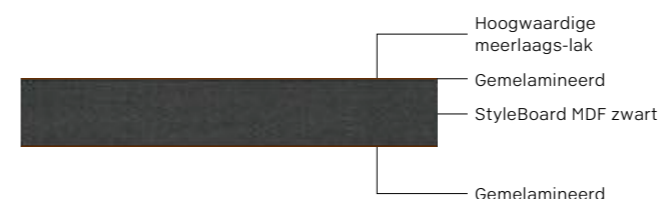


PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur

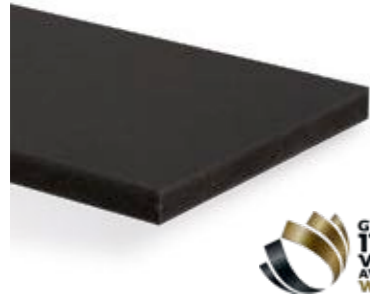

Natuurlijke, door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal

StyleBoard MDF zwart
Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse


E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. Bij 1-zijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)
Dikte 10 mm op aanvraag
Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product. Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek.

FORMAAT IN MM

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	10 16 19 25

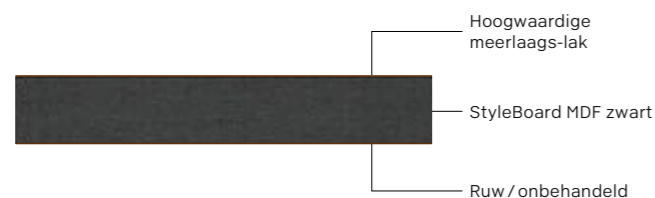


DecoBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm

EN 14322

Basismateriaal

ClassicBoard P2
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Antimicrobiële effect

Antimicrobiële oppervlak voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM

DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard Individual P2



Ureumharsgebonden houtspaansplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaansplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32



DecoBoard Echt metaal P2



Ureumharsgebonden houtspaansplaat met aan beide zijden geperst aluminiumfolie.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal oppervlak

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaansplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Houd rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Decors: M80000 Echt Alu 1 edelstaal / M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	16 18 19

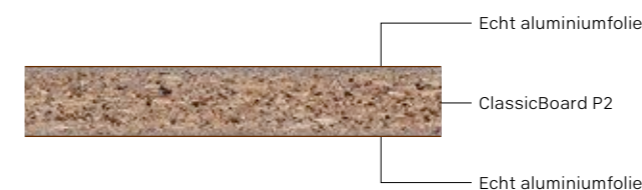


DecoBoard P2 ESA




Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende bestanddelen zorgen voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid van meubels, scheidingselementen en wanden op werkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Overgangsweerstand RD	1 x 10 ⁴ – 1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20 – 30 °C en 20 – 50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)
Opmerking	Decors: W10140 Industrie wit / U12188 Lichtgrijs

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	19 25 28,4 38
5.600	2.100	19 25 28,4 38




DecoBoard P2 CARB2




Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard P2 F****




Emissie-arme houtspaانplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19




DecoBoard Individual P2 F****




Emissie-arme houtspaانplaat met individuele digitale drukmotieven, in een gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	19




DecoBoard P3




Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38



DecoBoard Individual P3





Gemelamineerde houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidings-elementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28



DecoBoard Pyroex




Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	16 19



DecoBoard Individual Pyroex




Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	16 19




DecoBoard MFP Hybrid




Combinatie van een houtspaانplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingssystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm EN 14322

Basismateriaal PremiumBoard MFP Hybrid
Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.

Formaldehyde-emissieklasse E1 E05

Antimicrobiële effect Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	DIKTE IN MM
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25



DecoBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm EN 14322

Basismateriaal StyleBoard MDF plus
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.


Brandgedrag D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

Antimicrobiële effect Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	DIKTE IN MM
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25

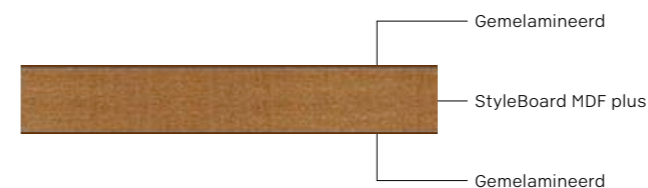

DecoBoard Individual MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting


Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken of de kwaliteit van de kanten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	In navolging van EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	16 18 19

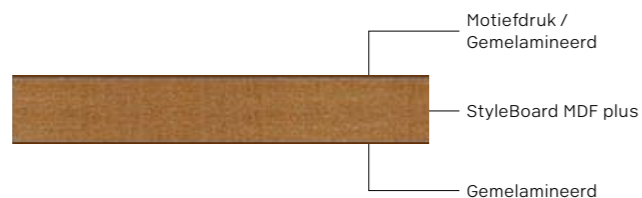

DecoBoard MDF zwart

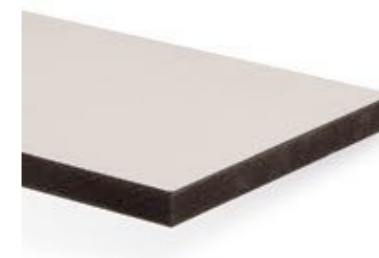

Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting


Toepassingen voor decoratieve openrandoplossingen, bijv. frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19 25

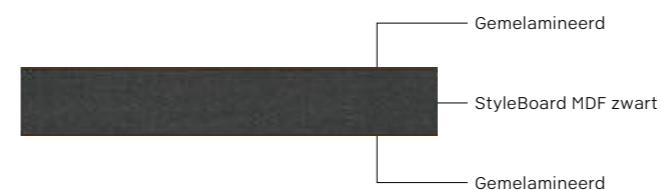


DecoBoard MDF.MR




Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw, verminderd zwelgedrag en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag (MR = Moisture Resistant = met verbeterde zwellingswaarden voor het vochtige gedeelte).

TOEPASSINGSGBIEDEN




Romp en frontkwaliteit voor meubels, winkel- en interieurbouw met verhoogde eisen aan vochtbestendigheid. Het paneel kan geprofileerd en geschilderd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF.MR Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19

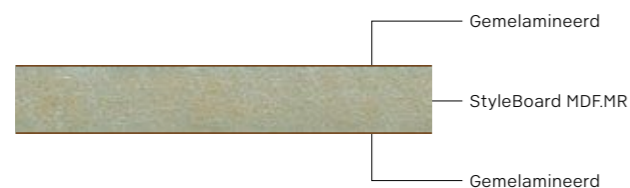


DecoBoard MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Overal waar hoge eisen aan het brandverloop – moeilijk ontvlambaar – en aan de kwaliteit van de kanten – profileerbaar en lakbaar – worden gesteld, bijv. bij meubels en stellingen in de winkelbouw en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	16 19
5.600	2.100	16 19

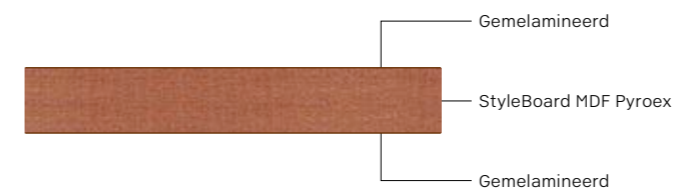


DecoBoard HDF Compact zwart



Hoge densiteit, vochtbestendige en zwart ingeleurde vezelplaat met een homogene structuur en decoratieve toplaag aan beide zijden.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting


Aanbevolen voor interieurs. Designgerichte en constructieve interieurs, interieurs in vochtige ruimtes en scheidingswanden, meubels en winkelinrichting, projecten, beursbouw, scheepsinterieur, hotels en openbare voorzieningen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard HDF Compact zwart Sterk gecomprieeerde, sterk gereduceerde en zwart geveerde vezelplaat met een homogene structuur en een goede stabiliteit.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Vochtbestendig (dikte zwelling < 4% bij 24 uur wateropslag in gemelamineerde toestand) Sterk gecomprieeerde en robuuste basisplaten met gemiddelde dichtheid van 930 kg / m ³ (EN 323)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	8 12

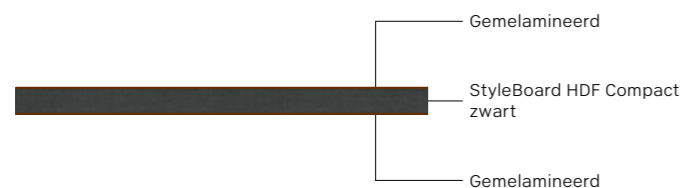


DecoBoard HDF



Dunne vezelplaat met hoge dichtheid en homogene opbouw, goede slijtvastheid en aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Meubel- en
interieurinrichting



Deuren


Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard HDF 106 Sterk verdichte, dunne vezelplaat conform DIN EN 622-1, met een homogene structuur en een goede stabiliteit.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	3 5

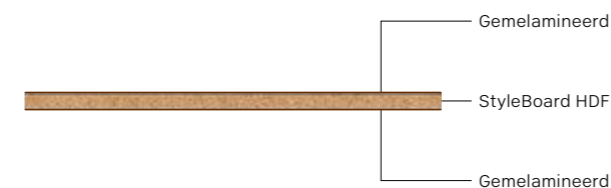


DecoBoard HDF gelakt



Hoogwaardige vezelplaat met een hoge dichtheid met eenzijdig gelakt oppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting



Deuren

Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Verwerkings-
vriendelijk

Basismateriaal

StyleBoard HDF 1316
Sterk verdichte, dunne vezelplaat conform DIN EN 622-1, met een homogene structuur en een goede stabiliteit.

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan

FORMAAT IN MM

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.850	2.070	3 4 5




Duropal HPL



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit conform EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting



Deuren

Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm

EN 438-3

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar
D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen.
(EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 (EN 717-1)

Antimicrobiële effect


Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2

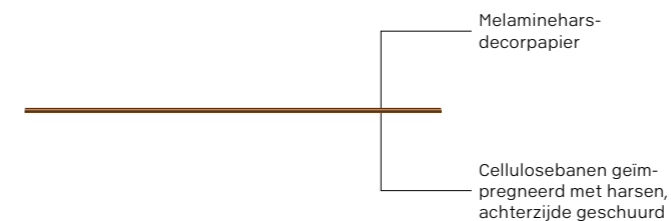


Duropol XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit in navolging van EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme is een aantrekkelijk Supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint-effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

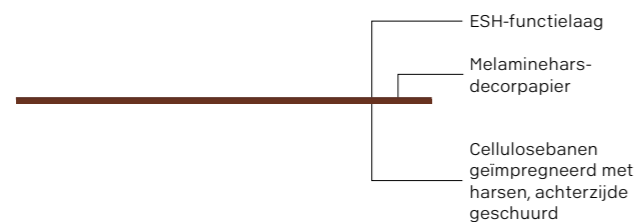


Duropol XTreme plus



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk Supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint-effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

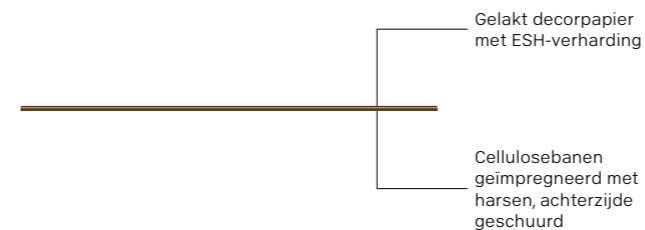

Duopal SolidColor



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.




TOEPASSINGSGBIEDEN




De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellingen, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor ruimtes die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2

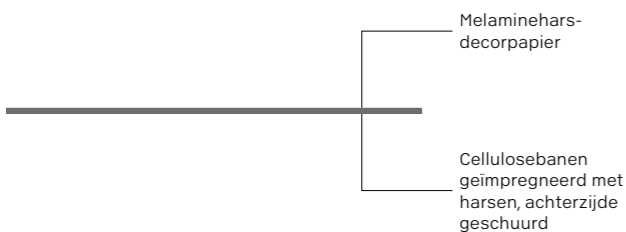


Duopal HPL Individual Motiv



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	1,2

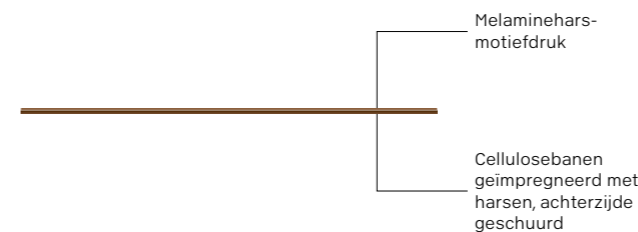


Duopal HPL Individual Inspiration




Met digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Inspiratie op het hoogste niveau! U kunt kiezen uit ons decorassortiment voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Decors: zie collectie Duopal HPL Individual Inspiration op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,8

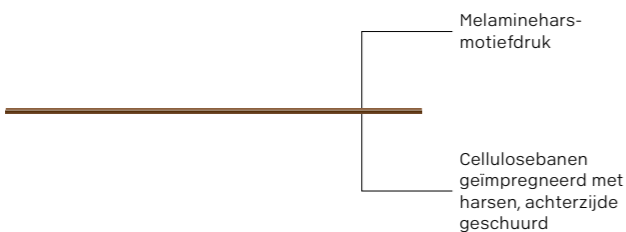


Duopal HPL Individual Dekor



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Wilt u kiezen uit onze kleurrijke inspiratie-decorcollectie of heeft u een eigen decorvoorstel? Dan sluit ons Individual Dekor aan bij uw wensen. Dit is mogelijk voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.800	0,8

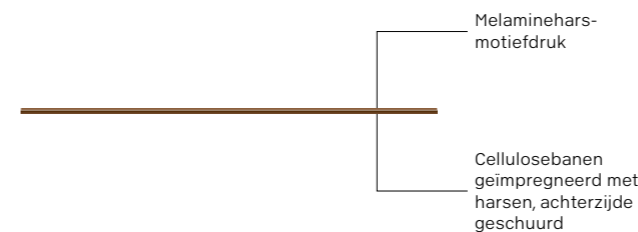


Duropol HPL Echt metaal



Design hogedrukkunststofplaat met echt aluminium oppervlak in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-8:MTS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-) gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal
oppervlak

Productnorm	In navolging van EN 438-8
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

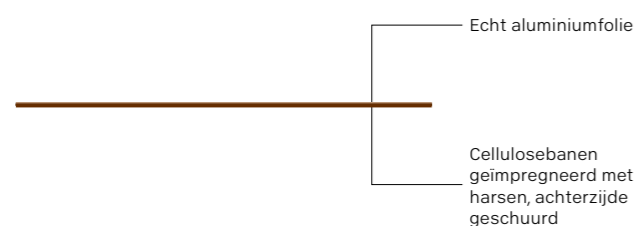


Duropol HPL Magneet



Magnetische, decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-9:RTS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Magnetisch



Onderhouds-
vriendelijk




Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	In navolging van EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische, optisch licht afwijkende rand. Door de metalen inzetten zijn afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardproducten niet te voorkomen. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	1,2

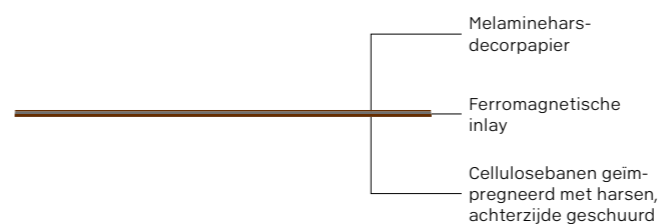

Duropol HPL Pyroex



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit conform EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdscfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 0,8 mm C-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 1,2 mm Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	0,8 1,2

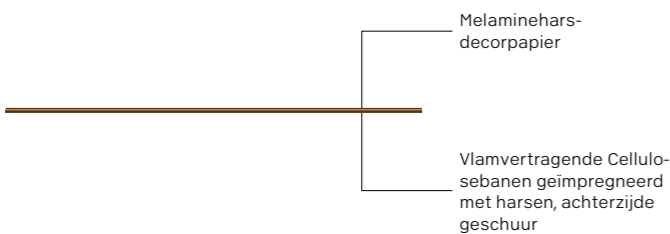

Duropol HPL Individual Motiv Pyroex




Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit in navolging van EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	1,2

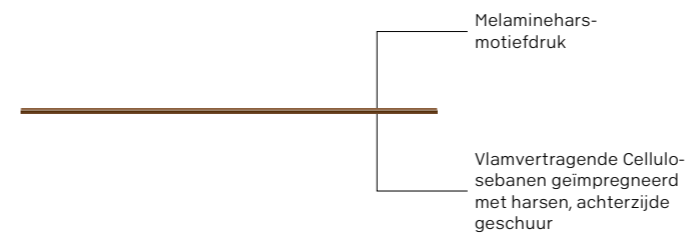

Duropol HPL IMO



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit conform EN 438-3:HGP/VGP als "Low Flame Spread Surface Material" met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Brandwerend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada) CCS – Low Flame-Spread Material (CCS)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Classificering MED, USCG, CCS bij breedtes van 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm; Classificering MED, USCG, Transport Canada bij een breedte van 2.070 mm

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8

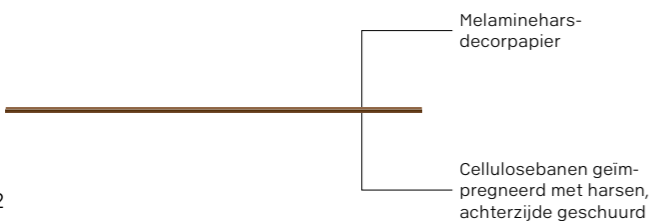


Duropol HPL Individual Motiv IMO



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS als "Low Flame Spread Surface Material". De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Brandwerend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen. Wanneer er naast preventieve brandbeveiliging in de scheepsbouw speciale eisen worden gesteld aan individueel design, onderhoudsgemak of duurzaamheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	1,2

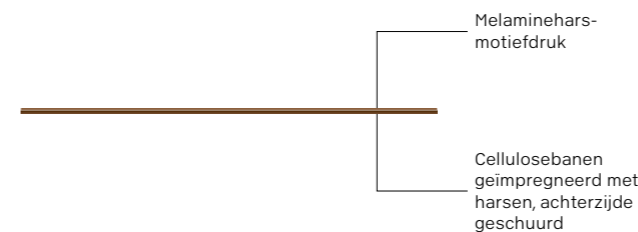


Duropol HPL ESA



Elektrostatisch geleidende hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit in navolging van EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Oppervlakmateriaal voor meubel- en tafelloppervlakken in ESD-ruimtes, bijv. bij productie- en montagewerkplaatsen in de micro-elektronica. Maar ook overal waar elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zoals in productie-installaties, in laboratoria of meldposten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Elektrostatisch
geleidend

Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Overgangswaarde RD	1 x 10 ⁴ – 1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20 – 30 °C en 20 – 50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8

Duropol Dun laminaat 0,35 (op rol aangeleverd)



Decoratief dun laminaat in postforming kwaliteit in navolging van EN 438-3:VGP melamineharsoppervlakken. Duropol Dun laminaat 0,35 mm wordt uitsluitend op rol geleverd.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting



Deuren

Coating en/of ommanteling van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsstroken en kroon- en lichtschermprofielen. Duropol dun laminaat 0,35 wordt uitsluitende voor verticaal gebruik aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN





Antimicrobieel

Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT

Lengte in m	Breedte in mm	HPL-dikte in mm
400	1.300	0,35

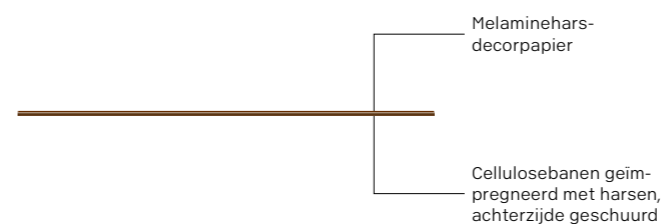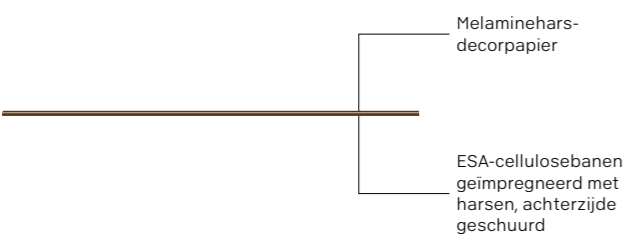


Duopal Dun laminaat 0,35 XTreme (op rol aangeleverd)



Decoratief dun laminaat in postforming kwaliteit in navolging van EN 438-3:VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duopal dun laminaat 0,35 XTreme is een aantrekkelijk Supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint-effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming. Dun laminaat 0,35 XTreme wordt uitsluitend op rol geleverd.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Afwerking en/of ommanteling van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsstroken en kroon- en lichtschermprofielen. Duopal dun laminaat 0,35 XTreme wordt uitsluitende voor verticaal gebruik aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT

Lengte in m	Breedte in mm	HPL-dikte in mm
400	1.300	0,35

Duopal HPL Compact, witte kern




Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN





Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM

DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	DIKTE IN MM
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12

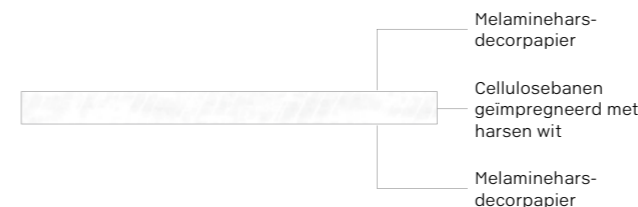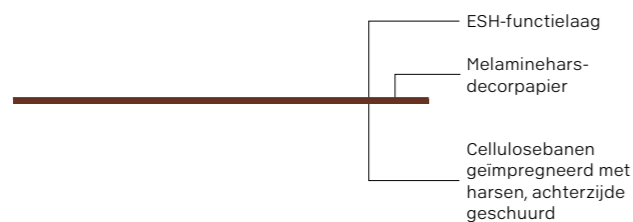


Duopal HPL Compact, grijze kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene grijze kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurfafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12




Duopal HPL Compact, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 – 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 – 15 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurfafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	1.860	4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15




Duopal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern




Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in standaardkwaliteit in de vorm van EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte achterkant. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of open randoplossingen gerealiseerd moeten worden, bijv. in gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelen gevoelige ruimtes, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire ruimtes. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15




Duopal HPL Compact Pyroex, zwarte kern




Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit conform EN 438-4:CGF. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 – 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 – 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 – 15 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15




Duopal Compact XTreme plus



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden slijtvast, elektronenbundel gehard oppervlak. Duopal Compact XTreme plus is een aantrekkelijk Supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint-effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor horizontale oppervlakken die zeer intensief gebruikt worden, voor openkantoplossingen en voor het graveren van persoonlijke 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm

Zwarte kern: in navolging van EN 438-4
Witte / grijs kern: in navolging van EN 438-9

Basismateriaal

Compacte kunststofplaat wit
Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Compacte kunststofplaat grijs
Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Compacte kunststofplaat zwart
Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 (EN 717-1)

Antimicrobiële effect

Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196


Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM

DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	Zwarte kern	Witte / grijs kern
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

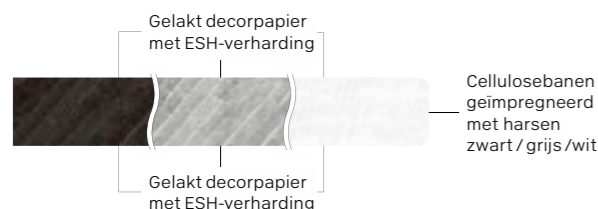

Duopal flameprotect compact



Niet-brandbare brandbeveiligingsplaat navolging van EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Meubel- en interieurinrichting

Brandbeveiliging

In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuisen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm

In navolging van EN 438-4

Basismateriaal

Minerale compacte plaat
Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.

Brandgedrag

Niet brandbaar
A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 (EN 717-1)

Volumegewicht

1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)


Opmerking

Voor beschikbare decors bekijk de Duopal flameprotect compact collectie op www.pfleiderer.com.

FORMAAT IN MM

DIKTE IN MM

Lengte	Breedte	4 6 7 8 10 12 13 15
2.800	2.070	

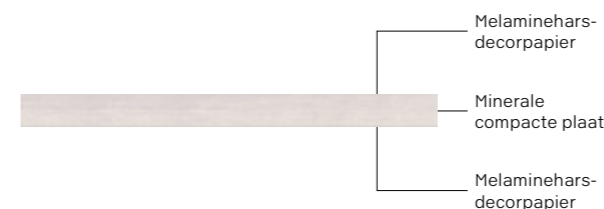

Duropol flameprotect compact IMO




Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie, "Low Flame Spread Surface Material" van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN




In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwelementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	1.900 kg/m ³ ± 50 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

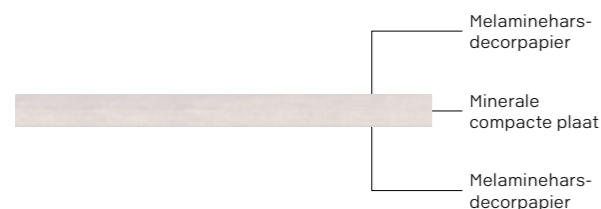


Duropol Sandwichpaneel P2



Sandwichpaneel van een houtspaansplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaansplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL-meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieur gebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2



Sandwichplaat van een houtspaanplaat type P2, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door en door gekleurde Duropol SolidColor. Het robuuste oppervlak en het beproefde basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.




TOEPASSINGSGBIEDEN




De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellingen, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6	10,4 16,8 18,4 19,8 21,4 24,4 25,8 30,4 40,4
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6	10,4 16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 40,4

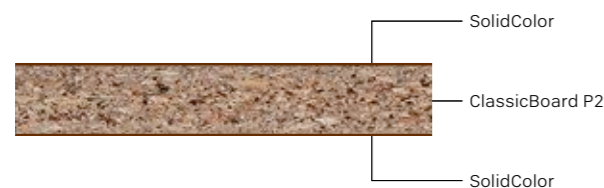


Duropol Sandwichpaneel Individual Motiv P2



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropol HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	18,4 21,4

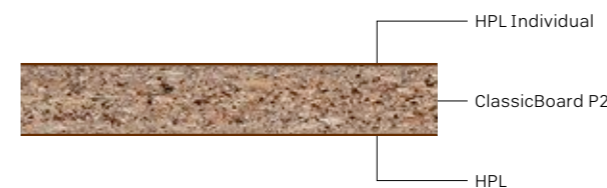


Duropol Sandwichpaneel Echt metaal P2



Sandwichpaneel met authentiek echt metalen oppervlak van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Echt metaal.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal
oppervlak

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

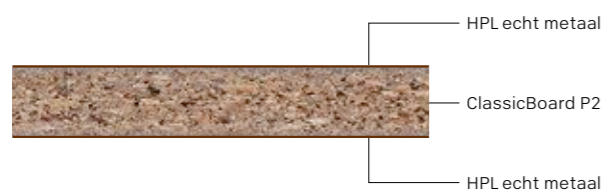


Duropol Sandwichpaneel Magneet P2



Decoratieve, magnetische hogedrukkunststof-sandwichspaانplaat, aan beide zijden magnetisch door 1,2 mm Duropol HPL Magneet.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Magnetisch



Onderhouds-
vriendelijk




Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 – 25,8 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische, optisch licht afwijkende rand. Door de metalen inzetten zijn afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardproducten niet te voorkomen. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 32,4 40,4

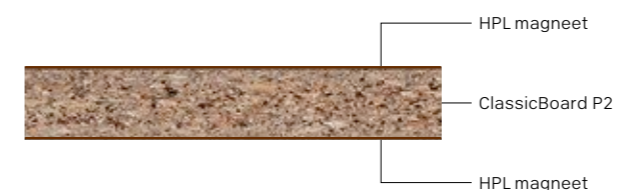


Duopal Sandwichpaneel P2 F****



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL. Met dit plaatmateriaal kan dankzij het minimale formaldehydegehalte gemakkelijk aan de grenswaarden van de EPF- en de CARB2-standaarden voldaan.


TOEPASSINGSGBIEDEN




Meubel- en
interieurinrichting

Totaaloplossingen met beperkte schadelijke stoffen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere en de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen en kleuterscholen, kantoren en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel en zeer goede oppervlaktekwaliteit nodig zijn.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en
structuur




Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Bijzonder
emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1) F**** (JIS A 1460)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duopal Sandwichpaneel Pyroex




Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Meubel- en
interieurinrichting



Brandbeveiliging

Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertraging hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor
levensmiddelen



Moeilijk
ontvlambaar

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	17,6 20,6
4.100	1.300	20,6

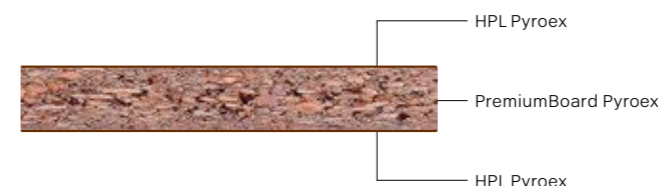


Duropol Sandwichelement P2 ESA



Elektrostatisch afleidend sandwichpaneel van een ESA-spaanplaat, aan beide zijden afgewerkt met een slijtvaste Duropol HPL ESA.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-ruimtes, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Onderhoudsvriendelijk



Elektrostatisch geleidend

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaansplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 20,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Overgangswaarde RD	1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20 – 30 °C en 20 – 50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	20,6 39,6
5.600	2.070	20,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel P3



Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaansplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vocht dicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaansplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 – 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6




Duropal Sandwichpaneel SolidColor P3



Sandwichplaat van vochtbestendige houtspaanklaar type P3 volgens EN 312, aan beide zijden voorzien van homogeen door en door gekleurde Duropal SolidColor. Het robuuste oppervlak en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingen presentatiesegmenten, stellingen, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanklaar type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6	18,4 20,4 21,4 40,4
4.100	1.300	17,6 20,6	18,4 21,4



Duropal Sandwichpaneel MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw (MDF), aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en
structuur



Onderhouds-
vriendelijk




Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 – 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieur gebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte		
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6	
4.100	1.300	17,6 20,6	
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6	

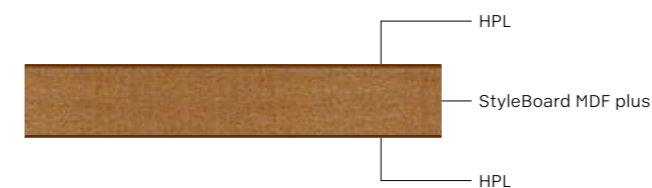


Duropol Sandwichpaneel SolidColor MDF plus



Sandwichplaat van gemiddelde dichtheid vezelplaat (MDF), aan beide zijden voorzien van homogeen door en door gekleurde Duropol SolidColor. Het robuuste oppervlak en het degelijke basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingen presentatiesegmenten, stellingen, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is niet geschikt voor gebieden die onderworpen zijn aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk




Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6	10,4 18,4 20,4 21,4
4.100	1.300	17,6 20,6	18,4 21,4

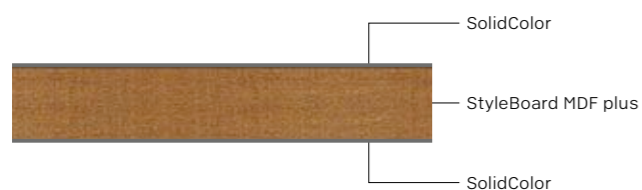


Duropol Sandwichpaneel MDF zwart



Sandwichpaneel van een decoratief door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw (MDF). Aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Meubel- en vormgevingselementen met decoratieve openrandoplossingen en hoge oppervlaktekwaliteit: bijv. fronten, tafelbladen, archieven, displays, scheidingswanden en wanden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Diversiteit in
decor en
structuur



Onderhouds-
vriendelijk




Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieur gebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	HPL 0,8 mm	HPL 1,2 mm
2.800	2.070	17,6 20,6 26,6	
5.600	2.070	17,6 20,6 26,6	

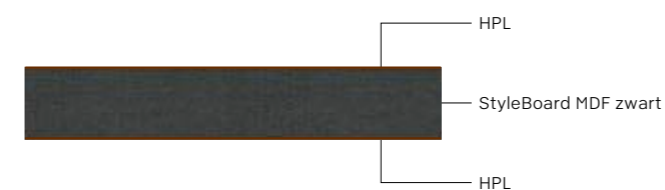

Duropol Sandwichpaneel MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en brandvertragende eigenschappen, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Overal waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 20,6

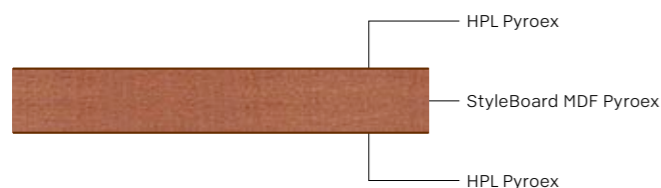


Duropol Sandwichpaneel MFP Hybrid



Zwaar belastbaar sandwichpaneel met isotrope buigvastheid uit MFP Hybrid, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL. De innovatieve combinatie van houtproducten zorgt voor zeer hoge stabiliteit bij zo strak mogelijke oppervlakken.

TOEPASSINGSGBIEDEN



In de hoogwaardige meubel- en interieurinrichting: ideaal voor shop- en stellingssystemen en in kantoor- en projectinrichting. Op grond van de richtingsonafhankelijke buigvastheid, de goede maatvastheid en de robuuste Duropol HPL-toplaag universeel en met bijzonder gunstige snijafmetingen te gebruiken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropol Sandwichpaneel HDF Compact zwart



Sandwichpaneel van een sterk samengeperste vochtvertragende vezelplaat met een homogene opbouw en aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Decoratieve, vochtbestendige elementen in de meubel- en interieurbouw waarvoor een homogeen dragermateriaal met de beste kantkwaliteit – te profileren en te lakken – nodig is: bijv. meubelbouw, winkelinrichting en interieurinrichting.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Antimicrobieel




Geschikt voor
levensmiddelen



Vochtbestendig /
vocht dicht

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard HDF Compact zwart Sterk gecompriëerde, sterk gereduceerde en zwart geleverde vezelplaat met een homogene structuur en een goede stabiliteit.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 13,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1) Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	9,6 13,6

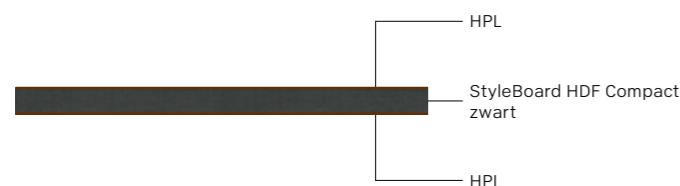


Duropol Sandwichpaneel Berken-Multiplex



Berken-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL. Dit sandwichpaneel garandeert de beste vormstabiliteit en kwaliteit van het materiaal.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting

Hoogwaardige meubels en inbouwelementen, waaraan hoge statische eisen worden gesteld: in de winkelbouw en hoogwaardige interieurinrichting, in bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw alsook in de gehele kantoormeubelsector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Diversiteit in
decor en
structuur




Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor
levensmiddelen



Dragend
– bijzonder hoge
buigvastheid

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Berken-Multiplex Extrem vormstabile fineerplaat met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6 28,6

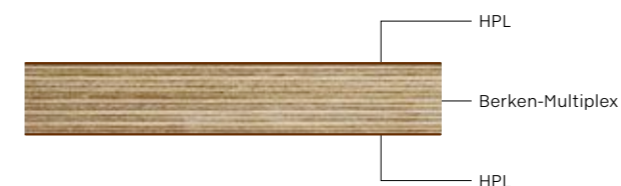


Duropol Sandwichpaneel Populier-Fineer



Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.

TOEPASSINGSGBIEDEN



In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Populier-Fineer CARB2 Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL-meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	16,6 19,6




Duropol Werkblad Quadra



Werkblad van een houtspaanplaat conform EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol HPL conform EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar.

TOEPASSINGSGBIEDEN




Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR Ureumharsgebonden meubelplaten met verminderde diktezwellung conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimten.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	UITVOERING	
Lengte	Breedte		voorkant	achterkant
4.100	600	28,8 38,8	Quadra	beschermand
4.100	650	38,8	Quadra	beschermand
4.100	900	28,8 38,8	Quadra	beschermand
4.100	900	28,8 38,8	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28,8 38,8	Quadra	beschermand
5.300	600	28,8 38,8	Quadra	beschermand
5.300	900	28,8 38,8	Quadra	beschermand
5.300	900	28,8 38,8	Quadra	Quadra
5.300	1.200	28,8 38,8	Quadra	beschermand

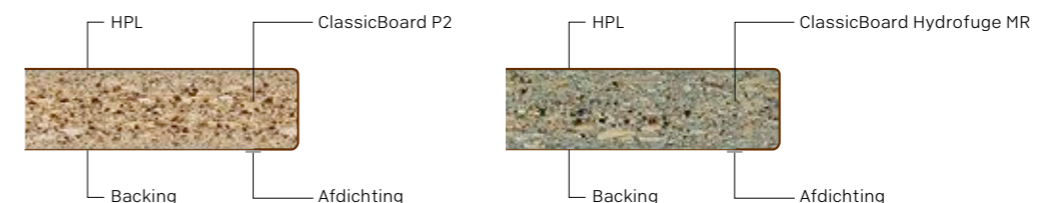


Duropol Werkblad Cubix



Werkblad van een houtspaanplaat conform EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol HPL conform EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Cubix heeft een radius van 2 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting


Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR Ureumharsgebonden meubelplaten met verminderde diktezwellung conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	UITVOERING	
Lengte	Breedte		voorkant	achterkant
4.100	600	38,7	Cubix	beschermrand
4.100	650	38,7	Cubix	beschermrand
4.100	670	38,7	Cubix	Cubix
4.100	900	38,7	Cubix	beschermrand
4.100	900	38,7	Cubix	Cubix
4.100	1.200	38,7	Cubix	beschermrand
5.300	600	38,7	Cubix	beschermrand
5.300	670	38,7	Cubix	Cubix
5.300	900	38,7	Cubix	beschermrand
5.300	900	38,7	Cubix	Cubix
5.300	1.200	38,7	Cubix	beschermrand

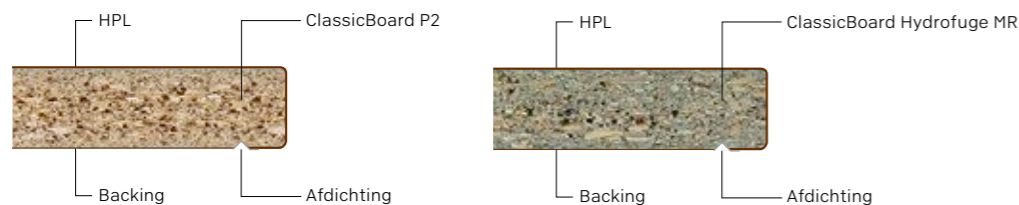


Duropol Werkblad PerForm



Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De voorste langsijde van het werkblad PerForm is van een laserrand voorzien, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een laserrand aan beide zijden.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting


Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR Ureumharsgebonden meubelplaten met verminderde diktezwellung conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	UITVOERING	
Lengte	Breedte		voorkant	achterkant
4.100	600	38,8	laserkant	beschermrand
4.100	640	38,8	laserkant	beschermrand
4.100	900	38,8	laserkant	beschermrand
4.100	900	38,8	laserkant	laserkant
4.100	1.200	38,8	laserkant	beschermrand

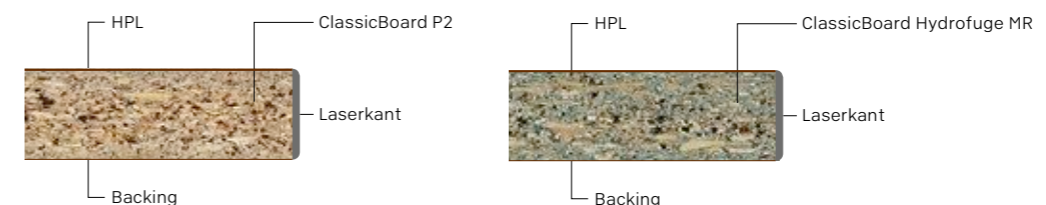


Duropol Werkblad, haaks gefreesd



Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol-HPL volgens EN 438, onderzijde met waterafstotende stabilisatielaag. De langszijden van het werkblad zijn gefreesd.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting


Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR Ureumharsgebonden meubelplaten met verminderde diktezwellung conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM		UITVOERING	
Lengte	Breedte			voorkant	achterkant
4.100	600	38,8		gefreesd	gefreesd
4.100	900	38,8		gefreesd	gefreesd
4.100	1.200	38,8		gefreesd	gefreesd

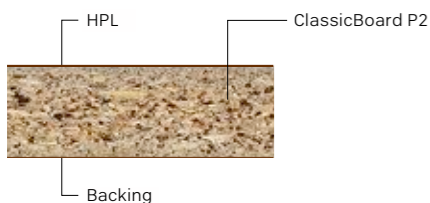


Duropol Compact Werkblad



Compact hogedrukkunststofplaat met enkel- resp. dubbelzijdig bewerkte lengtezijde in standaard kwaliteit in navolging van EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS om als werkblad te gebruiken. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern, enkelzijdig decoratieve melamineharsoppervlak en decoratieve backing.


TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting


In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropol Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, sanitaire ruimtes, scholen, sportfaciliteiten en badkamers.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Zwarte kern: EN 438-4 Witte / grijs kern: EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen. Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen. Compacte kunststofplaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ , min. 1.400 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
4.100	640	12
4.100	950	12

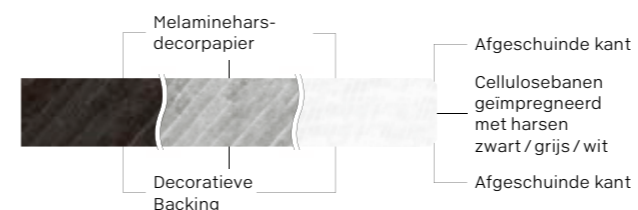


Duopal Meubel element Universal P3



Meubel element van vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312, voorzien van robuust Duopal HPL volgens EN 438. De postforming lengtezijde heeft een radius van 3 mm aan zowel de boven- als de onderkant, waardoor het meubel element universeel te gebruiken is als meubelement, vensterbank of dun werkblad.

TOEPASSINGSGBIEDEN




De ideale oplossing voor nieuwbouw en renovatie. Het Meubelement Universal P3 is door het formaat en de postforming kant aan de boven- en onderkant uitermate geschikt als meubelement, vensterbank of dun werkblad.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	UITVOERING	
Lengte	Breedte		voorkant	achterkant
4.100	200	20	Quadra	beschermand
4.100	250	20	Quadra	beschermand
4.100	300	20	Quadra	beschermand
4.100	600	20	Quadra	beschermand

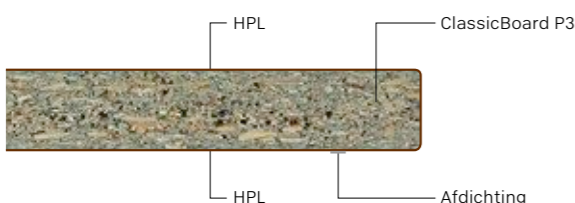


Duopal Vensterbank FBL



Vensterbank van een vochtbestendige houtspaanplaat volgens EN 312, verlijmd met robuuste Duopal HPL volgens EN 438. De postforming-langszijde heeft een radius van 3 mm en is van een afkanting voorzien. Die 38 mm-afkanting zorgt voor optische accenten. Zo kunnen uitstekende delen elegant afgedekt of radiatorbekledingen aangebracht worden.

TOEPASSINGSGBIEDEN



De ideale oplossing voor nieuwbouw en modernisering. De binnenvensterbanken worden verkozen voor gebruik in objecten zoals kantoor- en directiegebouwen, in conferentie- en verkoopruimtes net als in laboratoria, klinieken en dokterspraktijken, in scholen, woon- en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	UITVOERING	
Lengte	Breedte		voorkant	achterkant
4.100	200	20	vouw	beschermand
4.100	250	20	vouw	beschermand
4.100	300	20	vouw	beschermand



DECORATIEVE PLATEN VOOR BUITEN- TOEPASSINGEN

Compacte panelen

Toegepast decor:
F76006 Gegloeid Staal


DECORATIEVE PLATEN XTERIOR COMPACT

Duropal XTerior compact



Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in standaardkwaliteit conform EN 438-6:EDS / intensieve decors conform EN 438-6:EGS. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde, of decoratieve acryllak aan beide zijden.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Buitengebruik


Duropal XTerior compact voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot UV-bestendigheid van het oppervlak en is door zijn hoge mechanische sterkte en ontwerprijheid ideaal voor buitentoepassingen zoals gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, daken, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-6
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	6	8 10 12 13 15
2.800	2.070		

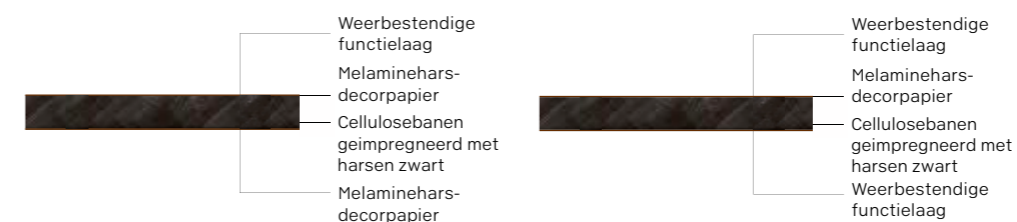

Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt



Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in brandvertragende kwaliteit conform EN 438-6:EDF / intense decors conform EN 438-6:EGF. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde

TOEPASSINGSGBIEDEN



Duropal XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve brandveiligheid, de hoge mechanische sterkte waarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld voor gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-6
Basismateriaal	Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend B-s1,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m ³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.070	8 10 12 13 15





Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

**WORK
APP**

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.nl

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Blauwe Engel voor LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact en
Duropal Sandwichpaneel P2

MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com